

响应文件

应商： 河南浩铭建

法定代表人：

法定代表人：_____（电子签名）

1

目 录

(由供应商自行编制并设置页码)

一、响应函及响应函附录	1
(一) 响 应 函	1
(二) 响应函附录(开标一览表)	2
二、法定代表人身法证明	3
授权委托书	4
三、磋商承诺函	5
四、已标价工程量清单	6
五、项目管理机构	102
(一) 项目管理机构组成表	102
(二) 项目管理机构主要人员简历	103
六、服务承诺书	147
(一) 不拖欠农民工工资承诺	147
(二) 其他承诺	148
七、供应商资格审查资料	150
(一) 供应商基本情况表	150
(二) 2019 年 01 月 01 日以来类似项目业绩合同	155
(三) 桐柏县政府采购供应商信用记录	167
八、施工组织设计	168
(一) 主要施工方法	168
(二) 劳动力计划及主要施工机械计划	185
(三) 确保工程质量的技术组织措施	190
(四) 确保安全施工的技术组织措施	197
(五) 保证文明施工的组织措施	211
(六) 确保工期的技术组织措施	217
(七) 成品及半成品的保护措施	227
(八) 施工总进度表或工期网络图	230
(九) 对重要施工节点的时间控制	233
九、供应商须知前附表规定的其他材料	235
具有人员、设备、资金等方面具有相应能力承诺	236
项目经理资格证明:	237

项目经理无在建承诺函	239
网页查询	240
无行贿行为承诺	293
非联合体投标，不分包、转包承诺书	294
财务状况良好承诺书	295
2022 年审计报告	296
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺	317
企业缴纳税收和社保凭证	318
近三年无重大违法犯罪记录声明	322
不存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系承诺	323
十、信用承诺书	334
(1) 信用承诺书	334
(2) 桐柏县政府采购供应商信用承诺函	336
十一、反商业贿赂承诺书	337
附件 1：中小企业声明函	338
附件 2：监狱企业声明函	340

一、响应函及响应函附录

(一) 响 应 函

致：桐柏县住房和城乡建设局（采购人名称）

我们收到了桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目（项目名称）的磋商文件，经详细研究，决定参加该项目投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

（1）愿按照磋商文件中的条款和要求，完成施工，投标总报价为：人民币大写：叁佰柒拾捌万壹仟壹佰玖拾陆元陆角玖分元（小写：¥ 3781196.69 元），明细见后附表；

（2）如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的各项要求。

（3）我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期为开标后60日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（4）我们愿提供磋商文件中要求的所有文件资料。

（5）我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

（6）我们已经详细审核了全部磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（7）我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

（8）如果我方中标，愿履行磋商文件中的各项条款和规定，并按相关规定向采购代理机构交纳中标服务费。

（9）质量：合格，达到国家或行业验收合格标准。

（10）工期：30 日历天。

供应商名称：河南浩铭建筑工程有限公司（单位名称及盖电子单位公章）

法定代表人或授权代表（姓名及电子签章）：谢雅龙

日 期：2023 年 9 月 25 日

（二）响应函附录（开标一览表）

供应商名称	河南浩铭建筑工程有限公司					
项目名称	桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目					
磋商范围	消防设施、雨污水管网、强弱电、路灯等配套附属工程（具体详见工程量清单及图纸）					
磋商总报价（元）	大写：叁佰柒拾捌万壹仟壹佰玖拾陆元陆角玖分 小写：3781196.69 元					
工期	30 日历天					
质量	合格，达到国家或行业验收合格标准					
项目经理	姓名	姬忠良	职称	助理工程师	证书编号	豫 241202151008
	安全生产考核合格证号			豫建安 B(2021)0011044		
投标有效期	自投标截止之日起 60 日历天					
其他声明：完全响应招标文件要求！						

供应商： 河南浩铭建筑工程有限公司 (单位电子签章)

法定代表人：_____（电子签名）

日期: 2023 年 9 月 25 日

二、法定代表人身法证明

供应商名称： 河南浩铭建筑工程有限公司

单位性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）

地址： 淅川县上集镇朝阳社区（二高东 100 米）

成立时间： 2017 年 4 月 5 日

经营期限： 2037 年 4 月 4 日

姓名： 谢雅龙 性别： 男

年龄： 45 岁 职务： 董事长

系 河南浩铭建筑工程有限公司 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件



供应商 河南浩铭建筑工程有限公司 (单位电子签章)

法定代表人 谢雅龙 (电子签名)

日期： 2023 年 9 月 25 日

授权委托书

本人谢雅龙（姓名）系河南浩铭建筑工程有限公司（供应商名称）的法定代表人，现委托谢雅龙（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标截止之日起 60 日历天。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证



供应商：河南浩铭建筑工程有限公司（单位电子签章）

法定代表人：谢雅龙（电子签名）

身份证号码：412925197812050019

委托代理人：谢雅龙

身份证号码：412925197812050019

日期2023年9月25日

三、磋商承诺函

致：采购人：桐柏县住房和城乡建设局

采购代理机构：河南睿阳工程管理有限公司

根据贵方项目及编号为桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污水管网等附属配套工程项目、2023-09-16的竞争性磋商文件要求，签字代表谢雅龙、董事长（全名、职务）经正式授权并代表河南浩铭建筑工程有限公司、淅川县上集镇朝阳社区（二高东 100 米）（供应商名称、地址）上传递交交易系统加密的电子响应文件 1 份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订工程施工合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证工程质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称：河南浩铭建筑工程有限公司（电子签章）

法定代表人或委托代理人：谢雅龙（电子签名）

2023 年 9 月 25 日

四、已标价工程量清单

【附下页】



全民健身中心院内雨、污管网等附属
配套工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日



封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 _____

投 标 总 价 (小写): 3,781,196.69 _____

(大写): 叁佰柒拾捌万壹仟壹佰玖拾陆元陆角玖分 _____

投 标 人: _____



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____



(造价人员签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

扉-3

总 说 明

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套

第 1 页 共 1 页



表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3405394.93	
1.1	一室外给水消防	154403.82	
1.2	二污水	193299.52	
1.3	三雨水	281154.45	
1.4	四强电	2685039.19	
1.5	五弱电	47999.76	
1.6	太阳能路灯	43498.19	
2	措施项目	36898.86	
2.1	其中：安全文明施工费	23412.87	
2.2	其他措施费（费率类）	9905.33	
2.3	单价措施费	3580.66	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	26694	—
4.1	定额规费	26694	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	3468987.79	
6	增值税	312208.9	—
7	含税工程造价合计	3781196.69	
投标报价合计=1+2+3+4+6		3,781,196.69	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段:

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	一	室外给水消防					154403.82	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	500.98	3.41	1708.34	
2	040103001002	回填方	1. 填方来源、运距: 原土回填	m3	500.98	11.15	5585.93	
3	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管DN65 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求	m	40.47	48.13	1947.82	
4	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管DN80 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求	m	6.35	52.61	334.07	
5	031001007003	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管DN100 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求	m	579.4	76.39	44260.37	
6	031001007004	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管DN150 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求	m	218.4	130.21	28437.86	
本页小计							82274.39	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031001007005	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN300 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	8	305.26	2442.08	
8	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:含两个闸阀及配套法兰	组	5	814.9	4074.5	
9	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:含两个闸阀及配套法兰	组	1	931.75	931.75	
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2	461.39	922.78	
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	4	654.84	2619.36	
12	030901011001	室外消火栓	1. 名称:地上式消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:DN100 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	套	2	1053.53	2107.06	
13	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:地下式 2. 型号、规格:DN150	套	4	1426.19	5704.76	
本页小计							18802.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	040504001001	砌筑井	1. 名称:水表井 2. 参考图集:《05S502》P136 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	座	6	7014. 3	42085. 8	
15	040504001002	砌筑井	1. 名称:蝶阀井 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	座	2	3153. 4	6306. 8	
16	040504001003	砌筑井	1. 名称:水泵接合器井 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	座	2	2467. 27	4934. 54	
		分部小计					154403. 82	
	二	污水					193299. 52	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:5m内	m3	332. 06	3. 41	1132. 32	
2	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂	m3	220	209. 44	46076. 8	
3	040103001004	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	38. 89	11. 15	433. 62	
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:挖掘机装土、渣土公司外运	m3	292. 17	18	5259. 06	
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC75管 4. 连接形式:粘接	m	3. 6	24. 47	88. 09	
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC110管 4. 连接形式:粘接	m	24. 9	40. 01	996. 25	
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC160管 4. 连接形式:粘接	m	14. 7	67. 04	985. 49	
本页小计							108298. 77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管De315 4. 连接形式:胶圈接口	m	47.83	131.7	6299.21	
9	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管De400 4. 连接形式:胶圈接口	m	34.93	473.04	16523.29	
10	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管De500 4. 连接形式:胶圈接口	m	62.75	321.16	20152.79	
11	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管De600 4. 连接形式:胶圈接口	m	108.1	320.82	34680.64	
12	040504008001	整体化粪池	1. 材质:钢筋砼 2. 型号、规格:50立方米 3. 含土方 4. 其他:未尽事宜详见图纸说明及相关规范	座	2	8884.07	17768.14	
13	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PEΦ500 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖	座	22	1150.39	25308.58	
14	040504003002	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PEΦ600 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖	座	12	1466.27	17595.24	
		分部小计					193299.52	
	三	雨水					281154.45	
本页小计							138327.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	633.49	3.41	2160.2	
2	040103001005	回填方	1. 砂垫层	m3	439.18	209.44	91981.86	
3	040103001006	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	94.81	11.15	1057.13	
4	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:挖掘机装土、渣土公司外运	m3	538.68	18	9696.24	
5	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管De315 4. 连接形式:胶圈接口	m	329.64	131.7	43413.59	
6	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管De400 4. 连接形式:胶圈接口	m	92.3	473.04	43661.59	
7	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管De500 4. 连接形式:胶圈接口	m	65	321.16	20875.4	
8	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管De600 4. 连接形式:胶圈接口	m	56.2	320.82	18030.08	
9	040504003003	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PEΦ500 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖	座	17	1150.39	19556.63	
本页小计							250432.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	040504003004	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PEΦ600 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖	座	7	1466.27	10263.89	
11	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单平篦(680*380)	座	24	852.41	20457.84	
		分部小计					281154.45	
	四	强电					2685039.19	
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	295.44	3.41	1007.45	
2	040103001007	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m ³	295.44	11.15	3294.16	
3	030408005001	铺砂、盖井盖板(砖)	1. 种类:铺沙盖砖	m	246.2	28.68	7061.02	
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:地埋	m	259.6	41.33	10729.27	
5	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 敷设方式:地埋	m	1826	45.54	83156.04	
6	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC65 4. 敷设方式:地埋	m	766	59.27	45400.82	
7	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC80 4. 敷设方式:地埋	m	166	69.06	11463.96	
8	030408003005	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:地埋	m	1494	85.59	127871.46	
本页小计							320705.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段:

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030408003006	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC125 4. 敷设方式: 地埋	m	166	112.81	18726.46	
10	030408003007	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC150 4. 敷设方式: 地埋	m	332	129.45	42977.4	
11	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级(kV): 1KV以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	281.6	57.98	16327.17	
12	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*25 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级(kV): 1KV以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	102	112.62	11487.24	
13	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY22-5*16 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级(kV): 1KV以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	1260	93.77	118150.2	
14	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY22-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级(kV): 1KV以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	720	112.62	81086.4	
本页小计							288754.87	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段:

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY22-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级(kV): 1KV以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	720	189.72	136598.4	
16	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY22-4*150+1*70 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级(kV): 1KV以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	1925	512.22	986023.5	
17	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY22-4*150+1*70 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级(kV): 1KV以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	1400	613.42	858788	
18	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY22-3*185+2*95 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级(kV): 1KV以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	192	650.47	124890.24	
		分部小计					2685039.19	
	五	弱电					47999.76	
本页小计							2106300.14	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	96	3.41	327.36	
2	040103001008	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	96	11.15	1070.4	
3	030408003008	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC150 4. 敷设方式:地埋	m	360	129.45	46602	
		分部小计					47999.76	
		太阳能路灯					43498.19	
1	040805001001	单臂太阳能路灯	1. 名称:单臂太阳能路灯 2. 型号:120W 3. 灯杆材质、高度:Q235优质钢材、壁厚≤6mm,灯杆8m高 4. 灯架形式及臂长:单臂悬挑灯架成套型对称式,灯臂1.2m 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	14	1872.51	26215.14	
2	040805001002	双臂太阳能路灯	1. 名称:双臂太阳能路灯 2. 型号:主灯LED120W+副灯120W 3. 灯杆材质、高度:Q235优质钢材、壁厚≤6mm,灯杆8m高 4. 灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架成套型对称式,灯臂1.2m 5. 其它要求:详见相关设计图纸、要求及规范	套	3	2561.98	7685.94	
3	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:路灯预埋螺栓 2. 规格:M24	t	0.257	10050.76	2583.05	
本页小计							84483.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段：

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50*50*5*2500	根	17	64.87	1102.79	
5	040806002001	接地母线	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:-30*3	m	27	43.25	1167.75	
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板	m3	7.34	598.94	4396.22	
7	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m3	20.4	3.41	69.56	
8	040103001009	回填方	1. 填方来源、运距:土方回填	m3	13.06	11.15	145.62	
9	040103002004	余方弃置	1. 原土料品种:余土 2. 运距:挖掘机装车、渣土场外运	m3	7.34	18	132.12	
		分部小计					43498.19	
		措施项目					3580.66	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台.次	1	3580.66	3580.66	
本页小计							10594.72	
合 计							3408975.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套																标段：		第 1 页 共 72 页					
项目编码				040101002001				项目名称				挖沟槽土方				计量单位		m3		工程量		500.98	
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价													
						人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润			
借1-1-211		反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土		1000m3	0.001	459.51				2675.64		262.21		0.46				2.68		0.27			
人工单价				小计								0.46				2.68		0.27					
114.88元/工日				未计价材料费																			
清单项目综合单价												3.41											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 2 页 共 72 页							
项目编码		040101001002		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		500.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.12		26.72	13.67	7.11		2.67	1.37				
人工单价		小计						7.11		2.67	1.37				
83.47元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.15							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套														标段：		第 3 页 共 72 页					
项目编码			031001007001			项目名称			复合管		计量单位		m		工程量		40.47				
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润	
10-1-400		给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径75mm以内		10m	0.1	114.22		1.92		4.56		32.45		11.42		0.19		0.46		3.25	
10-11-142		管道消毒、冲洗 公称直径65mm以内		100m	0.01	78.36		7.52				22.24		0.78		0.08				0.22	
人工单价				小计								12.2		0.27		0.46		3.47			
127.9元/工日				未计价材料费								31.73									
清单项目综合单价												48.13									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）				
	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 公称外径75mm以内						个		0.281		2.04		0.57								
	钢丝网骨架塑料复合管DN65 公称外径75mm以内						m		1.015		30.7		31.16								
	其他材料费										-		0.27		-						
	材料费小计										-		32		-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段： 第 4 页 共 72 页

项目编码			031001007002	项目名称		复合管		计量单位	m	工程量	6.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-401	给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径90mm以内	10m	0.1	128.95	2.29	4.96	36.82	12.9	0.23	0.5	3.68
10-11-143	管道消毒、冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	82.54	10.35		23.7	0.83	0.1		0.23
人工单价		小计						13.73	0.33	0.5	3.91
127.92元/工日		未计价材料费						34.14			
清单项目综合单价								52.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢丝网骨架塑料复合管DN80 公称外径90mm以内					m	1.015	32.55	33.04		
	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 公称外径90mm以内					个	0.273	4.05	1.11		
	其他材料费							-	0.33	-	
	材料费小计							-	34.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 5 页 共 72 页			
项目编码		031001007003		项目名称		复合管		计量单位	m	工程量	579.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-402	给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	136.29	3.2	5.14	39	13.63	0.32	0.51	3.9
10-11-144	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	86.98	17.5		24.78	0.87	0.18		0.25
人工单价		小计						14.5	0.5	0.51	4.15
127.86元/工日		未计价材料费						56.73			
清单项目综合单价							76.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢丝网骨架塑料复合管 DN100				m	1.015	52.5	53.29			
	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 公称外径110mm以内				个	0.273	12.6	3.44			
	其他材料费						-	0.5	-		
	材料费小计						-	57.22	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 6 页 共 72 页			
项目编码		031001007004		项目名称		复合管		计量单位	m	工程量	218.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-404	给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径160mm以内	10m	0.1	158.12	4.31	33.43	47.76	15.81	0.43	3.34	4.78
10-11-146	管道消毒、冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	98.82	37.63		28.07	0.99	0.38		0.28
人工单价		小计						16.8	0.81	3.34	5.06
127.92元/工日		未计价材料费						104.2			
清单项目综合单价							130.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢丝网骨架塑料复合管DN150 公称外径160mm以内					m	1.015	100	101.5		
	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 公称外径160mm以内					个	0.174	15.53	2.7		
	其他材料费							-	0.81	-	
	材料费小计							-	105.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 7 页 共 72 页							
项目编码		031001007005		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-404	给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径160mm以内	10m	0.1	158.12	4.31	33.43	47.76	15.81	0.43	3.34	4.78				
10-11-149	管道消毒、冲洗 公称直径300mm以内	100m	0.01	124.1	148.47		35.35	1.24	1.48		0.35				
人工单价		小计						17.05	1.91	3.34	5.13				
127.94元/工日		未计价材料费						277.82							
清单项目综合单价								305.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 公称外径160mm以内					个	0.174	15.53	2.7						
	钢丝网骨架塑料复合管DN300 公称外径160mm以内					m	1.015	271.05	275.12						
	其他材料费							-	1.92	-					
	材料费小计							-	279.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

管网等附属配套

031001013001

定额单位

数量

标段:

第 8 页 共 72 页

[illegible]

表-09

031001013002

标段:

第 9 页 共 72 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段： 第 10 页 共 72 页

项目编码			031001003001	项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	76.75	28.18	3.04	21.88	76.75	28.18	3.04	21.88
10-5-142	碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内	副	1	63.96	23.25	12.87	18.23	63.96	23.25	12.87	18.23
人工单价		小计						140.71	51.43	15.91	40.11
127.92元/工日		未计价材料费						213.23			
清单项目综合单价							461.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	法兰阀 公称直径100mm以内					个	1	147.25	147.25		
	碳钢平焊法兰 公称直径100mm以内					片	2	32.99	65.98		
	其他材料费							-	51.45	-	
	材料费小计							-	264.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 11 页 共 72 页			
项目编码		031001003002		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	106.19	42.86	18.12	31.71	106.19	42.86	18.12	31.71
10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径150mm以内	副	1	92.09	35.23	30.54	27.71	92.09	35.23	30.54	27.71
人工单价		小计						198.28	78.09	48.66	59.42
127.92元/工日		未计价材料费						270.39			
清单项目综合单价								654.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	法兰阀 公称直径150mm以内					个	1	195.05	195.05		
	碳钢平焊法兰 公称直径150mm以内					片	2	37.67	75.34		
	其他材料费							-	78.09	-	
	材料费小计							-	348.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

030901011001

标段:

第 12 页 共 72 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 13 页 共 72 页			
项目编码		030901012001		项目名称		消防水泵接合器		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-1-94	消防水泵接合器 地下式 DN150	套	1	168.71	221.83	13.44	48.13	168.71	221.83	13.44	48.13
人工单价		小计						168.71	221.83	13.44	48.13
127.91元/工日		未计价材料费						974.08			
清单项目综合单价								1426.19			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	消防水泵接合器 地下式 DN150					套	1	974.08	974.08		
	其他材料费							-	221.83	-	
	材料费小计							-	1195.9	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段： 第 14 页 共 72 页

项目编码			040501001001	项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-32	砖砌矩形水表井 井室净尺寸 (长*宽*高) 2.15m*1.10m*1.40m	座	1	1902	4494.2	115.55	477.55	1902	4494.2	115.55	477.55
B002	防坠网	座	1		25				25		
人工单价		小计						1902	4519.2	115.55	477.55
149.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7014.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	4519.19	-		
	材料费小计						-	4519.19	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

管网等附属配套

040501001002

定额单位

数量

标段:

第 15 页 共 72 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段： 第 16 页 共 72 页

项目编码			040501001003	项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-43	消火栓井 地下式 干管安装 井深1.40m	座	1	614.94	1640.13	33.28	153.92	614.94	1640.13	33.28	153.92
B002	防坠网	座	1		25				25		
人工单价		小计						614.94	1665.13	33.28	153.92
149.51元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2467.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	1665.13	-		
	材料费小计						-	1665.13	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套														标段：		第 17 页 共 72 页	
项目编码			040101002002			项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		332.06	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51			2675.64	262.21	0.46			2.68	0.27				
人工单价		小计						0.46		2.68	0.27						
114.87元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价								3.41									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 18 页 共 72 页							
项目编码		040101001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		220	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	419.31	1556.74	21.18	97.17	41.93	155.67	2.12	9.72				
人工单价		小计						41.93	155.67	2.12	9.72				
114.88元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								209.44							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	砂子 中粗砂				m3	1.289	120	154.68							
	其他材料费						-	0.99	-						
	材料费小计						-	155.67	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 19 页 共 72 页			
项目编码		040101001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	38.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.12		26.72	13.67	7.11		2.67	1.37
人工单价		小计						7.11		2.67	1.37
83.48元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.15			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

管网等附属配套

040101002002

定额单位

数量

第 20 页 共 72 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套																标段：				第 21 页 共 72 页			
项目编码				031001006001				项目名称				塑料管				计量单位		m		工程量		3.6	
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单 价				合 价													
						人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润			
10-1-310		室外塑料排水管(粘接) 公称 外径75mm以内		10m	0.1	82.77		2.49		0.03		23.7		8.28		0.25				2.37			
人工单价				小 计								8.28		0.25				2.37					
127.94元/工日				未计价材料费								13.57											
清单项目综合单价												24.47											
材料 费 明 细		主要材料名称、规格、型号								单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）			
		硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径75mm以内								个		0.065		1.76		0.11							
		塑料排水管 PVC75管								m		0.993		13.55		13.46							
		其他材料费												-		0.25		-					
		材料费小计												-		13.82		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

03100 006002

标段:

第 22 页 共 72 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段： 第 23 页 共 72 页

项目编码			031001006003	项目名称			塑料管		计量单位		m	工程量		14.7
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
10-1-312	室外塑料排水管(粘接) 公称 外径160mm以内	10m	0.1	125.27	4.6	43.36	39.74	12.53	0.46	4.34	3.97			
人工单价		小计						12.53	0.46	4.34	3.97			
127.96元/工日		未计价材料费						45.74						
清单项目综合单价								67.04						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料排水管 PVC160管				m	0.993	45.85	45.53						
	硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径160mm以内				个	0.053	3.94	0.21						
	其他材料费						-	0.46	-					
	材料费小计						-	46.2	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段： 第 24 页 共 72 页

项目编码			031001006006		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		47.83	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径315mm以内	10m	0.1	172.92	16.1	95.45	57.6	17.29	1.61	9.55	5.77					
借5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	292.74	122.2	0.46	64.66	2.93	1.22		0.65					
人工单价		小计						20.22	2.83	9.55	6.42					
132.39元/工日		未计价材料费						92.7								
清单项目综合单价								131.7								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	UPVC双壁波纹管 De315					m	0.993	93.35	92.7							
	其他材料费							-	2.86	-						
	材料费小计							-	95.55	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套														标段：		第 25 页 共 72 页			
项目编码			031001006005			项目名称			塑料管			计量单位		m		工程量		34.93	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润								
10-1-321	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径400mm以内	10m	0.1	226.03	25.01	109.81	74.01	22.6	2.5	10.98	7.4								
借5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以 内	100m	0.01	292.74	122.2	0.46	64.66	2.93	1.22		0.65								
人工单价		小计						25.53	3.72	10.98	8.05								
131.44元/工日		未计价材料费						424.76											
清单项目综合单价								473.04											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）								
	塑料排水管 公称外径400mm以内					m	0.993	427.75	424.76										
	其他材料费							-	3.75	-									
	材料费小计							-	428.51	-									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 26 页 共 72 页							
项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		62.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-322	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径500mm以内	10m	0.1	284.53	35.85	114.77	91.14	28.45	3.59	11.48	9.12				
借5-1-819	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	481.64	263.03	0.69	106.16	4.82	2.63	0.01	1.06				
人工单价		小计						33.27	6.22	11.49	10.18				
132.37元/工日		未计价材料费						260.01							
清单项目综合单价								321.16							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	UPVC双壁波纹管 De500					m	0.993	261.84	260.01						
	其他材料费							-	6.22	-					
	材料费小计							-	266.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 27 页 共 72 页			
项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	108.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-322	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径500mm以内	10m	0.1	284.53	35.85	114.77	91.14	28.45	3.59	11.48	9.12
借5-1-819	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	481.64	263.03	0.69	106.16	4.82	2.63	0.01	1.06
人工单价		小计						33.27	6.22	11.49	10.18
132.37元/工日		未计价材料费						259.67			
清单项目综合单价							320.82				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	UPVC双壁波纹管 De600					m	0.993	261.5	259.67		
	其他材料费							-	6.22	-	
	材料费小计							-	265.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

管网等附属配套

040501008001

定额单位

数量

标段:

第 28 页 共 72 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段： 第 29 页 共 72 页

项目编码		040501003001		项目名称		塑料检查井		计量单位	座	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-392	塑料检查井井筒直径500mm以内	10套	0.1	279.58			68.71	27.96			6.88
人工单价		小计						27.96			6.88
149.51元/工日		未计价材料费						1115.55			
清单项目综合单价								1150.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	塑料检查井（含铸铁井盖） PEΦ500				套	1	1115.55	1115.55			
	其他材料费						-	0.00	-		
	材料费小计						-	1115.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 30 页 共 72 页			
项目编码		040501003002		项目名称		塑料检查井		计量单位	座	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	313.98			77.14	31.4			7.72
人工单价		小计						31.4			7.72
149.52元/工日		未计价材料费						1427.15			
清单项目综合单价								1466.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料检查井（含铸铁井盖） PEΦ600					套	1	1427.15	1427.15		
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-	1427.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段： 第 31 页 共 72 页

项目编码		040101002003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	633.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		2675.64	262.21	0.46		2.68	0.27
人工单价		小计						0.46		2.68	0.27
114.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套																标段：		第 32 页 共 72 页					
项目编码				040101001005				项目名称				回填方				计量单位		m3		工程量		439.18	
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价													
						人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润			
借1-3-HA9		槽、坑回填砂		10m3	0.1	419.31		1556.74		21.18		97.17		41.93		155.67		2.12		9.72			
人工单价				小计								41.93		155.67		2.12		9.72					
114.88元/工日				未计价材料费																			
清单项目综合单价												209.44											
材料 费 明 细		主要材料名称、规格、型号						单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）					
		砂子 中粗砂						m3		1.289		120		154.68									
		其他材料费										-		0.99		-							
		材料费小计										-		155.67		-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

04010 001006

标段:

第 33 页 共 72 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

管网等附属配套

040101002003

定额单位

数量

标段:

第 34 页 共 72 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段： 第 35 页 共 72 页

项目编码			031001006008	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	329.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径315mm以内	10m	0.1	172.92	16.1	95.45	57.6	17.29	1.61	9.55	5.77
借5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	292.74	122.2	0.46	64.66	2.93	1.22		0.65
人工单价		小计						20.22	2.83	9.55	6.42
132.39元/工日		未计价材料费						92.7			
清单项目综合单价							131.7				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	UPVC双壁波纹管 De315					m	0.993	93.35	92.7		
	其他材料费							-	2.86	-	
	材料费小计							-	95.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段： 第 36 页 共 72 页

项目编码			031001006009		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		92.3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
10-1-321	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径400mm以内	10m	0.1	226.03	25.01	109.81	74.01	22.6	2.5	10.98	7.4					
借5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	292.74	122.2	0.46	64.66	2.93	1.22		0.65					
人工单价		小计						25.53	3.72	10.98	8.05					
131.44元/工日		未计价材料费						424.76								
清单项目综合单价								473.04								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	塑料排水管 公称外径400mm以内					m	0.993	427.75	424.76							
	其他材料费							-	3.75	-						
	材料费小计							-	428.51	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套												标段：		第 37 页 共 72 页				
项目编码			031001006010			项目名称			塑料管		计量单位		m		工程量		65	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价										
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润							
10-1-322	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径500mm以内	10m	0.1	284.53	35.85	114.77	91.14	28.45	3.59	11.48	9.12							
借5-1-819	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	481.64	263.03	0.69	106.16	4.82	2.63	0.01	1.06							
人工单价		小计						33.27	6.22	11.49	10.18							
132.37元/工日		未计价材料费						260.01										
清单项目综合单价								321.16										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）							
	UPVC双壁波纹管 De500					m	0.993	261.84	260.01									
	其他材料费							-	6.22	-								
	材料费小计							-	266.22	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段： 第 38 页 共 72 页

项目编码			031001006011		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		56.2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
10-1-322	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径500mm以内	10m	0.1	284.53	35.85	114.77	91.14	28.45	3.59	11.48	9.12					
借5-1-819	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	481.64	263.03	0.69	106.16	4.82	2.63	0.01	1.06					
人工单价		小计						33.27	6.22	11.49	10.18					
132.37元/工日		未计价材料费						259.67								
清单项目综合单价								320.82								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	UPVC双壁波纹管 De600					m	0.993	261.5	259.67							
	其他材料费							-	6.22	-						
	材料费小计							-	265.88	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

040501003003

标段:

第 39 页 共 72 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 40 页 共 72 页			
项目编码		040501003004		项目名称		塑料检查井		计量单位	座	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	313.98			77.14	31.4			7.72
人工单价		小计						31.4			7.72
149.52元/工日		未计价材料费						1427.15			
清单项目综合单价								1466.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料检查井（含铸铁井盖） PEΦ600					套	1	1427.15	1427.15		
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-	1427.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

040501009001

标段:

第 41 页 共 72 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段： 第 42 页 共 72 页

项目编码		040101002004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	295.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		2675.64	262.21	0.46		2.68	0.27
人工单价		小计						0.46		2.68	0.27
114.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 43 页 共 72 页							
项目编码		040101001007		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		295.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.12		26.72	13.67	7.11		2.67	1.37				
人工单价		小计						7.11		2.67	1.37				
83.47元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.15							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套																标段：				第 44 页 共 72 页			
项目编码				030401005001				项目名称				铺砂、盖保护板（砖）				计量单位		m		工程量		246.2	
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单 价				合 价													
						人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润			
4-9-23 + 4-9-24		铺砂、盖砖 电缆1-2根 实 际根数(根):3		10m	0.1	45.15		225.32				16.41		4.52		22.53				1.64			
人工单价				小计								4.52		22.53				1.64					
100.33元/工日				未计价材料费																			
清单项目综合单价												28.68											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）				
	其他材料费												-		22.53		-						
	材料费小计												-		22.53		-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

管网等附属配套

030401003001

定额
单位

数量

360001089

标段:

第 45 页 共 72 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

管网等附属配套

030401003002

定额单位

数量

标段:

第 46 页 共 72 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

管网等附属配套

030401003003

定额单位

数量

标段:

第 47 页 共 72 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 48 页 共 72 页			
项目编码		030401003004		项目名称		电缆保护管		计量单位	m	工程量	166
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-31	地下敷设 钢管铺设 直径≤100mm	10m	0.1	85.65	25.93	14.19	26.61	8.57	2.59	1.42	2.66
人工单价		小计						8.57	2.59	1.42	2.66
117.49元/工日		未计价材料费						53.82			
清单项目综合单价								69.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 SC80					m	1.03	52.25	53.82		
	其他材料费							-	2.59	-	
	材料费小计							-	56.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 49 页 共 72 页			
项目编码		030401003005		项目名称		电缆保护管		计量单位	m	工程量	1494
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-31	地下敷设 钢管铺设 直径≤100mm	10m	0.1	85.65	25.93	14.19	26.61	8.57	2.59	1.42	2.66
人工单价		小计						8.57	2.59	1.42	2.66
117.49元/工日		未计价材料费						70.35			
清单项目综合单价							85.59				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	焊接钢管 SC100				m	1.03	68.3	70.35			
	其他材料费						-	2.59	-		
	材料费小计						-	72.94	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

管网等附属配套

030401003006

定额单位

数量

标段:

第 50 页 共 72 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 51 页 共 72 页			
项目编码		030401003007		项目名称		电缆保护管		计量单位	m	工程量	332
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-32	地下敷设 钢管铺设 直径≤150mm	10m	0.1	92.77	33.11	14.52	28.8	9.28	3.31	1.45	2.88
人工单价		小计						9.28	3.31	1.45	2.88
117.13元/工日		未计价材料费						112.53			
清单项目综合单价								129.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 SC150					m	1.03	109.25	112.53		
	其他材料费							-	3.31	-	
	材料费小计							-	115.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 52 页 共 72 页				
项目编码		030401001001		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	281.6	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-9-139 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	70.24	12.33	11.9	21.79	7.02	1.23	1.19	2.18	
人工单价		小计						7.02	1.23	1.19	2.18	
123.39元/工日		未计价材料费						46.36				
清单项目综合单价							57.98					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	电力电缆 WDZN-YJY-5*10				m	1.01	45.9	46.36				
	其他材料费						-	1.24	-			
	材料费小计						-	47.59	-			

管网等附属配套

030401001002

定额单位

数量

标段:

第 53 页 共 72 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

管网等附属配套

030401001003

定额单位

数量

标段:

第 54 页 共 72 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套												标段：		第 55 页 共 72 页	
项目编码			030401001004			项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	720		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-139 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	70.24	12.33	11.9	21.79	7.02	1.23	1.19	2.18				
人工单价		小计						7.02	1.23	1.19	2.18				
123.39元/工日		未计价材料费						101							
清单项目综合单价								112.62							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电力电缆 WDZN-YJY22-4*25+1*16					m	1.01	100	101						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	102.23	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套														标段：		第 56 页 共 72 页					
项目编码			030401001005			项目名称			电力电缆			计量单位		m		工程量		720			
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润	
4-9-139 *1.15		排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 实际芯数(芯):5		10m	0.1	70.24		12.33		11.9		21.79		7.02		1.23		1.19		2.18	
人工单价				小计								7.02		1.23		1.19		2.18			
123.39元/工日				未计价材料费								178.1									
清单项目综合单价										189.72											
材料费 明细		主要材料名称、规格、型号						单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）			
		电力电缆 WDZN-YJY22-4*50+1*25						m		1.01		176.34		178.1							
		其他材料费										-		1.24		-					
		材料费小计										-		179.33		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段： 第 57 页 共 72 页

项目编码			030401001006		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		1925	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
4-9-141 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤120mm ² 实际芯数(芯):5	10m	0.1	117.7	18.97	32.88	37.31	11.77	1.9	3.29	3.74					
人工单价		小计						11.77	1.9	3.29	3.74					
122.28元/工日		未计价材料费						491.52								
清单项目综合单价								512.22								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	电力电缆 WDZN-YJY22-4*120+1*70				m	1.01	486.65	491.52								
	其他材料费						-	1.9	-							
	材料费小计						-	493.42	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套												标段：		第 58 页 共 72 页	
项目编码			030401001007			项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	1400		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-9-142	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤240mm ²	10m	0.1	134.53	22.21	32.04	41.94	13.45	2.22	3.2	4.2				
人工单价		小计						13.45	2.22	3.2	4.2				
122.52元/工日		未计价材料费						590.35							
清单项目综合单价								613.42							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电力电缆 WDZN-YJY22-4*150+1*70					m	1.01	584.5	590.35						
	其他材料费							-	2.22	-					
	材料费小计							-	592.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:

第 59 页 共 72 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 60 页 共 72 页							
项目编码		040101002005		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		2675.64	262.21	0.46		2.68	0.27				
人工单价		小计						0.46		2.68	0.27				
114.87元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 61 页 共 72 页							
项目编码		040101001008		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.12		26.72	13.67	7.11		2.67	1.37				
人工单价		小计						7.11		2.67	1.37				
83.47元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.15							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

管网等附属配套

030401003008

定额单位

数量

标段:

第 62 页 共 72 页

[illegible]

表-09

040801001001

定额 单位	数量
----------	----

标段:

第 63 页 共 72 页

[illegible]

表-09

管网等附属配套

040801001002

定额单位

数量

第 64 页 共 72 页

[illegible]

表-09

管网等附属配套

01051001001

定额单位

数量

360001089

标段:

第 65 页 共 72 页

[illegible]

表-09

04080001001

标段:

第 66 页 共 72 页

[illegible]

表-09

管网等附属配套

040801002001

定额单位

数量

360001089

标段:

第 67 页 共 72 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 68 页 共 72 页			
项目编码		010501003001		项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	7.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	339.94	4353.61		137.26	33.99	435.36		13.72
借5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.02	2191.23	2714.22	1.83	885.32	43.82	54.28	0.04	17.71
人工单价		小计						77.81	489.64	0.04	31.43
121.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								598.94			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	砂子 中粗砂				m3	0.0002	120	0.02			
	其他材料费						-	489.65	-		
	材料费小计						-	489.69	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套																标段：		第 69 页 共 72 页			
项目编码				040101003002				项目名称				挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		20.4	
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润	
借1-1-211		反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土		1000m3	0.001	459.51				2675.64		262.21		0.46				2.68		0.27	
人工单价				小计								0.46				2.68		0.27			
114.83元/工日				未计价材料费																	
清单项目综合单价												3.41									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）			

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 70 页 共 72 页			
项目编码		040101001009		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	13.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.12		26.72	13.67	7.11		2.67	1.37
人工单价		小计						7.11		2.67	1.37
83.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.15			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

管网等附属配套

040101002004

定额单位

数量

360001089

标段:

第 71 页 共 72 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套				标段：				第 72 页 共 72 页			
项目编码		041101001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台.次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	0.8	1055.65	194.34	2580.35	645.49	844.52	155.47	2064.28	516.39
人工单价		小计						844.52	155.47	2064.28	516.39
87.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3580.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	155.48	-	
	材料费小计							-	155.47	-	
									</		

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段:

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污管网等附属配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

五、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	
项目经理	姬忠良	助理工程师	注册证	二级	豫 241202151008	市政工程	已缴	/
技术负责人	宋崇	工程师	职称证	中级	C202109C8019900 000124	市政工程	已缴	/
专职安全员	王香芬	助理工程师	安全生产考核证	初级	豫建安 C (2021) 0039453	市政工程	已缴	/
施工员	李柯	助理工程师	岗位证	初级	41191041600002	市政工程	已缴	/
材料员	王显才	助理工程师	岗位证	初级	41011110100892	市政工程	已缴	/
质量员	杨青	助理工程师	岗位证	初级	41191091600002	市政工程	已缴	/
资料员	杨静蕾	助理工程师	岗位证	初级	41161140200164	市政工程	已缴	/

（二）项目管理机构主要人员简历表

姓名	姬忠良	年龄	35 岁	学历	本科
职称	助理工程师	职务	项目经理	拟在本合同任职	项目负责人
毕业学校	2011 年毕业于 黄淮学院 学校 工程管理 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2021. 10. 20 -2022. 1. 20	皇路店镇汉江路至鸭河路、未来大道绿化工程		绿化工程	南召县皇路店镇人民政府 /	



项目经理注册证

	
中华人民共和国二级建造师注册证书	
姓 名: 姬忠良	
性 别: 男	
出生日期: 1988-02-26	
注册编号: 豫241202151098	
聘用企业: 河南...建筑工程有限公司	
注册专业: 市政公用工程 (2021年03月25日 至 2024年03月24日)	
建筑工程 (2022年07月20日 至 2025年07月19日)	
	
个人签名: 姬忠良	住房和城乡建设厅
签名日期: 2021.3.25	签发日期: 2021年3月25日

项目经理安全生产考核合格证



河南省建筑施工企业主要负责人、项目负责人 和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书



工作单位：河南浩铭建筑工程有限公司

人员类别：项目负责人

职 务：B2（持有二级建造师注册证书的项目负责人）

技术职称：助理工程师

证书编号：豫建安B(2021)0011044

发证日期：2021年07月07日

有 效 期：自 2021 年 07 月 07 日
至 2024 年 07 月 06 日

发证单位：河南省住房和城乡建设厅

姓 名：姬忠良

身份证号：410726198802266631





项目经理身份证

姓 名 姬忠良

性 别 男 民 族 汉

出 生 1988 年 2 月 26 日

住 址 河南省延津县丰庄镇河道村045号

公民身份号码 410726198802266631







中华人民共和国 居民 身 份 证

签发机关 延津县公安局

有效期限 2016.04.20-2036.04.20

项目经理劳动合同

劳 动 合 同 书



甲方：河南浩铭建筑工程有限公司 性质 有限责任公司

地址：淅川县上集镇朝阳社区（二高东 100 米）

乙方 姬忠良 性别 男 出生 1988 年 2 月

身份证号码 410726198802266631

甲方 河南浩铭建筑工程有限公司

乙方 姬忠良

为建立社会关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

本合同期限类型为 无固定 期限，自 年 月 日起，至 年 月 日止，其中试用期为 月，自 年 月 日起至 年 月 日止。

第二条 工作内容

1、甲方根据生产(工作)需要，安排乙方在 工程管理 生产(工作)岗位，并为乙方提供必要的生产(工作)条件。

2、乙方应服从甲方所安排的工种、岗位，按照甲方关于本岗位生产(工作)任务和责任制要求完成规定的数量、质量指标和生产(工作)任务。

3、乙方的生产(工作)任务为 工程管理

4、甲方根据生产(工作)需要，经乙方协商同意，可以调换乙方的工种或岗位。

第三条 劳动保护和劳动条件

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行劳动安全卫生教育。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

3、甲方须按国家规定对职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护乙方在生产(工作)过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定乙方进行专门培训取得特种作业资格或者乙方已经培训取得特种作业资格。

第四条 工作时间和休息、休假

1、甲方安排乙方执行 8 小时 工作制。

(1)执行定时工作制的，甲方安排乙方的每日工作时间不超过八小时工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，超过一小时；因特殊原因需要延

长工作时间的,在保障条件下延长工作时间每日不得超过三小时,每月不得超过三十六小时。

(2)经劳动行政部门批准执行综合计算工时工作制或不定时工作制的,其工作时间按照国家有关规定执行。

2、甲方应按国家规定保证乙方的休息权利。

3、法定节日期间,甲方应按国家规定安排乙方休假。

4、乙方连续工作一年以上的,享受国家规定的带薪年假休假。

第五条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产(工作)任务的,甲方必须以法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬,每月至少支付一次。其支付时间为每月5号工资报酬的标准和办法为_____。

2、乙方试用期临时生活待遇每月为2800.00元。

3、甲方应当在~~经济~~给乙方的工资报酬不得违背当地政府的最低工资规定。

4、甲方应当~~在经济效益提高的基础上~~逐步提高乙方的工资水平。

5、甲方在乙方完成~~定额~~规定工作任务后,根据需要安排乙方在法定标准工作时间以外工作的,其劳动报酬应按国家有关规定执行。

第六条 保险福利

1、双方必须依照国家和~~地方~~有关社会保险的规定,按时足额缴纳社会保险费;养老、失业、医疗、工伤、女工生育等保险)。

双方解除、终止本合同后,甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方因工负伤或患职业病,患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

4、三方应享受的其他保险福利待遇按国家和地方有关规定执行。

第七条 劳动纪律

1、甲方应当制定健全内部规章制度和劳动纪律,内部规章制度和国家有关法律、法规、规章。

2、乙方要严格遵守甲方的各项规章制度,服从甲方的管理。

3、乙方违反规章制度和劳动纪律的,甲方有权依法给予行政处分。

第八条 双方约定的其它事项

(不得违反国家有关法律、法规)

第九条 经济补偿和违约责任

1、甲方依据本合同第十条第一款、第三款、第四款约定解除本合同时按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的规定给予乙方经济补偿。

2、甲方有下列情形之一的，应当按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》和《违反〈劳动法〉有关劳动合同规定的赔偿办法》的规定、给予乙方经济补偿和赔偿：

- (1)克扣或者无故拖欠乙方工资的；
- (2)拒不支付乙方延长工作时间工资报酬的；
- (3)低于当地最低工资标准支付乙方工资的；
- (4)解除劳动合同后，未按照国家规定给予乙方经济补偿的；

第十条 劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有关管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁，也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

第十一条

本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

第十二条

本合同双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方(盖章)

乙方(盖章)

法定代表人或委托

签订时间：

代理人(签章)

2019年1月20日

技术负责人简历表

姓 名	宋崇	年 龄	33 岁	学 历	专科
职 称	工程师	职 务	技术 负责人	拟在本合同任职	技术负责人
毕业学校	2012 年毕业于 郑州经贸职业学院 学校 建筑工程技术 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务		发包人及联系电话
/	/		/		/
/	/		/		/
/	/		/		/
/	/		/		/



技术负责人职称证

124

从事专业	市政公用工程				
取得职称名称	工程师				
取得职称级别	中级				
取得方式	评审				
评审组织 (认定部门)	中建投建设集团有限公司工程系列中级职称评审委员会	姓名	宋崇	性别	男
评审(认定) 通过时间	2021.11	出生年月	1990.02		
发证单位	中建投建设集团有限公司	工作单位	中建投建设集团有限公司		
		证书编号	G202109C8019900000124		
			2022 年 02 月 25 日		

职称证书
中建投建设集团有限公司
4113260001089

技术负责人身份证

姓名	宋崇	
性别	男 民族汉	
出生	1990 年 2 月 6 日	
住址	河南省唐河县张店镇同乐寨村马洼4组98号	
公民身份号码	411325199002062996	

居民身份证
4113260001089

签发机关 唐河县公安局
有效期限 2015.02.13-2025.02.13

技术负责人劳动合同

劳动合同书



甲方：河南浩铭建筑工程有限公司 性质 有限责任公司

地址：浙川县上集镇朝阳社区（二高东 100 米）

乙方 宋崇 性别 男 出生 1990 年 02 月

身份证号码 411325199002062996

甲方 河南浩铭建筑工程有限公司

乙方 宋崇

为建立社会关系,明确权利义务,依据《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规规章,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本合同。

第一条 劳动合同期限

本合同期限类型为 无固定 期限,自 年 月 日起,至 年 月 日止,其中试用期为 月,自 年 月 日起至 年 月 日止。

第二条 工作内容

- 1、甲方根据生产(工作)需要,安排乙方在 工程 生产(工作)岗位,并为乙方提供必要的生产(工作)条件。
- 2、乙方应服从甲方所安排的工种、岗位,按照甲方关于本岗位生产(工作)任务和责任制要求完成规定的数量、质量指标和生产(工作)任务。
- 3、乙方的生产(工作)任务为: 项目经理
- 4、甲方根据生产(工作)需要,经乙方协商同意,可以调换乙方的工种或岗位。

第三条 劳动保护和劳动条件

- 1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范,对乙方进行劳动安全卫生教育。
- 2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。
- 3、甲方须按国家规定对职业危害的乙方进行健康检查。
- 4、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护乙方在生产(工作)过程中,必须严格遵守安全操作规程,对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。甲方安排乙方从事特种作业的,必须按国家规定乙方进行专门培训取得特种作业资格或者乙方已经培训取得特种作业资格。

第四条 工作时间和休息、休假

- 1、甲方安排乙方执行 8 小时 工作制。

(1)执行定时工作制的,甲方安排乙方的每日工作时间不超过八小时工作需要,经与工会和乙方协商后可以延长工作时间,超过一小时;因特殊原因需要延

长工作时间的，在保障条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2)经劳动行政部门批准执行综合计算工时工作制或不定时工作制的，其工作时间按照国家有关规定执行。

2、甲方应按国家规定保证乙方的休息权利。

3、法定节日期间，甲方应按国家规定安排乙方休假。

4、乙方连续工作一年以上的，享受国家规定的带薪年假休假。

第五条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产(工作)任务的，甲方必须以法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。其支付时间为每月5号工资报酬的标准和办法为_____。

2、乙方试用期临时生活待遇每月为2777.05元。

3、甲方应当在经济给乙方的工资报酬不得违背当地政府的最低工资规定。

4、甲方应当经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

5、甲方在乙方完成劳动定额规定或工作任务后，根据需要安排乙方在法定标准工作时间以外工作的，其劳动报酬应按国家有关规定执行。

第六条 保险福利

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费：养老、失业、医疗、工伤、女工生育等保险)。

双方解除、终止本合同后，甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

4、三方应享受的其他保险福利待遇按国家和地方有关规定执行。

第七条 劳动纪律

1、甲方应当制定健全内部规章制度和劳动纪律，内部规章制度和国家有关法律、法规、规章。

2、乙方要严格遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理。

3、乙方违反规章制度和劳动纪律的，甲方有权依法给予行政处分。

第八条 双方约定的其它事项

(不得违反国家有关法律、法规)

第九条 经济补偿和违约责任

1、甲方依据本合同第十条第一款、第三款、第四款约定解除本合同时按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的规定给予乙方经济补偿。

2、甲方有下列情形之一的，应当按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》和《违反〈劳动法〉有关劳动合同规定的赔偿办法》的规定、给予乙方经济补偿和赔偿：

- (1) 克扣或者无故拖欠乙方工资的；
- (2) 拒不支付乙方延长工作时间工资报酬的；
- (3) 低于当地最低工资标准支付乙方工资的；
- (4) 解除劳动合同后，未按照国家规定给予乙方经济补偿的；

第十条 劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有关管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁，也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

第十一条

本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

第十二条

本合同双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方(盖章)

法定代表人或委托

代理人(签章)



乙方(盖章)

签订时间:

2018年10月10日

Handwritten signature of the employee.

安全管理人员简历表

姓 名	王香芬	年 龄	37 岁	学 历	专科
职 称	助理 工程师	职 务	专职 安全员	拟在本合同任职	专职安全员
毕业学校	2007 年毕业于 河南建筑职业技术学院 学校 建筑工程技术 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务		发包人及联系电话
/	/		/		/
/	/		/		/
/	/		/		/
/	/		/		/



专职安全生产管理人员安全生产考核合格证



**河南省建筑施工企业主要负责人、项目负责人
和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书**



姓名: 王香芬
身份证号: 411323198512301427



工作单位: 河南浩铭建筑工程有限公司

人员类别: 专职安全生产管理人员

职 务: 安全员

技术职称: 助理工程师

证书编号: 豫建安C(2021)0039453

发证日期: 2021年09月07日

有效期至: 自 2021 年 09 月 07 日
至 2024 年 09 月 06 日

发证单位: 河南省住房和城乡建设厅



专职安全生产管理人员身份证

姓 名 王香芬

性 别 女 民 族 汉

出 生 1985 年 12 月 30 日

住 址 河南省淅川县西黄乡崖屋
村三组 1 4 5 号

公民身份号码 411323198512301427







**中华人民共和国
居民 身 份 证**

签发机关 淅川县公安局

有效期限 2017.02.04-2037.02.04

专职安全生产管理人员劳动合同

劳 动 合 同 书



甲方：河南浩铭建筑工程有限公司 性质 有限责任公司

地址：浙川县上集镇朝阳社区（二高东 100 米）

乙方 王香芬 性别 女 出生 1985 年 12 月

身份证号码 411323198512301427

甲方 河南浩铭建筑工程有限公司

乙方 王香芬

为建立社会关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

本合同期限类型为 无固定 期限，自 年 月 日起，至 年 月 日止，其中试用期为 月，自 年 月 日起至 年 月 日止。

第二条 工作内容

1、甲方根据生产(工作)需要，安排乙方在 施工安全管理 生产(工作)岗位，并为乙方提供必要的生产(工作)条件。

2、乙方应服从甲方所安排的工种、岗位，按照甲方关于本岗位生产(工作)任务和责任制要求完成规定的数量、质量指标和生产(工作)任务。

3、乙方的生产(工作)任务为 安全管理

4、甲方根据生产(工作)需要，经双方协商一致，可以调换乙方的工种或岗位。

第三条 劳动保护和劳动条件

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行劳动安全卫生教育。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

3、甲方须按国家规定对职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护乙方在生产(工作)过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定乙方进行专门培训取得特种作业资格或者乙方已经培训取得特种作业资格。

第四条 工作时间和休息、休假

1、甲方安排乙方执行 8 小时 工作制。

(1)执行定时工作制的，甲方安排乙方的每日工作时间不超过八小时工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，超过一小时；因特殊原因需要延

长工作时间的,在保障条件下延长工作时间每日不得超过三小时,每月不得超过三十六小时。

(2)经劳动行政部门批准执行综合计算工时工作制或不定时工作制的,其工作时间按照国家有关规定执行。

- 2、甲方应按国家规定保证乙方的休息权利。
- 3、法定节日期间,甲方应按国家规定安排乙方休假。
- 4、乙方连续工作一年以上的,享受国家规定的带薪年假。

第五条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产(工作)任务的,甲方必须以法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬,每月至少支付一次。其支付时间为每月5号工资报酬的标准和办法为_____。

- 2、乙方试用期临时生活待遇每月为2500.00元。
- 3、甲方应当在发给乙方的工资报酬不得违背当地政府的最低工资规定。
- 4、甲方应当经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。
- 5、甲方在乙方完成劳动定额或工作任务后,根据需要安排乙方在法定标准工作时间以外工作,其劳动报酬应按国家有关规定执行。

第六条 保险福利

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定,按时足额缴纳社会保险费;养老、失业、医疗、~~工伤~~、~~生育~~、~~女工生育~~等保险)。

双方解除、终止本合同后,甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方因工负伤或患职业病,患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

- 3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。
- 4、三方应享受的其他保险福利待遇按国家和地方有关规定执行。

第七条 劳动纪律

1、甲方应当制定健全内部规章制度和劳动纪律,内部规章制度和国家有关法律、法规、规章。

- 2、乙方要严格遵守甲方的各项规章制度,服从甲方的管理。
- 3、乙方违反规章制度和劳动纪律的,甲方有权依法给予行政处分。

第八条 双方约定的其它事项

(不得违反国家有关法律、法规)

第九条 经济补偿和违约责任

1、甲方依据本合同第十条第一款、第三款、第四款约定解除本合同时按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的规定给予乙方经济补偿。

2、甲方有下列情形之一的，应当按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》和《违反〈劳动法〉有关劳动合同规定的赔偿办法》的规定、给予乙方经济补偿和赔偿：

- (1) 克扣或者无故拖欠乙方工资的；
- (2) 拒不支付乙方延长工作时间工资报酬的；
- (3) 低于当地最低工资标准支付乙方工资的；
- (4) 解除劳动合同后，未按照国家规定给予乙方经济补偿的；

第十条 劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有关管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁，也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

第十一条

本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

第十二条

本合同双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方(盖章)

乙方(盖章)

法定代表人或委托

签订时间：

代理人(签章)

2020年10月15日

施工管理人员简历表

姓 名	李柯	年 龄	30 岁	学 历	大专
职 称	助理工程师	职 务	施工员	拟在本合同任职	施工员
毕业学校	2009 年毕业于 南阳理工学院 学校 建筑工程技术 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	



施工员身份证



施工员岗位证

证书编码: 0411910494119000163

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 李柯

身份证号: 411327199309290021

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河南省

发证时间: 2022年12月27日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

施工员劳动合同

劳动合同书



甲方：河南浩铭建筑工程有限公司 性质 有限责任公司

地址：浙川县上集镇朝阳社区（二高东 100 米）

乙方 李柯 性别 女 出生 1993 年 09 月

身份证号码 411327199309290021

甲方 河南浩铭建筑工程有限公司

乙方 李柯

为建立社会关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

本合同期限类型为无固定期限，自 年 月 日起，至 年 月 日止，其中试用期为 月，自 年 月 日起至 年 月 日止。

第二条 工作内容

1、甲方根据生产(工作)需要，安排乙方在施工管理生产(工作)岗位，并为乙方提供必要的生产(工作)条件。

2、乙方应服从甲方所安排的工种、岗位，按照甲方关于本岗位生产(工作)任务和责任要求完成规定的数量、质量指标和生产(工作)任务。

3、乙方的生产(工作)任务：施工管理

4、甲方根据生产(工作)需要，经双方协商一致，可以调换乙方的工种或岗位。

第三条 劳动保护和劳动条件

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行劳动安全卫生教育。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

3、甲方须按国家规定对职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护乙方在生产(工作)过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定乙方进行专门培训取得特种作业资格或者乙方已经培训取得特种作业资格。

第四条 工作时间和休息、休假

1、甲方安排乙方执行 8 小时 工作制。

(1)执行定时工作制的，甲方安排乙方的每日工作时间不超过八小时工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，超过一小时；因特殊原因需要延

长工作时间的,在保障条件下延长工作时间每日不得超过三小时,每月不得超过三十六小时。

(2)经劳动行政部门批准执行综合计算工时工作制或不定时工作制的,其工作时间按照国家有关规定执行。

2、甲方应按国家规定保证乙方的休息权利。

3、法定节日期间,甲方应按国家规定安排乙方休假。

4、乙方连续工作一年以上的,享受国家规定的带薪年假。

第五条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产(工作)任务的,甲方必须以法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬,每月至少支付一次。其支付时间为每月5号工资报酬的标准和办法为_____。

2、乙方试用期临时生活待遇每月为2800.00元。

3、甲方应当在经济给乙方的工资报酬不得违背当地政府的最低工资规定。

4、甲方应当经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

5、甲方在乙方完成劳动定额规定或工作任务后,根据需要安排乙方在法定标准工作时间以外工作的,其劳动报酬应按国家有关规定执行。

第六条 保险福利

1、乙方必须依法参加国家和地方有关社会保险的规定,按时足额缴纳社会保险费:养老、失业、医疗、工伤、女工生育等保险)。

双方解除或终止本合同后,甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方因工负伤或患职业病,患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

4、三方应享受的其他保险福利待遇按国家和地方有关规定执行。

第七条 劳动纪律

1、甲方应当制定健全内部规章制度和劳动纪律,内部规章制度和国家有关法律、法规、规章。

2、乙方要严格遵守甲方的各项规章制度,服从甲方的管理。

3、乙方违反规章制度和劳动纪律的,甲方有权依法给予行政处分。

第八条 双方约定的其它事项

(不得违反国家有关法律、法规)

第九条 经济补偿和违约责任

1、甲方依据本合同第十条第一款、第三款、第四款约定解除本合同时按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的规定给予乙方经济补偿。

2、甲方有下列情形之一的,应当按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》和《违反〈劳动法〉有关劳动合同规定的赔偿办法》的规定、给予乙方经济补偿和赔偿:

- (1) 克扣或者无故拖欠乙方工资的;
- (2) 拒不支付乙方延长工作时间工资报酬的;
- (3) 低于当地最低工资标准支付乙方工资的;
- (4) 解除劳动合同后,未按照国家规定给予乙方经济补偿的;

第十条 劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议,任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成,可以在劳动争议发生之日起六十日内向有关管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁,也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。

第十一章

本合同未尽事宜,按国家有关法律、法规规定执行。

第十二条

本合同双方各执一份,涂改或未经授权代签无效。



乙方(盖章)

签订时间:

2020年8月16日

材料管理人员简历表

姓 名	王显才	年 龄	39 岁	学 历	大专
职 称	助理工程师	职 务	施工员	拟在本合同任职	施工员
毕业学校	2015 年 毕业于 河南工程学院 学校 机械制造与自动化 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	

材料员身份证



材料员岗位证

证书编码: 0410111194101000126

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王显才

身份证号: 372924198406015117

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河南省

发证时间: 2022年12月27 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

材料员劳动合同

劳 动 合 同 书



甲方：河南浩铭建筑工程有限公司 性质 有限责任公司

地址：浙川县上集镇朝阳社区（二高东100米）

乙方 王显才 性别 男 出生 1984 年 06 月

身份证号码 372924198406015117

甲方 河南浩铭建筑工程有限公司

乙方 王显才

为建立社会关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

本合同期限类型为 无固定 期限，自 年 月 日起，至 年 月 日止，其中试用期为 月，自 年 月 日起至 年 月 日止。

第二条 工作内容

1、甲方根据生产(工作)需要，安排乙方在 工程 生产(工作)岗位，并为乙方提供必要的生产(工作)条件。

2、乙方应服从甲方所安排的工种、岗位，按照甲方关于本岗位生产(工作)任务和责任制要求完成规定的数量、质量指标和生产(工作)任务。

3、乙方的生产(工作)任务为 工程管理

4、甲方根据生产(工作)需要，经双方协商同意，可以调换乙方的工种或岗位。

第三条 劳动保护和劳动条件

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行劳动安全卫生教育。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

3、甲方须按国家规定对职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护乙方在生产(工作)过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定乙方进行专门培训取得特种作业资格或者乙方已经培训取得特种作业资格。

第四条 工作时间和休息、休假

1、甲方安排乙方执行 8 小时 工作制。

(1) 执行定时工作制的，甲方安排乙方的每日工作时间不超过八小时工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，超过一小时；因特殊原因需要延

长工作时间的,在保障条件下延长工作时间每日不得超过三小时,每月不得超过三十六小时。

(2)经劳动行政部门批准执行综合计算工时工作制或不定时工作制的,其工作时间按照国家有关规定执行。

- 2、甲方应按国家规定保证乙方的休息权利。
- 3、法定节日期间,甲方应按国家规定安排乙方休假。
- 4、乙方连续工作一年以上的,享受国家规定的带薪年假。

第五条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产(工作)任务的,甲方必须以法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬,每月至少支付一次。其支付时间为每月5号工资报酬的标准和办法为_____。

2、乙方试用期临时生活待遇每月为2777.05元。

3、甲方应当在发给乙方的工资报酬不得违背当地政府的最低工资规定。

4、甲方应当经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

5、甲方在乙方完成劳动定额或工作任务后,根据需要安排乙方在法定标准工作时间内外工作,其劳动报酬应按国家有关规定执行。

第六条 保险福利

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定,按时足额缴纳社会保险费;养老、失业、医疗、工伤、女工生育等保险)。

双方解除、终止本合同后,甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方因工负伤或患职业病,患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

4、三方应享受的其他保险福利待遇按国家和地方有关规定执行。

第七条 劳动纪律

1、甲方应当制定健全内部规章制度和劳动纪律,内部规章制度和国家有关法律、法规、规章。

2、乙方要严格遵守甲方的各项规章制度,服从甲方的管理。

3、乙方违反规章制度和劳动纪律的,甲方有权依法给予行政处分。

第八条 双方约定的其它事项

(不得违反国家有关法律、法规)

第九条 经济补偿和违约责任

1、甲方依据本合同第十条第一款、第三款、第四款约定解除本合同时按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的规定给予乙方经济补偿。

2、甲方有下列情形之一的，应当按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》和《违反〈劳动法〉有关劳动合同规定的赔偿办法》的规定、给予乙方经济补偿和赔偿：

- (1) 克扣或者无故拖欠乙方工资的；
- (2) 拒不支付乙方延长工作时间工资报酬的；
- (3) 低于当地最低工资标准支付乙方工资的；
- (4) 解除劳动合同后，未按照国家规定给予乙方经济补偿的；

第十条 劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有关管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁，也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

第十一条

本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

第十二条

本合同双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方(盖章)

法定代表人或委托

代理人(签章)

乙方(盖章)

签订时间：

2018年1月16日

质量管理人员简历表

姓 名	杨青	年 龄	30 岁	学 历	大专
职 称	助理工程师	职 务	质量员	拟在本合同任职	质量员
毕业学校	2011年毕业于 山东交通大学 学院 学校道路桥梁工程技术 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	



质量员身份证



质量员岗位证

证书编码: 0411910994119000149

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓名: 杨青

身份证号: 411303199309156745

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:
2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构: 河南省

发证时间: 2022年12月27日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

质量员劳动合同

劳动合同书



甲方：河南浩铭建筑工程有限公司 性质 有限责任公司

地址：浙川县上集镇朝阳社区（二高东 100 米）

乙方 杨青 性别 女 出生 1993 年 09 月

身份证号码 411303199309156745

甲方 河南浩铭建筑工程有限公司

乙方 杨青

为建立社会关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

本合同期限类型为无固定期限，自 年 月 日起，至 年 月 日止，其中试用期为 月，自 年 月 日起至 年 月 日止。

第二条 工作内容

1、甲方根据生产(工作)需要，安排乙方在 工程管理 生产(工作)岗位，并为乙方提供必要的生产(工作)条件。

2、乙方应服从甲方所安排的工种、岗位，按照甲方关于本岗位生产(工作)任务和责任制要求完成规定的数量、质量指标和生产(工作)任务。

3、乙方的生产(工作)任务为：工程管理

4、甲方根据生产(工作)需要，经双方协商同意，可以调换乙方的工种或岗位。

第三条 劳动保护和劳动条件

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行劳动安全卫生教育。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

3、甲方须按国家规定对职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护乙方在生产(工作)过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定乙方进行专门培训取得特种作业资格或者乙方已经培训取得特种作业资格。

第四条 工作时间和休息、休假

1、甲方安排乙方执行 8小时 工作制。

(1)执行定时工作制的，甲方安排乙方的每日工作时间不超过八小时工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，超过一小时；因特殊原因需要延

长工作时间的，在保障条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2)经劳动行政部门批准执行综合计算工时工作制或不定时工作制的，其工作时间按照国家有关规定执行。

2、甲方应按国家规定保证乙方的休息权利。

3、法定节日期间，甲方应按国家规定安排乙方休假。

4、乙方连续工作一年以上的，享受国家规定的带薪年假。

第五条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产(工作)任务的，甲方必须以法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。其支付时间为每月5号工资报酬的标准和办法为_____。

2、乙方试用期临时生活待遇每月为2800.00元。

3、甲方应当在经济给乙方的工资报酬不得违背当地政府的最低工资规定。

4、甲方应当经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

5、甲方在乙方完成劳动定额规定或工作任务后，根据需要安排乙方在法定标准工作时间以外工作的，其劳动报酬应按国家有关规定执行。

第六条 保险福利

1、双方必须依照国家有关法律、法规有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费：养老、失业、医疗、工伤(女工生育等保险)。

双方解除、终止劳动合同后，甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

4、三方应享受的其他保险福利待遇按国家和地方有关规定执行。

第七条 劳动纪律

1、甲方应当制定健全内部规章制度和劳动纪律，内部规章制度和国家有关法律、法规、规章。

2、乙方要严格遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理。

3、乙方违反规章制度和劳动纪律的，甲方有权依法给予行政处分。

第八条 双方约定的其它事项
(不得违反国家有关法律、法规)

第九条 经济补偿和违约责任

1、甲方依据本合同第十条第一款、第三款、第四款约定解除本合同时按照
劳动部《违反解除劳动合同的经济补偿办法》的规定给予乙方经济补偿。

2、甲方有下列情形之一的,应当按照劳动部《违反解除劳动合同的经济
补偿办法》和《违反〈劳动法〉有关劳动合同规定的赔偿办法》的规定、给予乙方
经济补偿和赔偿:

- (1) 克扣或者无故拖欠乙方工资的;
- (2) 拒不支付乙方延长工作时间工资报酬的;
- (3) 低于当地最低工资标准支付乙方工资的;
- (4) 解除劳动合同后,未按照国家规定给予乙方经济补偿的;

第十条 劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议,任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申
请调解;调解不成的,可自劳动争议发生之日起六十日内向有关管辖权的劳动
争议仲裁委员会书面申请仲裁,也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对
仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。

第十一条

本合同未尽事宜,按国家有关法律、法规规定执行。

第十二条

本合同双方各执一份,涂改或未经双方代签无效。



乙方(盖章)

签订时间:

2020年10月15日

资料管理人员简历表

姓 名	杨静蕾	年 龄	29 岁	学 历	大专
职 称	助理工程师	职 务	资料员	拟在本合同任职	资料员
毕业学校	2015 年毕业于 甘肃林业职业技术学院 学校 园林 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	



资料员岗位证

证书编码: 0411611494116001793

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓名: 杨静蕾

身份证号: 620421199403231824

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录
2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。

培训机构: 河南省

发证时间: 2022年12月27 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证



资料员身份证



资料员劳动合同

劳 动 合 同 书



甲方：河南浩铭建筑工程有限公司 性质 有限责任公司

地址：浙川县上集镇朝阳社区（二高东 100 米）

乙方 杨静蕾 性别 女 出生 1994 年 03 月

身份证号码 620421199403231824

甲方 河南浩铭建筑工程有限公司

乙方 杨静蕾

为建立社会关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

本合同期限类型为无固定期限，自 年 月 日起，至 年 月 日止，其中试用期为 月，自 年 月 日起至 年 月 日止。

第二条 工作内容

1、甲方根据生产(工作)需要，安排乙方在 工程 生产(工作)岗位，并为乙方提供必要的生产(工作)条件。

2、乙方应服从甲方所安排的工种、岗位，按照甲方关于本岗位生产(工作)任务和责任制要求完成规定的数量、质量指标和生产(工作)任务。

3、乙方的生产(工作)任务为： 工程管理

4、甲方根据生产(工作)需要，经双方协商同意，可以调换乙方的工种或岗位。

第三条 劳动保护和劳动条件

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行劳动安全卫生教育。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

3、甲方须按国家规定对职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护乙方在生产(工作)过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定乙方进行专门培训取得特种作业资格或者乙方已经培训取得特种作业资格。

第四条 工作时间和休息、休假

1、甲方安排乙方执行 8 小时工作制。

(1)执行定时工作制的，甲方安排乙方的每日工作时间不超过八小时工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，超过一小时；因特殊原因需要延

长工作时间的,在保障条件下延长工作时间每日不得超过三小时,每月不得超过三十六小时。

(2)经劳动行政部门批准执行综合计算工时工作制或不定时工作制的,其工作时间按照国家有关规定执行。

- 2、甲方应按国家规定保证乙方的休息权利。
- 3、法定节日期间,甲方应按国家规定安排乙方休假。
- 4、乙方连续工作一年以上的,享受国家规定的带薪年假。

第五条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产(工作)任务的,甲方必须以法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬,每月至少支付一次。其支付时间为每月5号工资报酬的标准和办法为_____。

- 2、乙方试用期临时生活待遇每月为2777.05元。
- 3、甲方应当在发给乙方的工资报酬不得违背当地政府的最低工资规定。
- 4、甲方应当经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。
- 5、甲方在乙方完成劳动定额或工作任务后,根据需要安排乙方在法定标准工作时间内外工作,其劳动报酬应按国家有关规定执行。

第六条 保险福利

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定,按时足额缴纳社会保险费;养老、失业、医疗、工伤、女工生育等保险)。
双方解除、终止本合同后,甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方因工负伤或患职业病,患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

- 3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。
- 4、三方应享受的其他保险福利待遇按国家和地方有关规定执行。

第七条 劳动纪律

1、甲方应当制定健全内部规章制度和劳动纪律,内部规章制度和国家有关法律、法规、规章。

- 2、乙方要严格遵守甲方的各项规章制度,服从甲方的管理。
- 3、乙方违反规章制度和劳动纪律的,甲方有权依法给予行政处分。

第八条 双方约定的其它事项

(不得违反国家有关法律、法规)

第九条 经济补偿和违约责任

1、甲方依据本合同第十条第一款、第三款、第四款约定解除本合同时按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的规定给予乙方经济补偿。

2、甲方有下列情形之一的，应当按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》和《违反〈劳动法〉有关劳动合同规定的赔偿办法》的规定、给予乙方经济补偿和赔偿：

- (1) 克扣或者无故拖欠乙方工资的；
- (2) 拒不支付乙方延长工作时间工资报酬的；
- (3) 低于当地最低工资标准支付乙方工资的；
- (4) 解除劳动合同后，未按照国家规定给予乙方经济补偿的；

第十条 劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有关管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁，也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

第十一条

本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

第十二条

本合同双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。



甲方(盖章)

法定代表人或委托

代理人(签章)

乙方(盖章)

签订时间：

2018年01月17日

(格式自拟)

桐柏县住房和城乡建设局(采购人名称):

我单位在参加 桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目（项目名称）的投标活动中，郑重承诺如下：

我公司依据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《河南省拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法实施细则》（人社部规〔2017〕16号）、《保障农民工工资支付条例》（国务院令 第724号）等相关法律法规规定，在施工过程中，严格按照施工进度发放农民工工资，确保不出现拖欠或克扣农民工工资，不出现农民工上访或围堵政府机关等事件的发生。我公司同意在合同约定的拨款办法拨付工程款前向业主单位提供农民工工资已发放的相关证明材料（农民工工资领取表、农民工姓名及联系电话等）。如果发生拖欠农民工工资现象，我公司无条件接受有关部门的处罚。

特此承诺

供应商：河南浩铭建筑工程有限公司（单位电子签章）

法定代表人: _____ (电子签名)

日期: 2023 年 9 月 25 日

(二) 其他承诺

桐柏县住房和城乡建设局(采购人名称)：

1、工程质量承诺

保证按投标时所报质量标准进行施工，达到质量要求：合格，达到国家或行业验收合格标准。工程中将合同要求以及业主的意见和需要放在首位，想业主之所想，急业主之所急，主动为业主出谋划策，排忧解难，共同努力确保各项目标顺利实现。根据本工程特点，我公司将自发开展各种质量管理活动，认真推广应用新成果，总结新经验，不断提高工程质量。

2、加快工程进度保证连续施工承诺

工程进度的承诺：

根据招标文件要求，本工程计划工期为 30 日历天，我公司承诺保证按投标时所报工期 30 日历天内竣工并交付工程完工。

连续施工承诺：

若我公司中标，保证连续施工不停工，并确保按总工期交工，具体措施如下：

(1) 工期：工程工期 30 日历天，确保按时完成，工期提前，免收赶工措施费。由于我方原因导致工期每延误一天，愿意接受处罚。

(2) 资金：若我公司中标，我公司针对本项目，设立专用账户，专款专用，不挪做他用。愿意接受发包人监督，我公司为该项目储备的流动资金，为其提供充足的资金保障。在甲方资金暂不到位时，我方保证连续施工不停工，且不计利息和相关费用。

(3) 为防止施工现场临时停水、停电，我公司自备发电设备及供水车辆，保证工程连续施工。

(4) 保证节假日和农忙期间不停工，不影响工程总进度和质量。

(5) 雨季和冬季施工期间，提前编制可行的专项施工方案并责任到人、落实到位。增加雨季施工所需机具、雨具、防汛器材等投入，避免天气原因影响进度，保证连续施工。

3、交工后回访、保修等方面承诺

特此承诺。

日期: 2023 年 9 月 25 日



七、供应商资格审查资料

(一) 供应商基本情况表

供应商名称	河南浩铭建筑工程有限公司			
注册地址	浙川县上集镇朝阳社区(二高东 100 米)		邮政编码	474450
联系方式	联系人	谢雅龙	电话	0377-68313333
	传真	0377-68313333	网址	0377-68313333
组织结构	有限责任公司			
法定代表人	姓名	谢雅龙	电话	0377-68313333
成立时间	2017 年 4 月 5 日			
营业执照号	91411400MA40QYFY2C			
注册资金	5100 万元			
经营范围备注	建筑工程;市政公用工程;公路工程;电力工程;机电工程;水利水电工程; 环保工程;钢结构工程;通信工程;建筑装修装饰工程;建筑幕墙工程;地 基基础工程;土石方工程;防水防腐保温工程;消防设施工程;古建筑工程 工程;园林绿化工程;输变电工程;城市及道路照明工程;桥梁工程;凿井工 程;河湖整治工程;体育场设施工程;智能温室大棚工程;制冷工程;销售: 建材、建筑机械设备、机电设备;种植、销售花卉、苗木;机械设备租赁; 施工劳务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			

后附营业执照等相关证书复印件

供应商名称: 河南浩铭建筑工程有限公司 (电子签章)

法定代表人或委托代理人: 谢雅龙 (电子签名)

2023 年 9 月 25 日

营业执照：

统一社会信用代码
91411400MA40QYFY2C

营业执照
(副本)
3260001089

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称
河南浩铭建筑工程有限公司

注册资本
伍仟壹佰万圆整

成立日期
2017年04月05日

法定代表人
谢雅龙

经营范围
建筑工程；市政公用工程；公路工程；电力工程；机电工程；水利
水电工程；环保工程；钢结构工程；通信工程；建筑装饰工程
；建筑幕墙工程；地基基础工程；土石方工程；防水防腐保温工程
；消防设施工程；古建筑工程；园林绿化工程；输变电工程；城市
及道路照明工程；桥梁工程；凿井工程；河湖整治工程；体育场设
施工程；智能温室大棚工程；制冷工程；销售；建材、建筑机械设
备、机电设备；种植、销售花卉、苗木；机械设备租赁；施工劳务

住所
浙川县上集镇朝阳社区（二高东
100米）

登记机关
浙川县市场监督管理局
4113260302518

2023 年 08 月 07 日

市场主体应当于每年1月1日至 6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

资质证书:

	
建筑业企业资质证书	
(副本)	
企业名称	河南浩铭建筑工程有限公司
详细地址	郸城县上集镇朝阳社区(二高东100米)
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91410684400YFY2C
法定代表人	谢雅龙
注册资本	5100万元人民币
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
证书编号	DS1004577
有效期	至2023年12月31日
资质类别及等级	建筑工程施工总承包叁级 水利水电工程施工总承包叁级 市政公用工程施工总承包叁级 机电工程施工总承包叁级 城市及道路照明工程专业承包叁级 河湖整治工程专业承包叁级 环保工程专业承包叁级 *****
	
发证机关:	 2023年08月11日
中华人民共和国住房和城乡建设部制	
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn	
NO.DF 22355398	

安全生产许可证:



统一社会信用代码：91411400MA40QYFY2C

安全生产许可证

编号：（豫）JZ安许证字[2018]000132

企业名称：河南浩铭建筑工程有限公司

法定代表人：谢雅龙

单位地址：淅川县上集镇朝阳社区（二高东100米）

经济类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

许可范围：建筑施工

有效期：2021 年02 月08 日 至 2024 年02 月08 日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅
行政审批专用章
发证日期：2021 年02 月08 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

开户许可证:

基本存款账户信息

账户名称: 河南浩铭建筑工程有限公司

账户号码: 411323010169399999

开户银行: 中原银行股份有限公司南阳科技支行

法定代表人: 谢雅龙
(单位负责人)

基本存款账户编号: 41000005730009897602

2023 年 08 月 14 日



(二) 2019 年 01 月 01 日以来类似项目业绩合同

项目名称	内乡县 2018 年、2019 年水库移民扶持资金项目
项目所在地	内乡县境内
发包人名称	内乡县移民局
发包人地址	内乡县境内
发包人电话	/
合同价格	4754720.83 元
开工日期	2019 年 8 月 22 日
竣工日期	2019 年 11 月 21 日
承担的工作	香菇棚、乡间道路、管道工程、排水渠、排水沟、照明设施、监控设施及电力系统安装
工程质量	合格
项目经理	任强
技术负责人	赵永民
项目描述	七里坪乡张凹村香菇棚、乡间道路、管道工程、排水渠、排水沟、照明设施、监控设施及电力系统安装
备注	/

注:

1. 本表中所列栏目供应商应根据实际情况填写;

1. 需提供中标通知书及合同的证明资料;

2. 本表可横、纵向延伸。

供应商名称: 河南浩铭建筑工程有限公司 (电子签章)

法定代表人或委托代理人: 任强 (电子签名)

2023 年 9 月 25 日

中标通知书

你方递交的内乡县 2018 年、2019 年水库移民扶持资金项目（项目编号：N4113251325000024）投标文件经评标小组委员会评定无异议，经招标人确认，被确定为中标人。

质量要求: 合格

特此通知

采购代理机构：上海沪港建设咨询有限公司

日期: 2019 年 8 月 21 日

施工合同

发包人(全称): 内乡县移民局

承包人(全称): 河南浩铭建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就内乡县 2018 年、2019 年水库移民扶持资金项目施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 内乡县 2018 年、2019 年水库移民扶持资金项目;

2. 工程地点: 内乡县境内;

3. 工程立项批准文号: _____;

4. 资金来源: 财政资金;

5. 工程内容: 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容;

6. 工程承包范围: 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

二、工期

计划开工日期: 2019 年 8 月 22 日。

计划竣工日期: 2019 年 11 月 21 日。

工期总日历天数: 90 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量达到国家现行验收规范合格标准。

四、签约合同价与付款办法

1. 签约合同价为:人民币(大写)肆佰柒拾伍万肆仟柒佰贰拾元捌角叁分(¥4754720.83)元;

2. 付款办法:合同签订后 7 日内预付合同价款的 30%,施工中按进度拨付已完工程价款的 80%,竣工验收合格付至合同价的 97%,剩余 3%为工程质量保修金,工程竣工验收合格之日起一年无质量问题一次付清。

3. 合同价格形式： 单价合同

五、项目经理

承包人项目经理： 任强

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 投标函及其附录（如果有）；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 技术标准和要求；
- (5) 已标价工程量清单或预算书；
- (6) 施工组织设计；
- (7) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述合同文件应优先解释。当合同文件内容含糊不清或有不一致之处，且经双方协商未能达成一致的，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 8 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在内乡县移民局签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式两份,均具有同等法律效力,发包人执叁份,承包人执叁份。

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

2019 年 8 月 21 日

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 

组织机构代码:

地 址: 浙川县上集镇朝阳社区(二高东 100 米)

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

2019 年 8 月 21 日



内乡县 2018 年、2019 年水库移民扶持资金项目
(南阳市 2018 年度中央大中型水库移民后期扶持基金项目)

单位工程验收



内乡县 2018 年、2019 年水库移民扶持资金项目
(南阳市 2018 年度中央大中型水库移民后期扶持基金项目)

单位工程验收工作组

2019 年 11 月 25 日

验收主持单位：内乡县水库移民后期扶持项目建设管理局

法人验收监督管理机关：内乡县水利局

建设单位：内乡县水库移民后期扶持项目建设管理局

设计单位：河南灵捷水利勘测设计研究有限公司内乡分公司

监理单位：河南省君利工程管理有限公司

施工单位：河南浩铭建筑工程有限公司



验收时间：2019年11月25日

验收地点：内乡县水利局

前 言

依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008), 2019年11月25日, 由项目法人内乡县水库移民后期扶持项目建设管理局组织主持, 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司内乡分公司、河南省君利工程管理有限公司、河南浩铭建筑工程有限公司等单位参加, 对内乡县2018年、2019年水库移民扶持资金项目(南阳市2018年度中央大中型水库移民后期扶持基金项目)进行了单位工程验收, 内乡县水利局派员列席了会议, 并验收全过程进行监督。验收工作组听取了参建单位对工程建设有关情况的汇报, 现场检查工程完成情况和工程质量, 查阅单位工程验收有关文件及相关档案资料, 最后讨论并通过了该单位工程验收鉴定书。



一、单位工程概况

(一) 单位工程名称及位置

单位工程名称：内乡县 2018 年、2019 年水库移民扶持资金项目(南阳市 2018 年度中央大中型水库移民后期扶持基金项目)

工程位置：内乡县七里坪乡张凹村

(二) 单位工程主要建设内容

主要建设内容：新建香菇遮阳棚 46 座，新建香菇养菌棚 30 座，新建香菇种植棚 46 座；新建山坡 C25 砼道路 625m，新建香菇种植基地厂区 C25 砼道路 280m，新建棚间米石道路 370m；棚间管道 PE $\varnothing$ 40 共 400m，棚区内管道 PE $\varnothing$ 20 共 920m，新建上水管道 PE $\varnothing$ 63 共 400m，微灌灌水器安装；新建 M7.5 浆砌拱形排水沟 1000m，新建种植区棚间土质排水沟 3000m，加固土质排水沟 280m；附属管涵 $\varnothing$ 60 管道 60m，管理房 1 座 (42.68m²)，围墙安装 100m，照明设施 10 座，绿化工程，电力系统及监控设备等。

单位工程建设过程

工程于 2019 年 8 月 24 日开工，2019 年 11 月 5 日完工

整个施工过程中，按照“业主负责、施工保证、监理控制”的要求对工程建设进行管理，各项控制指标良好，未发生质量和安全事故。

香菇大棚工程于 2019 年 9 月 6 日至 2019 年 10 月 28 日完工。

道路工程于 2019 年 10 月 20 日至 2019 年 10 月 29 日完工。

配水工程于 2019 年 9 月 15 日至 2019 年 9 月 29 日完工。

排水工程于 2019 年 8 月 24 日至 2019 年 10 月 15 日完工。

附属工程于 2019 年 10 月 27 日至 2019 年 11 月 5 日完工。

香菇大棚工程、道路工程、配水工程、排水工程、附属工程 5 个分部工程 2019 年 11 月 14 日通过验收。

二、验收范围

香菇大棚工程、道路工程、配水工程、排水工程、附属工程 5 个分部工程，共 63 个单元工程。

三、单位工程完成情况和完成的主要工程量

该单位工程按批复设计的内容全部完成。完成的主要工程量为：

新建香菇遮阳棚 46 座，新建香菇养菌棚 30 座，新建香菇种植棚 46 座；新建山坡 C25 砼道路 870m，新建香菇种植基地厂区 C25 砼道路 475m，新建棚间米石道路 51m；棚间管道 PE $\varnothing$ 40 共 368m，棚区内管道 PE $\varnothing$ 20 共 1840m，新建上水管道 PE $\varnothing$ 63 共 420m，微灌灌水器安装；新建 M7.5 浆砌砖矩形排水渠 550m，新建种植区棚间土质排水沟 3000m，加固土质排水沟 182m；厂区管涵 26 $\varnothing$ 管道 184m，管理房 1 座（42.68m²），围栏网安装 500m，照明设施 18 座，绿化工程，电力系统及监控设备等。

四、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

该单位工程共完成 63 个单元工程，单元工程质量全部合格。分部工程 5 个，工程质量全部合格。

（二）工程外观质量

工程外观质量评定由项目法人、监理、设计、施工共同组成的评定组进行考核评分，经综合考核：水工建筑物外观质量应得 40 分，实得 36 分，得分率 90%。

（三）工程质量检测情况

1、施工单位自检情况

施工过程中，对进场水泥、砂、碎石、钢筋等原材料和中间产品均按有关规定进行送检，委托河南明信建设工程质量检测有限公司进行检测，共检测水泥 1 批次；钢筋 5 组；砂石骨料 3 组；块石 1 组；砖 1 组；砼试块 18 组；砂浆试块 3 组；检测结果均符合设计要求。

(四) 单位工程质量等级评定意见

本单位工程共 5 个分部工程，工程质量等级全部为合格。施工质量检验资料基本齐全，施工过程中未发生任何质量和安全事故。

经施工单位自评、监理单位复核，该单位工程施工质量等级评定为合格。

五、工程验收遗留问题处理情况

无

六、运行准备情况

运行管理机构健全、制度完善。

七、存在的主要问题及处理意见

无

八、意见和建议

无

九、结论

该单位工程按设计批复内容全部完成，施工质量满足设计及规范要求，工程技术档案资料基本齐全、规范。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL476-2007)和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)，经单位工程验收工作组讨论，一致认为该单位工程质量合格，同意该单位工程通过验收。

十、保留意见（应由本人签字）

无

十一、单位工程验收工作组成员签字表（附后）



内乡县 2018 年、2019 年水库移民扶持资金项目
(南阳市 2018 年度中央大中型水库移民后期扶持基金项目))

单位工程验收工作组成员签字表

姓名	单位名称	职务或职称	签字
	内乡县水库移民后期扶持项目建设管理局	工程师	杨鹏伟
	内乡县水库移民后期扶持项目建设管理局	科员	李岩
	河南建利勘测设计研究有限公司 内乡分公司	总工程师	黄殿平
	河南省水利工程管理有限公司	总监	刘志东
	河南浩铭建筑工程有限公司	项目经理	任强

（三）桐柏县政府采购供应商信用记录

按照《桐柏县政府采购信用评价实施办法》的规定，供应商需在投标（响应）文件中提供“桐柏县政府采购供应商信用记录表”（桐柏县政府采购信用管理系统网址<http://tongbai.nanyangzcx.com/>）。

2023/9/22 15:10

桐柏县政府采购信用管理系统

桐柏县政府采购供应商信用记录表
暨信用承诺书

2023年09月22日

单位名称	河南浩铭建筑工程有限公司	统一社会信用代码	91411400MA40QYFY2C
联系人	贺庆西	联系电话	17716391988
联系地址	淅川县上集镇朝阳社区（二高东100米）		
信用得分	60 星级		
信用承诺	河南浩铭建筑工程有限公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其它条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章） 法定代表人（签字） 2023年09月22日		

八、施工组织设计

（一）主要施工方法

第一节 工程概况

本项目为桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目。

第二节 编制依据

1、桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目施工图图纸；

2、《省建设工程工程量清单综合单价》；

3、市工程造价信息以及市场价格

第三节 工程特点及注意事项

1、该工程工程范围广，工程量大，必须精心组织合理安排连续均衡施工。

2、施工为土建、安装工程。

3、注意文明施工，保护环境，讲文明、讲礼貌，与周围单位及群众搞好关系，促进工程顺利早日竣工。

第四节 施工方案

项目名称：桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目。

1、工期要求：本工程计划工期 30 日历天。

2、质量要求：合格，达到国家或行业验收合格标准。

3、安全要求：不发生任何人员伤亡事故。

4、本施工组织设计是根据桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目竞争性磋商文件、图纸及磋商补充文件、答疑文件、省建设工程技术规和其他有关施工规为依据，结合我公司完善的技术装备和管理条件、良好的资金实力，在踏勘现场后编制而成的，是我公司施工时指导现场施工的依据。


我们认真了解了本工程的所有容，并对图纸及施工要求进行了仔细研究后，认为

我公司完全有能力承建本工程。进场后我公司一定以科学的态度，认真执行城建技术标准，按照快速、优质、安全、文明施工的要求，对设计图及说明进一步仔细研究，从组织上落实，管理上狠抓质量，确保本工程质量达到合格等级。

第五节 室外给水消防工程施工

工艺流程与操作要点

1、工艺流程

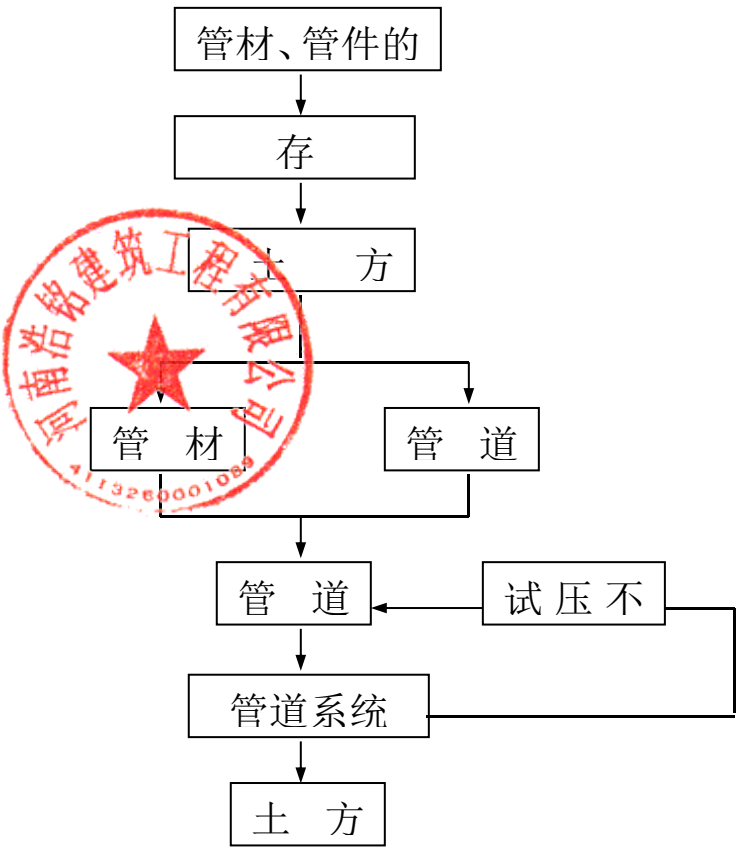

2、操作要点

1. 技术准备

图纸会审、焊接工艺评定、焊工资质认证、施工技术文件编制，施工作业指导书，技术交底，工卡具设计与制作，符合 IS09002 要求的施工记录用表。

2. 施工现场“三通一平”，按施工平面布置图布置各种施工机具设备。

2.1 管材、管件的验收

接受管材、管件必须进行验收。验收内容包括：产品合格证、质量保证书、各项性能检验报告、规格数量、包装情况及管材、管件的质量等。

验收管材、管件时，应在同一批中抽样，并按现行企业标准《钢骨架塑料复合管及管件检验标准》的规定内容进行检查，必要时进行全面测试。

2.2 存放

管材管件应存放在通风良好、温度不超过 40℃ 的库房或简易场地。不允许与火焰及高温物体接触。若存放时间较长则应有遮盖物。

管才应水平堆放在平整的支撑物或地面上，堆放高度不宜超过 1.5m。φ 300 以上的管材堆放时，最好不要超过 3 层。

法兰连接的管材堆放时，排与排之间应垫木材，木方厚度以使上下排之间管材接头互不接触为宜，长 6m 以内管材垫两处即可，6m 以上管材不应少于 3 处。

2.3 搬运

管材在搬运装卸过程中，应用非金属绳带捆扎、吊装。不得抛掷，拖拽，不允许与硬物利器撞击。

寒冷天搬运管材、管件时，严禁剧烈撞击，小心轻放。

法兰连接的管材、管件应特别注意保护管两端面及密封面，密封面不得划伤，密封槽棱角不得磕碰划伤。

2.4 运输

车辆运输管材时，应放置在平底车上，船运时，应放置在平坦的船舱内。运输时，直管应捆扎、固定避免互相碰撞。堆放处不应有可能损伤管材的尖凸物。

运输管件时，应按箱逐层码放整齐，并且牢固可靠。

管材、管件在长途运输中，应有遮盖物，避免暴晒和雨淋。

2.5 管道布置

在沟槽内铺设管道时，如设计未规定其它材料的基础，应铺设在未经扰动的原状土上。管道安装后，铺设管道时所用的垫块应及时拆除。

管道穿越公路时应设钢或钢筋混凝土套管，套管内径至少大于管材外径 150mm。套管内有接头时，则必须在试压合格后方可进行穿越。

钢骨架塑料复合管在地面下铺设时，最小管顶覆土厚度应符合下列规定：
埋设在车行道下时，不宜小于 1m；

埋设在非行车道下时，不宜小于 0.6m；

埋设在水田下时，不宜小于 0.8m。

在直管段埋设时宜随地形自然弯曲铺设，直管段结束端应设置固定支墩，以防止其变形压力传递到其他原件上并造成破坏。

钢骨架塑料复合管埋设时，在直段较长的管线与阀门、弯头三通、管件设备（凝水缸、过滤器等）相接角处设置固定支墩。限定其在直管段上膨胀（或收缩）。

对于直管段较短时，管件处坑挖大一些，回填沙（或原状素土）要高于设计标高 100-200mm。

在地上安装时与阀门、缸体、水泵等相连时，要采取固定支架，直管段采取滑动（轴向、横向）支架。

2.6 土方施工技术要求

在无地下水的地区开槽时，如沟深不超过下列规定，沟壁可不设边坡：

在回填土地段开挖沟槽或雨季施工时，可酌情加大边坡或采用支撑及其它相应措施，保证沟槽不坍塌。在地下水水位较高地段施工时，应采取降低水位或排水的措施。其方法的选择应根据水文地质条件及沟槽深度等条件确定。

深度在 5m 以内的沟槽，垂直壁适当采用支撑形式加固。

开槽时，其沟底宽度一般为管外径加 0.5m（即 $a=D+0.5$ ）；当沟底为 2~3m 有支撑时，沟底宽度应增加 0.1~0.2m（即 $a=D+0.6\sim 0.7$ ）；超过 3m 的沟槽每加深 1m，沟底宽度增加 0.2m（即 $a=D+0.6-0.7+0.2(S-3)$ ）；当沟槽为板桩支撑时，沟深 2~3m 时，其沟底宽度应增。0.4~0.6m（即 $a=D+(0.4\sim 0.6)$ ）

其中：a~沟底宽度（m） D~管道外径（m） S~（m）

开挖沟槽时，沟底设计标高以上 0.1~0.2m 的原状土应放土方工程里予以保留，铺管前根据连接找正情况人工清理，一般不宜超挖，若出现超挖应用砂土或素原土填补并夯实，沟槽内积水应及时排出。

若沟底有不易清除的坚硬物体如岩石、砾石等，应铲除至设计标高以下 0.15~0.2m，铺上砂土整平夯实至设计标高。凡可能引起管道不均匀沉降的地段，其地基应进行处理或采取其他防沉降措施。

开挖沟槽时，与有关道、电缆、地下构筑物或文物古迹时，须予以保护，并及时与有关单位和设计部门联系协调处理。

2.7 管道铺设

管道敷设应在沟槽验收合格后进行。

管道宜在沟槽内进行连接，下管时应采用软带或麻绳平衡下移，防止管材划伤、扭曲或过大的拉伸和弯曲。

管道如在沟上连接，待多根管连结后，并经过充分冷却后方可下沟，采用2台吊管机用吊管带吊管，保证两车的吊装距离，使管道吊起后不产生弯曲力，吊起高度应不超过1.0m。

要保持管子平衡，将管子缓慢放入沟底，放管时不能使管线产生较大振动，严禁抛甩管线。

管道在穿越或在工程中间及每次施工收工后，管口应封堵，禁止杂物进入。

管道穿越铺设时，应征得有关管理部门的同意。

管道在穿越采用打洞机施工时，必须保证穿越段周围建筑物、构筑物不发生沉陷、位移和破坏。

管道在穿越套管时要有固定措施，防止运行或打压时复合管颤动而造成损坏。

2.8 管道连接

钢骨架塑料复合管在连接前应对管材、管件及附属设施按设计要求进行核对，并应在施工前进行质量检查，符合要求后方可使用。

钢骨架塑料复合管的连接采用电熔连接或法兰连接，埋地管道一般不宜采用法兰连接，与金属管道连接时采用法兰连接。

复合管道连接的操作工人上岗前，应经过专门培训，经考试和技术评定合格后，方可上岗操作。

检查焊接电源线接触是否良好，输送端插头是否变形、有油污泥沙或电氧化层，检查管子（或管件）是否完好，电熔接头中的铜线是否断线。上述检查合格后，才可进行下一步操作。

用表测焊机输入端电压，是否在 $220V \pm 20V$ 范围内，如不在此范围内不能焊接。

现场施工之前必须参照基本工艺参数进行试验，试验件必须进行解剖、撕裂，以便观察焊接效果，并根据现场气候、电源情况及试验情况，适当调整焊接工艺参数。每个工程试验件不少于两个，施工过程中若遇气候、环境变化时，必须进行不定期试验，增加试验次数。

在焊接前，要对焊接表面即套筒内表面和宽封口外表面进行打磨，去除氧化层，这对保证熔焊质量极为重要。

焊接工艺根据现场环境温度、湿度及其他影响因素专门给出。

用水或汽油清洗焊接面的泥沙、油渍，然后再用 95% 以上的酒精或丙酮清洗，确保焊接表面清洁，用钢丝刷或电动钢刷打毛焊接表面。

对接看清待装管走向，将其摆正，然后插入电熔接头。

将扶正器夹在管线上，两个卡环调到适当位置，注意电源插孔与扶正器的相对位置，拧到位时扶正器卡环应抵住电熔接头。

拧紧卡环螺栓，用对角上两条拉杆轮换将待装管拉到位，拧紧拉杆上的螺母准备焊接。

在对接的两根管表面划上焊接区标记，用锤子轻击电熔接头四周，将电熔接头打入到标记处（两管头各打入电熔接头长度的一半）为止，禁止敲击电源接线柱处。

电热熔套管与管材配合过松时，应对两者进行校合比较，剔除不正常者，过紧时应用手动刮削机具进行刮削。

焊接完毕后，待电熔接头冷却后或扶正器螺丝自行松动后方可取下扶正器。在电熔接头没有完全冷却下来的时候，不许强行拉动或弯曲管子。

2.9 管道系统的试压与验收

试压前应进行吹扫，吹扫压力可以根据现场具体气源压力来规定或双方协商，吹扫口应选择地形较高、人烟稀少的地方，避免人员伤亡。

吹扫和试压前应用符合要求的原土回填管道两侧并夯实，管道下部与管底间的空隙必须填实。直至回填到管顶以上 0.2-0.5 米处方可吹扫或试压。管道接口 1m 范围内不得回填。以便观察试压情况。

管道试压的介质可用水或空气，根据现场情况及环境条件确定。

管道试压采用水作介质，应缓慢向管道内注水，并排出管道内的空气。强度试验压力应为实际使用压力的 1.5 倍，保压 1 小时。严密性试验压力应为管道实际使用压力的 1.25 倍，保压 8 小时。管道用气作介质试压时，试验过程用肥皂水反复涂抹连接处检查。

钢骨架塑料复合管试压可采取全管线试压或分段试压两种方式，试压管段的长度应视情况而定。对于无节点连接的管道，试压管段长度不宜大于 1.5 公里，有节点连接的管道，试压管段长度不宜大于 1 公里。

法兰连接的管线在试压完成后，将螺丝再紧固一次。

管道试压应由建设方和施工方共同进行，管线分段试压合格后，应进行全线试运行，无异常现象后方可正式交付使用。

试压结束后，及时泄压并将管线内的水排尽。

2.10 管道回填

在管道安装与铺设完毕后应立即回填，回填时间宜在气温较低的时候进行，回填土中不应含有砾石及其它硬物。管沟底部采用人工回填，高度为管顶上 300mm，300mm 以上采用机械回填。

管沟回填一般分两次进行。铺设管道的同时，宜用细土回填管道的两侧，一次回填高度为 0.1-0.15m，夯实后再回填第二层，直到回填到管顶以上至少 0.1m 处。回填过程中，管道下部与管底间的空隙必须填实；（管道接口前后 0.2m 范围内不得回填）宜在管道内充满水的情况下进行。采用机械回填时，要从管子两侧同时回填，机械不得在管道上行驶。

管道在试压前，管顶以上回填厚度不应少于 0.5m，以防试压时管道移动。

2.11 施工过程中注意事项

由于钢骨架塑料复合管为新型管材，国家并无专门的规范和规程，安装过程中可参阅其企业标准《钢骨架塑料复合管安装工程技术规则》(Q/TIDC 03-98) [2] 进行施工。

管道安装要注意连接时弯曲大于允许的曲率半径；地上敷设应先砌管支墩、支架，地下敷设时管沟开挖要平直，沟底不得有岩石、砾石，回填时先用砂土或素土回填到 0.3m，分层夯实，再回填原状土；严格按照要求进行连接管道或管件。

第六节 雨污水管网施工

一、施工准备

由于路线较长，工期较紧，需要做好充足的施工准备。

1) 施工队伍进场后，先进行场地的整理铺设施工便道，和及时进行测量放样，准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。

2) 落实管道供应厂家，进行认真考查和认可，选定供应厂商，在保证质量的前提下，要求其具备足够的生产能力，保证供应，满足施工进度要求。

3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全，要满足图纸设计及规范要求。

4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底，分工明确，责任到人。

5、开挖基坑时必须按安全技术要求放坡，遇边坡不稳，有塌危险征兆时，必须立即撤离现场。基坑四周设置临时挡水墙，防止雨水流入槽内造成塌方。

二、施工方案

1) 污水工程：

方案一：明开槽施工方案

主要施工工艺流程如下

测量放线-挖沟槽-夯实沟底-碎石垫层底板-安管-混凝基础-砌检查井-闭水试验-回填

挖沟槽：

本工程由于地下土质均为砂层的原因，明开槽施工选用放大边坡不打支撑的开挖方案。根据沟槽边坡放坡原则、现场土质情况以及管道埋深来确定沟槽上口

的开挖宽度。该段沟槽按坡顶既有动载又有静载考虑:沟槽按 1:2 放,分三层错台开挖,由此可计算出全线沟槽的上开挖宽度为 34.5-449 米,计划每次开挖长度为一个井段。在沟槽开挖前先撒开挖边线,并做到给工人的施工技术交底和道工序的安全交底,沟槽在开挖过程中及时恢复管道中线和开挖边线,并有水平仪监测槽底的设计标高。对于边坡不直不顺,槽底不平的缺陷应在施工过程中加以控制,随挖随修。沟槽开挖采用机械开挖,沟槽分三层开挖,第一层开挖黄土层,深度 0.5--1.5 米左右至细砂层面,第二层开挖深度 4.5 米,第三层开挖深度 2.5--3.6 米,槽底作业时采取流水作业,槽底每道工序安排 8 人,同时沟槽上监测人员不得少于两人。在沟槽两端设置上下立梯。沟槽边严禁机械扰动,堆放材料。在沟槽两侧设置挡水墙,防止雨水进入沟槽,影响沟壁稳定。

2) 夯实槽底

在沟槽开挖过程中,人工配合整平槽底,由于槽底为原始中砂层,采用平板振动器进行夯实。

3) 碎石层和底板

由于槽底为中砂层且有地下水,因此采用 300mm 碎石垫层,碎石垫层施工完后按规范宽度做砼底板。

4) 安管施工

A、管道安装用 50T 吊车安装,人工配合。

B、安管时用边线法控制安管中线位置,用水准仪控制管内底高程。

C、管安稳后,要用干净的混凝土垫块或碎石将管体卡牢,避免碰撞移位,并注意检查对口,减少错口现象。

稳管子时,先进入管内检查对口,减少错口现象。管内底高程偏差在±15mm 内,中心偏差不超过 15mm 相邻管内底错口不大于 5mm。

5) 砌检查井

按计算好的检查井准确位置,放出检查井中心位置线,本段检查井设计为砖砌检查井,砖砌检查井满足设计和规范要求。

6) 闭水试验闭水试验前对管接口及检查井井室进行质量检测, 保证试水水头高度不低于 2 米, 加水后管接及检查井井室无渗漏现象, 闭水性符合试水要求。

7) 管道基础

混凝土采用 C20 商品混凝土, 浇注前不支模板, 管局两侧用沙袋垒起沙袋高度 0.5 米高, 沙距管外皮距离符合基础宽度要求。 插入式振动器振捣, 待基座混凝土达到设计强度的 80%以上时, 对槽回填。

8) 回填:先回填管两侧, 采用砂回填水密实, 层 30(两 侧高差小于 30cm) 填至管顶 0.5 米以上, 圈周围同样采用砂填。

方案二、明开明顶施工

工作井施工方案

1) 工作井布置

根据设计和现场实际情况, 将 W2、W3、W5、W7、Wb2、Wb4、Wb6、Wb7 设置为工作井 • W1、W4、W5、W6、Wb3、Wb8 设为交汇采用双向顶进。根据每个工作井的具体位置, 利用全站仪和已布设的平面控制网放样出工作井中心位置。分两次先开挖工作, 次 挖四座, 于减少方转运距离和转运次数。

2) 工作井开挖 开挖前应先对该施工范围内的各种地下管线进行详细调查, 对周围有影响的地面构筑物进行加固或迁移。工作井开挖用挖掘机开挖和人工开挖相结合, 挖机开挖不到的采用人工开挖。由于施工现场不具备堆土条件, 施工时将开挖出的黄土及大部分砂全部进行转运, 以保证满足顶管工作场地需求。工作井内尺寸为 4X5 米, 工作井钢筋护壁两侧厚 0.4, 后背厚 0.5 米, 工作坑高 5 米。工作底部开挖尺寸为 5X6 米, 然后用水准仪测量出工作的开挖深度, 按 1:1.5 向上放坡至原地面, 计算出工作上开口尺寸为 3.5X 3.6 米, 最后依照工作井中心桩利用钢尺放样出工作井开挖边线, 放样完成后及时报监理工程师验线。工作井机械开挖后应及时刷坡、绑扎钢筋、支模浇注, 同时控制每层开挖深度, 及时浇注砼, 减少工作井壁出现塌方, 保证施工作业安全。并及时做好排水设施、安全警示和现场便道等工作。

3、钢筋砼护壁

(1)、施工工艺流程

根据以往施工经验，本工程顺作法（由下向上做工作井）钢筋砼支护采用如下施工顺序进行施工：土方开挖→钢筋砼井底→井室钢筋制作→模板制作、安装→井体浇筑→养生。

(2)施工方法

1、土方开挖

土方开挖根据开挖深度分别采用机械挖和人工挖，严禁超挖，基坑开挖周边严禁堆载。

2、钢筋工程

A、内外层钢筋之间要加设Φ14 钢筋做架力筋，每 15m 不少于一个。

B、用水泥砂浆垫块控制保护层。

C、钢筋遇直径不大于 300mm 的孔洞时可绕过，遇直大于 300mm 的洞时应切断，同时应配置加强钢筋。

D 在后背钢筋制作时，预留管口的钢筋，同时把后钢筋加强。

3、模版制作、加快工程进度，保证钢筋外观质量，本工程模板采用钢模，模板尺寸为 03x15，模板接缝利用胶泥密实，以保证光洁度及方便脱模，同时也可以增加模板的周转使用次数，为保证外观颜色，利用同一型号脱模剂。

4、模版安装

模板工艺流程如下：

安装前检查→模板吊装就位→调整模板位置→安装竖向加强板→安装斜撑→斜撑固定→与相邻模板连接

5、砼工程

A、砼拌和运输

为了保证工作井的浇筑质量，混凝土采用商品混凝土，利用专用运输车运输进场，并采用混凝土泵送车进行工作坑浇筑。

B、砼浇筑

井体结构等级为 C30 抗渗 S6, 井壁厚 400 mm、500 mm 底板度 400mm 由于在砂层中支模高度不能过高, 因此结构墙体需分两次浇筑。

C、砼养护

混凝土采用自然养护法, 现场制作三组试块。根据往的施工经验混凝土 7 天抗压强度能达到设计强度的 70%左右, 为加快施工进度, 在第天进行一组试块试压, 看其是否达到设计强度的 70%, 如达到则进行下一工序施工。

(3)、工程质量安全保证措施

1) 测量定位所用的全站仪、水准仪等测量仪器须经过鉴定合格, 在使用周期内的计量器具按计量标准进行计量检测控制。

2) 轴线定位控制点要严格保护, 避免坏, 在施工期间, 定期 复核检查定位是否位移。

3) 总标高控制点的测 采用各测量方法, 确保测结果精度

4) 砼振捣应密实, 善控制好振布点、插入深度及振捣时间、次数

5) 为保证的表面质量及模方便, 模板采用同一品种的脱模 剂, 模后余留在模板面的必须立即清除。

6) 做好砼的养护工作, 保证养护时间。

7) 所有模板制作尺寸要准确、拼缝严密、刚度要好、支撑要牢靠。

4、工作井基础

要求基础尺寸为 5.565 米, 并用人工在四周码放砂袋至基础顶面防止流砂流入基础范围内, 影响钢筋绑。

二) 管道顶进施工方案

1、安装导轨

安装导轨以便保证管子的顶进方向, 其安装质量直接影响着管道 的顶进质量, 所以安装导轨, 一定要精益求精。安装成型的导轨要求牢固, 在使用中不产生变形位移, 两条导轨均应平行于管道中线, 平面距离及高程均应符合设计要求, 其纵坡应与管道设计坡度一致。该工程用工字形钢导轨其强度、刚度均应符合施工要求, 外观应顺直顶面水平, 无超伏扭曲变形现象。两导轨内间距为 06 米。

安装导轨时首先根据管径、管长计算确定钢轨长度及钢轨之间的间距利用经纬仪把管中心线移测至工作井基础上，再用垂球和钢尺放样出两导轨的平面位置，最后用水准仪在工作井内设临时水准点，测量确定导轨的安装高程，经复测无误后用 C30 固定浇筑。导轨外侧应比导轨顶平低 1cm 内侧浇筑成弧形，弧度同所要顶进管子。

室外强弱电工程施工：

1、工艺流程：

沟槽开挖→基槽夯实→铺砂找平→穿管敷设→手孔#垫层混凝土→手孔井砌筑→手孔#抹灰→管道沟槽回填土→电缆穿管敷设。

2、准备工作：

施工前应对电缆进行详细检查：规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求，外观无扭曲、坏损等现象。

3、施工方法

电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

1kV 以下电缆，用 1kV 摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于 $10M\Omega$ 。

3~10kV 以下低压电缆应事先作耐压和泄漏试验，试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用摇表测量绝缘电阻是否合格。

纸绝缘电缆，测试不合格者，应检查芯线是否受潮，如受潮，可锯掉一段再测试，直到合格为止。检查方法是：将芯线绝缘纸剥下一块，用火点着，如发出叭叭声，即电缆已受潮。

电缆测试完毕，油浸纸绝缘电缆应立即用焊料（铅锡合金）将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。

放电缆机具的安装：采用机械放电缆时，应将机械选好适当位置安装，并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

临时联络指挥系统的设备：

线路较短或室外的电缆敷设，可用无线电对讲机联络，手持扩音喇叭指挥。

电缆敷设，可用无线电对讲机做为定向联络，简易电话作为全线联络，手持扩音喇叭指挥（或采用多功能扩大机，它是指挥放电缆的专用设备）。

应根据现场实际情况，事先将电缆的排列，用表或图的方式划出来。以防电缆的有序排列。

冬季电缆敷设，温度达不到规范要求时，应将电缆提前加温。

电缆的搬运及支架架设：

电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时，可按电缆缠绕方向滚动，切不可反缠绕方向滚运，以免电缆松驰。

电缆支架的架设地点应选好，以敷设方便为准，一般应在电缆起止点附近为宜。架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方。

穿管电缆敷设：电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。采用机械牵引可用电动绞磨或托撬（旱船法）。电缆敷设时，应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。

电缆敷设完毕、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。

回填土：

回填土前，再作一次隐蔽工程检验，合格后，应及时回填土并进行夯实。

埋标桩：电缆的拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩。直线段应适当加工工业设标桩。标桩露出地面以 15cm 为宜。

直埋电缆进出建筑物，室内过管口低于室外地面者，对其过管按设计或标准图册做防水处理。

有麻皮保护层的电缆，进入室内部分，应将麻皮剥掉，并涂防腐漆。

水平敷设

敷设方法可用人力或机械牵引。

不同等级电压的电缆应分层敷设，高压电缆应敷设在上层。

同等级电压的电缆沿支架敷设时，水平净距不得小于 35mm。

垂直敷设。

自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。大截面电缆宜用机械牵引敷设。沿支架敷设时，支架距离不得大于米，沿桥架或托盘敷设时，每层最少加装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。

电缆穿过墙板时，应装套管，敷设完后应将套管用防火材料封堵严密并用油麻干硬性素水泥捻实。捻实前用电缆防水胶将电缆面层处涂抹严密。

第七节 照明工程施工

1、施工方案：

(1) 预埋穿线管。

地下管线的埋设，必须根据设计图纸的要求，做好施工准备，电缆穿线管的施工，除按本专业施工技术规范有关规定，要求保证工程质量外，仍应特别注意道路埋设管线后的回填，必须符合密实分层夯实的要求，保证不留隐患。电源电缆穿保护管，埋深米，穿线管沟槽保持直顺，如发现障碍物则要避开或清除障碍物，沟槽的底部应平整，无杂物、积水等。穿线管接头部分保证连接良好，不发生错位，同时管内无杂物，进入电缆井内部分不小于米，沟槽回填时用素土回填并夯实。

(2) 电杆基坑、基础安装。

灯杆的基础应和灯杆相匹配，电杆基坑深度和位置应符合设计规定，若地下或地上有障碍物需避开时，可在要求范围内进行纵向位移，基坑挖好后要待质检部门检验合格后方可进行浇筑，基础配筋按要求摆放，绑扎结实牢固，基础采用混凝土结构，基础内预埋塑料管要绑扎结实，防止错移，并且根数和管径符合图纸要求。浇筑时用振捣棒认真振捣，砼达到一定强度后方可拆除支架及模具，拆除支架后表面应平整、无蜂窝、露筋等缺陷，接地部分要牢靠地，保证接地电阻符合要求。

(3) 电缆敷设。

电缆穿保护管敷设，电缆交汇处设电缆交汇井。电缆敷设前应检查电缆型号，电压是否符合设计要求，电缆绝缘应良好，严禁有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。电缆最小弯曲半径要符合规定，聚氯乙烯绝缘电力电缆最小弯曲半径

为 10D，在电缆终端头与电缆接头附近要留有备用长度。放电缆时，电缆应从盘的上端引出，应避免电缆在支架上与地面磨擦拖拉。电缆之间，电缆与其它管道、建筑物等之间平行和交叉的最小净距，应符合规定，严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。若遇电缆井时，井内要留足接线长度，接头应包好，并且不能贴到电缆井墙壁上。电缆终端或电缆接头的制作，应严格遵守制作工艺规程，在制作电缆终端头与电缆接头前应检查以下几方面：①相位正确；②所有绝缘材料应符合要求；③终端头与接头配件齐全；④并列敷设的电缆接头位置要错开；⑤终端头与接头的制作要连续工作，一次完成，以免受潮，剥切电缆时不得伤及线芯绝缘，包缠绝缘带及胶布时应注意清洁，防止污秽与潮气侵入绝缘层。

(4) 立杆。

要求电杆表面光滑平整，焊缝平整光滑，外观完好；立杆时避免损坏电杆表面防腐层，电杆立好后应正直，与基础接触良好，连接牢固，接地可靠，电杆内接线三相均衡跳接，接线要准确紧密。

(5) 灯具及配电箱安装

灯具装配前首先检查灯具配件是否齐全，以及有无损伤变形，安装时，灯位要正确，排列整齐，高度一致，灯臂及照明器要装牢固，灯具内接线准确、牢固。相线应接在中心触点的端子上，零线接在螺口的端子上。配电设备要求完好，电气元件齐全，安装牢固，排列整齐，接线准确、牢靠，开关协作灵活、可靠，在剖开导线的绝缘层时，不应损伤线芯，电缆接头的绝缘不应低于原有的绝缘强度。

施工工艺流程

基础定位---预埋件制作---沟槽基坑开挖---下管、回填夯实---浇筑基础---电缆敷设---灯杆灯具安装---送电调试

施工要点

灯杆基础钢筋的焊接，要保证焊接质量，尽量避免接头出现如下缺陷：焊接外形尺寸不符合标准要求，咬边、气孔、夹渣、未焊透等，对钢筋焊接，主要提出以下技术措施：

(1) 选择特定的焊接电源；

(2) 选择合适的电焊条；

(3) 选择正确的焊接方法；

焊接时产生的变形量超过允许的变形量时，一定要矫正。

质量标准

本工程验收标准为《道路照明工程质量检验评定标准（试行）》SDZ98—01、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》建设部批准《市政工程施工技术资料管理规定》制定。



(二) 劳动力计划及主要施工机械计划

第一节、劳动力目标

本公司保证工程达到预定工期目标，并最大限度地加快施工进度，争取提前完成合同所规定的工程任务。鉴于此，本公司将从人力、设备、技术等方面入手充分发挥本公司的优势，不遗余力、全力以赴地利用组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施手段，保证工程如期完成，实现业主预期目标，同时也为本公司树立良好的形象和信誉。

第二节、劳动力安排计划

1、如我司有幸中标，我公司将在接到中标通知书的第二天组织人员、机械进场。人员进行材料采购地点、施工用水电、临时用地及临时设施的搭设和前期技术准备工作。

2、我公司有稳定的各专业的施工队伍，多数工人有类似工程的施工经验。技术人员大多有大专以上学历，素质较高、认真负责，有丰富的施工经验和较高的管理水平。

3、项目部对各专业施工队统一管理和协调，各施工队既分工又合作，见缝插针，确保工程按期竣工。组建施工队组，项目部统一管理和协调，各施工队既分工又合作，见缝插针，确保工程按质按期竣工。

4、公司已建立了民工工资保障资金，保证按时足额发放民工工资，不拖欠民工工资。如发生拖欠民工工资，引起投诉，愿接受业主任何形式的处罚。

第三节、保证劳动力及时供应的措施

1、编制劳动力需用量计划，施工前根据施工进度计划、施工阶段的划分、各个专业工种的需要、劳动定额，编制切实可行的劳动力需用量计划，并根据工程实际进展情况，由项目经理部负责对各施工队劳动力进退场时间、数量提出指导性计划并及时调整，避免劳动力资源的浪费。

2、进行岗前培训，根据本工程分项工程的特殊要求，做好岗前岗位技术培训，提高劳动者的操作技能，加强质量意识教育，进行施工组织设计的总设计交底，使施工人员了解该工程的特点，紧熟规范的要求，高质量地完成额定任务，确保计划用量，满足施工生产需要。

3、在本工程范围内根据施工进度的需要对各个施工队进行必要的调节，实行动态管理，使之合理流动，达到最佳劳动效率。

第四节、主要物资计划

材料、构（配）件、制品、机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础，这些物资的准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划，分别落实货源，安排运输和储备，使其满足连续施工的要求。

（1）建筑材料的准备。根据施工预算进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时间汇总，编制出材料计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

（2）构（配）件和制品的加工准备。根据施工预算提供的构（配）件、制品的名称、规格、质量和数量，确定加工方案和供应河道治理以及进场后的储存地点和方式，编制出需要量计划，为组织运输、确定堆场面积等提供依据。

（3）建筑安装机具的准备。根据采用的施工方案，安排的施工进度，确定施工机械的类型、数量和进场时间，确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式，编制工艺设备需要量计划，为组织运输，确定堆场面积提供依据。

除了施工现场内部的准备工作外，还有施工现场外部的准备工作。

1、材料的加工和订货：

工程开工前提前计算出原材料用量，按照进度计划准备原材料，保证工程不因原材料问题造成窝工、停工。

2、提交开工申请报告：

按照开工所需条件布置现场，进行原材料报验，及时向监理递交开工申请。

本标段工程工期紧，交叉作业多，充足的机械投入是完成该工程的必要条件，根据施工需要正确选择施工机械保证在使用中处于良好状态，减少闲置、损坏，提高生产效率。并配备一定数量的备用设备。确保施工中正常使用。具体实施措施如下：

①人机固定，实行机械使用、保养责任制，将机械设备的使用效益与个人经济利益联系起来。

②实行操作制度。专机的操作人员必需经过培训和统一考试，确认合格，持证上岗。

③操作人员必需坚持搞好机械设备的例行保养。

④遵守走合理使用规定。防止机件早期磨损，延长机械使用寿命和修理周期。

⑤实行单机或机组核算，根据考核的成绩实行奖惩。

第五节、主要施工机械设备的配备

本工程配备的主要机械设备均能满足施工需要。

第五节、主要施工机械设备的布置

1、机械设备的布置

(1) 制定机械设备使用的最优方案，采用先进的施工机械来投入施工。根据工程红线占地面积、租借场地面积、工程量、结构特点、施工需要等具体情况选择施工机械并合理布置

(2) 施工机械设备进入施工现场安装位置应与施工现场的场布图所示意的位置相符。

(3) 施工机械设备的安装、拆卸必须根据原有生产厂的规定，按机械设备施工组织设计的技术方案和安全作业技术措施，由专业队伍(组)的人员在队(组)长的负责统一指挥下进行，并要有技术和安全人员监护。

2、机械设备的管理

建立施工现场的机械设备使用台帐，以检测机械设备在施工现场的安全运行是否处于受控状态。台帐有下列几方面的内容：

(1) 大型施工机械的施工组织设计资料，包括大型施工机械的安装和拆卸的技术方案和安全作业的技术措施。

(2) 机械调用的租赁使用协议书或合同书。

(3) 机械设备安全生产的责任协议(出租与承租双方)。

(4) 大型施工机械设备安装调完毕的验收书。

(5) 特殊工种作业人员(机组的机操工、驾驶员、起重工和指挥员)登记名册。

(6) 机组人员上岗操作的安全技术交底书。

(7) 机械设备定期检查资料和设备隐患整改单以及整改情况记录。

(8) 设备的运行台时、班次的签证单。

3、小机械的管理

(1) 手持电动机具

1) 单独安装漏电保护器；

2) 防护罩壳齐全有效；外壳有效接地或接零；橡皮电线不得破损。

(2) 焊机

1) 有可靠的防雨措施；

2) 一、二次线(电源、龙头)接线处有齐全的防护罩，二次线使用线鼻子；

3) 有良好的接地或接零保护，乱线不得乱拉，焊把绝缘良好。

第六节、机械设备保证措施

1、施工机械设备投入的保证措施

(1) 按施工进度和施工阶段，编制主要机具及检测设备的供应计划，以便于有计划有组织地进场。

(2) 加强与项目管理公司联系，制定材料、设备采购送审制度，保证材料设备顺利采购进场。

(3) 主要材料、设备在使用前 10 天左右进场，在使用过程中根据仓库或堆放场地情况分批进场，以保证施工需要。

(4) 在施工前，我们将选定多个长期合作且信誉良好的材料的供应商签定供货合同，明确材料的供应时间、数量和质量，保证材料能及时供应，不影响现场施工；同时杜绝不合格材料进入施工现场。

(5) 加强对材料的调控，特别是节假日，应提前准备，做好材料的进场工作，保证在节假日期间施工不受影响。

(6) 加强机械设备的保养工作，在进场前对所有机具都要进行试运行，试运行无问题后方可组织进场。

(7) 及时对检测设备送检，确保检测设备在检定周期内使用。

(8) 各种机械设备采取定机定人定岗，设备的操作人员应有三年以上工作经验并具有相应的操作资格证书，进场前统一进行考核，不合格者需重新进行配训，确保操作人员能熟练掌握机械设备的操作规程，使机械设备能充分发挥其效率。

2、施工机械设备管理措施

为加强施工设备管理，保证机械设备的良好状态，实现机械设备管理的制度化、规范化，达到优质、高效、低耗、安全、环保的要求，以适应施工生产的需要，我们特制定机械设备管理措施，将在工程施工中切实执行，保障工程建设的顺利进行。

3、机械设备检验及验收

设备管理员先查验提供设备单位资质，项目设备管理员还需查验分包提供的其它机械及其基本技术资料（包括出厂合格证，大修记录等），合格后，进行下列进场安装前验收。

(1) 物资采购管理部会同项目设备管理员组织相关人员对其进行检查、验收。

(2) 检查机械的完善情况，外部结构装置的装配质量，连接部位的紧固与可靠程度，润滑部位、液压系统的油质油量，电气系统的完整性等项内容，并填写《机械设备进场验收记录》。

(3) 项目设备管理员组织相关人员对设备外观进行检查，要求机械设备外观整洁、颜色一致，经验收合格后方能进入现场。

(4) 设备安装完毕后，由物资采购管理部组织项目、安装单位进行验收，并按照建委的验收表格填写记录，合格后，原件交项目设备工程师、复印件交物资采购管理部进行备案。

(5) 设备验收合格后，在进行施工生产前，由项目设备管理员检查操作人员的操作证并预留其复印件存档，合格后，方能进入现场进行施工作业。

（三）确保工程质量的技术组织措施

第一节、质量目标

我公司将严格按照该管理体系的要求组织施工，以确保工程质量合格。

我们始终坚持“安全是保证、质量是信誉、效益是目的”的生产经营管理方针，质量保障就是以施工控制和提高工程质量为目标，把工程施工中各阶段和各个工序环节按规定的质量标准控制起来，形成一个严密、协调、能够保证实现设计意图，争创优良工程的整体。

质量管理是工程的施工管理的重要内容，是现代企业管理的中心环节，是企业的生命线。我们的质量方针是生产让顾客满意产品，为此将始终坚持“质量第一、安全第一、业主第一”。工程施工实施项目法管理，组织均衡生产、文明施工、建立健全质量、安全保证体系，强化安全教育，增强全体员工的质量安全意识，确保工程达到合格标准。

施工队伍的技术水平，技术素质和业务能力直接影响着工程质量的好坏和工程施工经济效益。我公司作为工程施工专业队伍，具有负责的态度，派出强有力的项目管理班子，按照施工项目质量及安全管理方式提出以下质量措施的控制办法，以保证工程质量达到标准。

本工程施工措施、技术、工艺、程序将严格按照设计要求和国家有关技术规范进行严密控制。

第二节、质量管理组织机构、质保体系

（1）质量管理机构

按项目法施工管理的原则，明确我公司工程项目经理为第一责任者，对本工程项目所进行的施工质量全权负责。项目经理部下设工程技术、质量、安全检查等部门，从事本项目的质量管理技术工作。

1、项目经理部将本项目的施工特性、组织机构特点及质量保证体系，编制项目施工管理实施细则文件，作为配套文件。同时将本项目的施工特性、施工机具的特点及因素，按工程单元质量等级评定标准及施工详图、设计文件的技术要求，编制成本项目的施工质量控制、保证、检查、验收等的具体要求和办法实施

细则，成为本项目部最根本的管理文件之一。

2、项目经理部将聘用年富力强、精明能干、受过专门培训，具有中级职称的人员担任安全质量负责人，带领安全质量检查人员开展工作。坚持质量第一，应用质量保证措施，实行目标管理，将目标层层分解，使得总体目标大家挑，人人头上有指标。从上到下明确个人的质量目标，工程技术人员定岗定责，机械操作人员配合齐全，质量指标与个人经济效益挂钩，关键工序始终处于严格稳定的受控状态。

3、配置足够的质检人员并使其做到各负其责、各司其职、责任明确。施工中每个工序，必须有施工技术人员或质检人员在施工现场，做到技术及质检人员每天、每班、每道工序开始时最先进入施工现场，下班时最后离开现场，坚持交接班制度，严格把关，发现问题及时处理，不留隐患，严格按优质工程标准要求施工。

(2) 人员的岗位设置

每个工作面设置相应的管理人员，负责工作面上的安全、生产、质量、进度。现场直接管理人员有权处理工作面上的一切事务，包括下达停工令，若遇到重大事情处理不了时，则向上级反映，进一步获得问题的解决。为此选派管理人员时，将工作面的具体特点同管理人员的能力、知识技术水平，性格等方面结合起来，使其既能够胜任，又乐于胜任。对各工作面上的管理人员制定的岗位责任制，使其对自己所担负的责任、义务、职权范围及应享受的待遇更明确，真正做到责权利的统一。人员的岗位是相对固定的，但又随着工程进度的发展，工作面的变化而适当调整。

1、项目经理：是本项目工程的全权代表，为我公司承担本项目的第一责任者，组织领导项目经理部的一切工作，对本工程的所有生产质量活动全权负责。负责建立本工程项目的质量体系，审批质量文件，并授权副经理对本工程实施质量保证措施。

2、专家组：是我公司为该工程所设的技术权威机构，由不同专业的权威人士组成，主要职责是解决施工中的技术难题，参与重大施工方案的研究与确定，

对工程提供技术指导。

3、副经理：接受项目经理授权，对本工程的质量、安全负责。对本工程中各项质量活动及部门进行检查监督、仲裁及协调，主管质保部并授于质保部部长足够的权利。

4、总工程师：协助项目经理工作，主管工程的施工技术。领导技术施工部，主持制定生产技术方案、组织领导工程设计评审、协调有关部门的工作，配合质保副经理开展质量安全工作。

5、质量安全保证部：接受质保副经理的直接领导，其职责主要是编制质量计划及制定、修改和有效地实施质量保证措施，组织质检、实验室开展工作。负责安全生产工作，并监督检查各种生产活动按规定程序的执行是强制性的。有权对不符合、有缺陷或不满足规定要求的事项及活动采取制止行动，有关部门和人员必须无条件执行。

6、施工技术部：在总工程师的领导下，负责施工组织、施工工艺、施工进度度的指挥和管理，协调各生产环节等、生产技术工作，调配各种机械的使用，深入施工现场，检查施工组织及规定程序执行情况，按照施工规范进行施工，并对不符合项采取纠正措施，对施工过程中产品进行标识和最终产品的防护控制。

7、质检站、试验室：在质保部的指挥下工作，质检站负责制定质量检测计划并对质量活动进行筹划与布置，对工程质量进行全过程控制，并按规定收集整理质检资料，配合监理工程师进行工程质量检查验收，试验室负责其具体检验、试验工作。

8、机电物资部：在经理领导下工作，机电物资部主要负责编制物资采购计划，签订采购合同，并负责物资设备的验收和管理。

9、综合经营办公室：负责施工工期合同管理及合同修订，对合同的执行进行管理、跟踪、检查并记录，对内实施成本核算，负责施工工期资金管理和使用，项目部人员配置、培训及管理等工作。

10、施工队负责照章施工，按项目设计及质量文件要求开展活动，组织现场施工，切实落实作业程序，把好质量第一关。

（3）技术交底到位

工程技术不再只是技术人员的事，更主要的是现场管理人员。直接将设计要求放到生产第一线，由其按要求来执行，按要求来控制、检查，最终达到设计要求指标。为此，每次接到新的图纸、设计修改通知单或与技术相关的文件时，认真研究，“充分领会”设计意图，如何做才能满足设计要求，应该怎样做，如何控制，如何检查，使其牢记于心，并在生产中实施，将工程质量从最终检验转移到生产的各个环节中去。

（4）强化安全质量意识

工程方施工人员必须经组织考试合格后才能上岗，每周召开安全生产质量进度的全体职工大会，对本周的工作进行总结，同时安排下一个周的生产任务，会议主题是强调进度服从工程质量，工程质量服从生产安全，从项目经理到每个职工都清醒地认识到质量是生命，没有质量企业就没有生命，那就只能意味着灭亡。工程质量的特殊效应等式 $100-1=0$ ，只要失败一个工程一个项目，以前做得再多的、再好的工程都没有用。市场对企业的要求是百分之百的合格，争取优良工程。不得有半点失误，质量是干出来的，不是吹出来的，也就是质量的好坏掌握在职工们的手中，责任心在职工们的脑海里。每个职工在自己的岗位上都是自觉地去负责，同时，使其牢记安全在我心中，质量在我手中的道理，并在生产的各个环节中去具体实施。

（5）工程质量措施

工程质量是从多个方面来控制的，具体的可以分为纵向和横向，纵向是以生产的工艺流程来进行工序控制的，横向则是通过“五检制”来控制的，纵横向交叉形成立体的质量控制保证措施。

1、纵向的工序控制

按照生产工艺流程进行工序控制，每一道工序检验合格后才能进行下一道工序的加工生产。若工序中有一道工序没有完成，或检验不合格，则不能进行下一道工序的施工，必须进行处理或返工直至重新检查验收合格后为止。如此，使出现问题在各个环节中自行解决，防止问题的累积或转移，坚决杜绝了工程隐患。

2、横向的“五检制”

以产品的检测顺序进行工作面上的施工班组初检，作业队质检员复检，项目部质检工程师终检，项目部抽检，项目部、监理、设计、业主联检，每一级检验合格后才能提请上一级进行检验，并实行质量一票否决权，不合格就得返工，重做或处理，直到合格，决不留工程隐患，终检合格后提请监理工程师审批。初检是各项定性定量指标、工艺程序、各种质量的定性检查，复检是定量检查，直接以设计技术指标参数为标准，属于硬性的东西，质量优劣一目了然。终检是各项定性定量指标、工艺程序、各项资料表格的填写等进行综合检查，评定出工程的质量等级报请监理工程师审批，同时，检查各种资料是否及时收集、整理、齐全。

3、开展 PDCA 循环

工程质量是一个不断推进循环上升的过程，建立项目总工程师领导下的质量控制及监测体系，推行TQC全面质量管理，工程质量管理按PDCA的原则：P(plan)计划、D(do)实施、C(check)检查、A(action)控制，对工程质量实行全面控制和监督。以总工为小组长，对工程质量进行全线的跟踪，通过PDCA循环结合本工程进行科学的生产试验，解决施工中遇到的技术难题，确保工程顺利进行，从而保证工程质量不断上升发展的需要。

在工程施工前，按招标文件的要求向监理工程师提交单项工程施工的质量控制指标及技术措施，并组织从事施工的技术人员管理和操作人员了解工程的特点，熟悉设计要求和规范要求，领会施工组织措施意图。工程施工全过程各项工作制度化、规范化，将严格执行我公司制定的以下制度：

- (1) 开工、竣工报告制度；
- (2) 隐蔽工程验收及签证制度（特殊部位摄影式录像）；
- (3) 材料的验收、使用、回库制度；
- (4) 质量、安全技术交底制度和工期要求制度；
- (5) 交接班记录制度；
- (6) 施工日志记录和资料的签发收领制度；
- (7) 坚持贯彻施工的“初检、复检、终检”的“三检制”和工程的“初检、

复检、终检、抽检、联检”的“五检制”。

第三节、质量方针

经认真学习所有本工程及公司的相关文件，特确立本工程的质量方针为“质量至上、技术为本、全面协调、服务到位”。

(1) 质量至上：

自项目部到各现场施工人员，牢固树立“质量至上”的理念，职工进场首先进行质量三级教育，建立质量记录跟踪卡。项目部按 ISO9001 要求建立一套完整的质量保证制度，根据质量体系构成要素建立预控措施和策表，进行有效的目标管理，把“质量至上”落到实处。

(2) 技术为本：

选择合理、严格、先进的施工方案是确保工程质量和进度的先决条件，而只有在进度有了技术保证的前提下，才能反过来推动总进度内“慢工出细活”，才能保证每个节点的进度。图纸会审、资料管理、专职检查、设备投入和更为先进的工艺机械和检测器具等的运用是“技术为本”的具体手段。

(3) 全面协调：

负责工程所有内容的协调：与各专业单位进行总协调。业主部门的协调：负责协调与建设单位、监理单位、设计单位的关系。工程相关部门的协调：负责协调与社区各相关部门的关系。

(4) 服务到位

处处为业主着想，严守合同，将各项质量标注你贯彻落实到位，对业主的任何质量信息自觉反馈到位，各项对应措施到位，建立用户回访和保修制度，建立用户回访信息卡。

第四节、质量保证措施及创优计划

实行质量奖罚制度：

本工程实行工程质量奖优罚劣的原则，坚持质量好、差与经济挂钩的原则，鼓励施工优质品，坚决杜绝不合格品。与各工地、班组签订质量保证合同，项目部制定具体奖罚细则。坚决实行“质量一票否决权”，发现不合格施工项目，严

格按项目部有关规定要求进行评审和处置。

质量保证措施及创优计划

为确保工程的总体质量工程目标的顺利实现，我单位对质量实施全过程的各个环节，制定了相应质量目标，详细的质量实施步骤，主要分为以下内容：

（1）技术保障：工程施工前按照质量标准编制质量计划，对工程实施和质量保证进行全面的策划。建立和实施严格的文件资料控制程序，确保所有涉及工程实施的图纸、变更、文件、规范等资料的版本的有效性，施工中针对具体内容，技术要求进行严格的三级交底，制定行之有效的施工方案，建立严格的质量记录管理制度，确保工程质量实施全过程的质量控制。

（2）人员保障：以具备贰级项目经理资质的项目经理为首，具有中级以上职称的人员共同组成项目部管理层，特殊工种及管理岗位人员必须持证上岗，并按规定定期分批进行业务培训。

（3）材质保证：严格执行合格分供方的评价和分工选择，选定能为业主提供产品质量有切实保证、供货能力满足工程进度要求的分供方。

所有进场材料必须进行现场检验和取样试验，保证合格后方可在工程中使用。易碰损的物资及有保质期限物资，进行详细搬运贮存交底。破损物资不得在工程中使用。随时进行物资的质量状态标识，防止发生误用而造成质量隐患。

（4）计量保证：根据设备保养、维修计划，对现场各类机械设备进行保养、维修，保证其运转良好。用于工程测量、检验、试验的各类计量器具，应由市或省计量局鉴定合格后，方可在工程中使用。不合格的计量器具立即清退出场，以保证工程测量检验、试验工作的准确性，达到控制质量最终目的。

（5）过程验证：施工中严格执行工序交接和“三检”制度，保证分项施工中应至少两次现场检查，以验证分项工程质量，强化各级人员对工程质量构成的观念，对每一个过程进行系统、完善、可行的验证，做好各项记录，保证工程顺利达到要求。

（四）确保安全生产的技术组织措施

第一节、安全生产技术组织措施

1. 安全管理目标

（1）安全生产目标

本合同施工安全生产目标是：无责任死亡事故发生、杜绝重大机械设备事故、重大火灾事故、特大交通事故、重大垮（塌）事故。

（2）安全管理目标的实施方案

建立严格的经济责任制是实施安全管理目标的中心环节；运用安全系统工程的思想，坚持以人为本、教育为先、预防为主、管理从严是做好安全事故的超前防范工作，是实现安全管理目标的基础；机构健全、措施具体、落实到位、奖罚分明，是实现安全管理目标的关键。

成立项目经理挂帅的安全生产领导小组，施工队成立以队长为组长的安全生产小组，全面落实安全生产的保证措施，实现安全生产目标。

建立健全安全组织保证体系，落实安全责任考核制，实行安全责任人“归零”制度，把安全生产情况与每个员工的经济利益挂钩，使安全生产处于完好状态。

开展安全标准工地建设，全线按安全标准工地进行管理，采用安全易发事故点控制法，确保施工安全。

第二节、安全施工管理组织机构及其主要职责

1、安全施工管理组织机构的设置和人员配备


施工现场成立以项目经理领导下的，由项目副经理、项目总工程师、质量检验科、工程技术科、物资机械科、综合办公室等负责人组成的安全施工管理领导小组。各工区、厂、队和部室负责人是本单位的第一责任人，保证全面执行各项安全管理制度，对本单位的安全施工负直接领导责任。各工区、厂队设专职安全员，各部门设一名兼职安全员，在质量安全部的监督指导下负责本项目部、工区、厂、队、部门的日常安全管理工作，各施工作业班班长为兼职安全员，在队专职安全员的指导下开展班组的安全工作，对本班人员在施工过程中的安全和健康全面负责，确保本班人员按照业主的规定和作业指导书、安全施工措施进行

施工，不违章作业。

2、安全管理部门的主要职责

(1) 项目经理主要职责

1) 项目经理为安全第一责任人，负责全面管理本项目范围内的施工安全、交通安全、防火防盗工作。认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针。

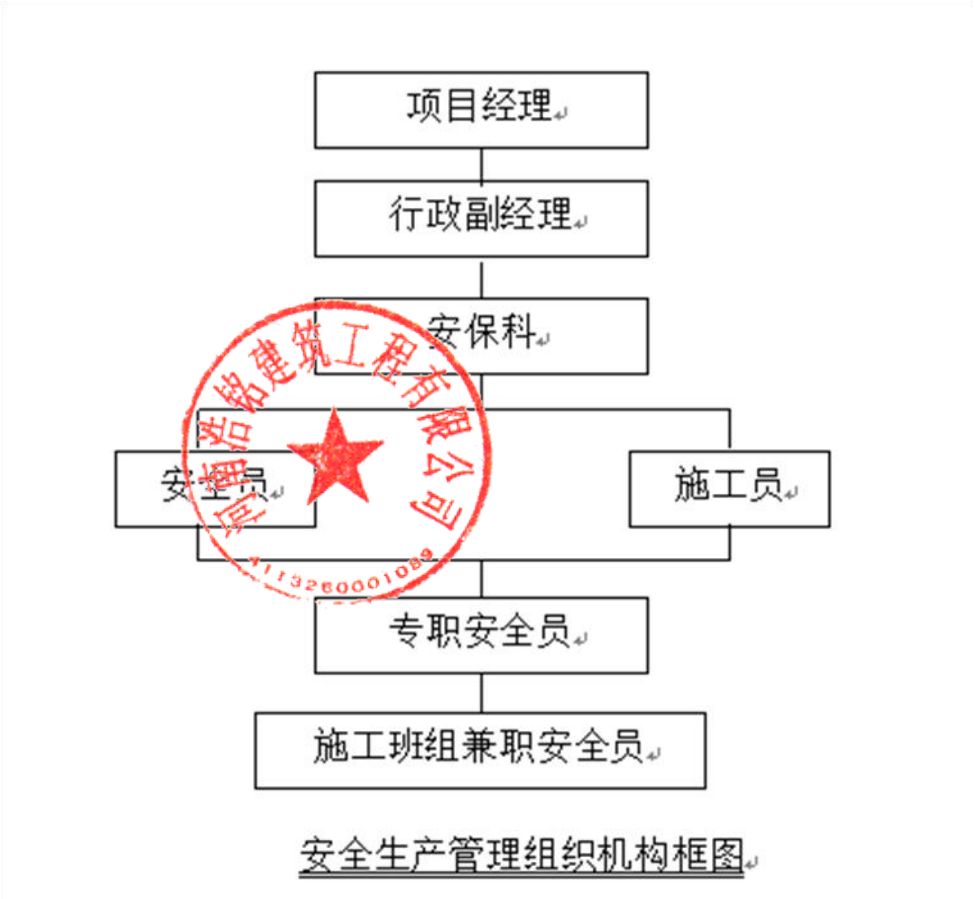

2) 负责建立统一的安全生产管理体系，确保安全员的素质和数量。

3) 坚决按规定配发和使用各种劳动保护用品和用具。

4) 建立安全岗位责任制，逐级签订安全生产承包责任书，明确分工，责任到人，奖惩分明。

5) 严格执行“布置生产任务的同时布置安全工作，检查生产工作的同时检查安全情况，总结生产的同时总结安全工作”的“三同时”制度。

(2) 项目副经理职责

1) 协助项目经理主持本项目日常安全管理工作。

2) 每周进行一次全面安全检查，对检查中发现的安全问题，按照“三不放

过”原则立即制定整改措施，定人限期进行整改，保证“管生产必须管安全”的落实。

3) 主持召开工程项目安全事故分析会，及时向业主及监理单位通报事故情况。

4) 及时掌握工程安全情况，对安全工作做的较好的班组、作业队要及时推广。

(3) 项目总工程师（技术负责人）安全管理职责

1) 协助项目副经理召开工程项目安全事故分析会，提出安全事故的技术处理方案。

2) 对重要项目进行技术安全交底工作。

(4) 质量检验科职责

1) 贯彻执行国家有关安全生产的法规、法令、执行建设单位与地方政府对安全生产发出的有关规定和指令，并在施工过程中严格检查落实情况，严防安全事故的发生。

2) 本项目开工前，结合实践编写通俗易懂适合于本工程使用的安全防护规程袖珍手册。经监理单位审批后分发给全体职工。

安全防护规程手册的内容包括：安全帽、防护鞋、工作服、防尘面具、安全带等常用防护品的使用；汽车驾驶和运输机械的使用；意外事故的救护程序；用电安全；开挖作业的安全；模板作业的安全；混凝土作业的安全；机修作业的安全；信号和报警知识；其它有关规定。

3) 遵照制定各工作面、各工序的安全生产规程，经常组织作业人员进行安全学习，尤其对新进场的员工要坚持先进行安全生产基本常识的教育后才允许上岗的制度。

4) 主持工程项目安全检查工作，确定检查日期、参加人员。除正常定期检查外，对施工危险性大、节假日前后等的施工部位还应安排加强安全检查。

5) 负责工程项目的安全总结和统计报表工作，及时上报安全事故及其处理情况。

(5) 专职安全员职责

1) 每天巡视各施工面，检查施工现场的安全情况及是否有违章作业情况，一旦发现及时制止。施工队和班组安全员在班前交待注意事项，班后讲评安全，把事故消灭在萌芽状态中。

2) 参加安全事故的处理。

第三节、安全生产保证体系

为保证施工生产的人身安全、设备安全、结构安全、财产安全和适宜的施工环境，按照《中华人民共和国安全生产法》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》、公司的职业健康安全管理体系在本项目建立完善的职业健康安全管理体系，通过对安全生产计划、组织、指挥、协调和监控的一系列活动，按时、优质、高效交付业主满意的工程。

项目安全生产必须坚持“安全第一、预防为主”的方针。

公司安全管理体系和施工生产实际情况建立项目部安全管理体系，通过对施工中人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素等进行风险评价，识别工程施工中高处坠落、物体打击、机械设备伤害、电伤害、气象灾害、职业病危害等危险源，并制定安全技术保证措施和管理方案进行控制，达到预防的目的。

项目部根据项目特点，制定安全施工组织设计或安全保证计划，通过对影响安全的各个环节和要素进行有效控制，达到持续改进。

安全保证体系图



1、项目部安全生产组织保证

2、思想保证

- (2) 凡进入本项目的施工人员必须接受进场安全意识、安全法规、安全知识教育。

3、制度保证

建立和完善各项安全作业制度和防护措施。建立以各类人员（岗位）安全操作规程，安全生产责任制、班前安全活动制度、机械安全管理制度、持证上岗制度、安全奖罚细则，安全教育制度，安全检查整改制度，安全技术交底制度等为主要内容的各项规章制度，并狠抓落实，使全体施工人员有章可循，有法可依。

项目开工前制定安全保证计划，计划的编制要求如下：

（1）项目部根据项目施工安全目标的要求配置必要的资源，确保施工安全，保证目标实现。专业性较强的施工项目，编制专项安全施工组织设计并采取安全技术措施。

（2）项目安全保证计划在项目开工前编制，经项目经理批准后实施。

（3）项目安全保证计划的内容包括：工程概况，控制程序，控制目标，组织结构，职责权限，规章制度，资源配置，安全措施，检查评价，奖惩制度。

（4）项目部根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。

（5）对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目，除制定项目安全技术总体安全保证计划外，还必须制定单位工程分部、分项工程的安全施工措施。

（6）对基础开挖、特种机械作业等专业性强的施工作业，以及从事电气、金属焊接、机动车等特殊工种的作业，制定单项安全技术方案和措施，并对管理人员和操作人员的作业资格和身体状况进行合格审查。

（7）安全技术措施包括：防火、防毒、防爆、防洪、防尘、防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、防高空坠落、防交通事故、防暑、防疫、防环境污染等方面的措施。

4、技术保证

（1）对职工进行安全知识培训，提高员工素质；

（2）对分项、分部工程，在制订技术措施的同时制订安全保证措施，对高、难、险工种及事故易发的工序制订专项安全措施及作业程序指导书，并安排专人负责进行技术交底并监督贯彻落实执行情况。

(3) 严格按国家规程规范进行施工组织设计和施工。

5、资金保证

在项目施工过程中，设置安全生产专用资金，由公司安全生产管理委员会进行监督使用，做到专款专用，确保安全生产资金投入的保证。

第五节、安全生产技术保证措施

1、施工现场安全技术措施

(1) 施工现场的布置应符合防火、防爆、防雷电等规定和文明施工的要求，施工现场的生产、生活、办公用房、仓库、材料堆放、停车场、修理场等严格按照批准的总平面布置图进行布置。

(2) 现场道路平整、坚实，保持畅通，危险地点按照《安全色》和安全标志》规定挂牌。

(3) 现场的生产、生活区设置足够的消防水源和消防设施网点，且经地方政府消防部门检查认可，并使这些设施经常处于完好状态，随时可满足消防要求。消防器材设有专人管理不能乱拿乱动，组成一支义务消防队，所有施工人员和管理人员均熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

(4) 各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离符合公安部门的规定，室内不能堆放易燃品；严禁在易燃易爆物品附近吸烟，现场的易燃杂物，随时清除，严禁堆放在有火种的场所或近旁。

(5) 施工现场实施机械安全安装验收制度，机械安装要按照规定的安全技术标准进行检测。所有操作人员要持证上岗。使用期间定机定人，保证设备完好率。

(6) 氧气瓶不得沾染油脂，乙炔发生器设置防止回火的安全装置，氧气与乙炔发生器要隔离存放。

(7) 施工现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》规定执行。

(8) 确保必需的安全投入。购置必备的劳动保护用品，安全设备及设施齐备，完全满足安全生产的需要。

(9) 在施工现场，配备适当数量的保安人员，负责工程及施工物资、机械装备和施工人员的安全保卫工作，并配备足够数量的夜间照明和围挡设施；该项保卫工作，在夜间及节假日也不间断。

(10) 在施工现场和生活区设卫生所，根据工程实际情况，配备必要的医疗设备和急救医护人员，急救人员应具有至少五年以上的急救专业经验，并与当地医院签定医疗服务合同。

(11) 积极做好安全生产检查，发现事故隐患，要及时整改。

2、混凝土施工安全保证措施

(1) 钢筋运输由人工或机械直接运至工作面，严禁向下抛扔。

(2) 混凝土浇筑时必须由专人指挥混凝土卸料入仓，指挥人员要和仓内振捣人员保持勤联系，防止意外事故发生。

3、机械设备安全使用措施

(1) 操作人员体检合格，无妨碍作业的疾病和生理缺陷，并经过专业培训、考核合格取得建设行政主管部门颁发的操作证或公安部门颁发的机动车驾驶执照后，方可持证上岗。学员在专人指导下进行工作。

(2) 操作人员在作业过程中，集中精力正确操作，注意机械工况，不得擅自离开工作岗位或将机械交给其他无证人员操作。严禁无关人员进入作业区或操作室内。

(3) 操作人员遵守机械有关保养规定，认真及时做好各级保养工作，保持机械的完好状态。

(4) 实行多班作业的机械，执行交接班制度，认真填写交接班记录；接班人员经检查确认无误后，方可进行工作。

(5) 在工作中操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品，长发须束紧不得外露。

(6) 现场施工负责人为机械作业提供道路、水电、机棚或停机场地等必备的条件，并消除对机械作业有妨碍或不安全的因素。夜间作业设置充足的照明。

(7) 机械进入作业地点后，施工技术人员向操作人员进行施工任务和安全

技术措施交底。操作人员熟悉作业环境和施工条件，听从指挥，遵守现场安全规则。

(8) 机械必须按照出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正确操作，合理使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。

(9) 机械上的各种安全防护装置及监测、指示、仪表、报警等自动报警、信号装置保持完好齐全，有缺损时及时修复。安全防护装置不完整或已失效的机械不得使用。

(10) 机械不得带病运转。运转中发现不正常时，先停机检查，排除故障后方可使用。

(11) 凡违反规程的作业命令，操作人员先说明理由后可拒绝执行。由于发令人强制违章作业而造成事故者，追究发令人的责任，直至追究刑事责任。

(12) 新机、经过大修或技术改造的机械，按出厂使用说明书的要求和现行国家标准进行测试和试运转，并符合建筑机械走合期规定。

(13) 机械在寒冷季节使用，符合有关规定。

(14) 机械集中停放场所，由专人看管，并设置消防器材及工具；操作室及机械四周不得堆放易燃、易爆物品。

(15) 使用机械与安全生产产生矛盾时，必须首先服从安全要求。

(16) 停用一个月以上或封存的机械，认真做好停用或封存前的保养工作，并采取预防风沙、雨淋、水泡、锈蚀等措施。

(17) 机械使用的润滑油（脂），符合出厂使用说明书所规定的种类和牌号，并按时、按季、按质更换。

(18) 当机械发生重大事故时，各级领导必须及时上报和组织抢救，保护现场，查明原因、分清责任、落实及完善安全措施，并按事故性质严肃处理。

4、运输安全管理措施

(1) 各类车辆必须处于完好状态，制动有效，严禁人料混载。

(2) 所有运载车辆均不准超载、超宽、超高运输。

(3) 装碴时将车辆停稳并制动。

(4)运输车文明行驶,不抢道、不违章,施工区内行驶速度不能超过20km/h。

(5)对运料车经过的城区道路经常洒水、清扫,重要路口设置安全标示牌。

(6)加强驾驶员的交通法规教育,执行交通法规、规章制度,不酒后驾驶、超载运行、带病运行、超速运行,转弯、下坡、过村庄减速慢行。大力提倡“文明驾驶”、“宁停三分、不抢一秒”的文明驾驶作风。同时杜绝因疲劳连续工作造成安全事故。

(7)对易燃、易爆物品运输,采用专用设施封闭运输,轻装、轻放。

5、施工用电的安全管理措施

(1)施工现场用电设备应定期进行检查,防雷保护、接地保护、变压器等每季度测定一次绝缘强度,移动式电动机,潮湿环境下电气设备使用前应检查绝缘电阻,对不合格的线路设备要及时维修或更换,严禁带故障运行。

(2)线路检修、搬迁电气设备(包括电缆和设备)时,应切断电源,并悬挂“有人工作,不准送电”的警告牌。

(3)非专职电气值班员,不得操作电气设备。

(4)低压电气设备宜加装触电保护装置。

(5)电气设备和由于绝缘损坏可能带有危险电压的金属外壳、构架等,必须有保护接地。

(6)电气设备的保护接地,每班均有当班人员进行外表检查。

(7)电气设备的检查、维修和调试工作,必须由专职的电气维修工进行。

临时用电必须符合城乡建设环境保护部颁标准和当地供电局的有关安全运行规程,要严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ6-88的规定执行。施工用电设施必须设专人管理,并经培训合格持证上岗。

6、防火、防盗及危爆物品管理措施

(1)清除一切可能造成火灾、爆炸事故的根源,严格控制火源、易燃、易爆和助燃物。

(2)生活区及施工现场配备足够的灭火器材,并同当地消防部门联系,加强安全防范工作。

(3) 施工期间要特别做好防火灾工作，密切配合当地护林部门做好周围山区林木的防火工作，在林区设置防火标志，加强平时警戒巡逻。

(4) 对职工进行防火安全教育，杜绝职工烧电炉、乱扔烟头的不良习惯。

(5) 在生活区及工地重要电器设备周围，设置接地或避雷装置，防止雷击起火，造成安全事故。

(6) 在工地及生活区的照明系统要派人随时检查维修保养，防止漏电失火引起火灾。

(7) 在生活区、工地现场、料场，指派专人 24h 轮班看守，防止生产生活物品、材料、机具设备被盗，及其他事故发生。

7、劳动安全措施

(1) 制定安全作业规章制度，在施工中做到各项工作有章可循。主要包括以下内容：

- 
- 1) 车辆运输安全作业制度；
 - 2) 用电安全须知及电路架设保护作业制度；
 - 3) 各种机械的操作规则及注意事项；
 - 4) 有关劳动保护法规的执行措施；
 - 5) 各种安全标志的协调规则及维护措施；

(2) 深化安全教育，强化安全意识。施工人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，牢记“安全第一”的宗旨，安全员坚持持证上岗。

(3) 推行安全标准化工地建设，抓好现场管理，搞好文明施工。易燃易爆品妥善保管，工程材料合理堆放，各种交通、施工信号标志完备，供电线路畅通、架设正确。施工现场紧张有序，施工工序有条不紊。文明施工，安全生产。

(4) 加强班组建设。选好班组长、安全员，执行“三工、三检”和“周一”安全互检，集思广益，发现问题，找出隐患，杜绝“三违”，把事故消灭在萌芽状态。

(5) 认真实行标准化作业，严格按安全操作规程进行施工，严肃劳动纪律，杜绝违章指挥与违章作业，保证防护设施的投入，使安全生产建立在管理科学、

技术先进、防护可靠的基础上。

(6) 按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、手套、手灯、防护面具和安全带等，并按劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。

8、交叉作业安全措施

本工程项目多，交叉作业较多，施工过程一定要高度重视交叉作业安全。为了确保交叉施工作业安全，拟采取以下安全措施：

(1) 在安排施工计划和制订施工方案时，尽量避免或减少交叉施工；

(2) 交叉施工的各方，事先应互相了解对方的工作情况和施工范围，互相合作，紧密配合，尽量减少干扰，确保各方施工安全；

(3) 进行平面交叉施工的各方，事先应通过互相协商，划定各方的施工范围，以免妨碍他人施工；

(4) 在交叉施工时，如果一方影响另一方工作，双方必须采取互谅互让的精神，协商解决，如不能解决，双方暂停施工，以策安全，并把问题提交上一级处理；

(5) 交叉施工的各方都不得损坏他方或非本方工作范围内的防护设施和机具设备；

(6) 交叉施工完毕，各方必须自行清理垃圾和废料，做到文明施工。

(7) 上下交叉作业时，必须设有安全防护措施，并经监理工程师审批，才能进行上下施工面施工；

(8) 施工人员一律戴好安全帽，高空作业系好安全带；

9、冬、雨季施工安全措施

(1) 当昼夜平均气温低于 5℃或最低气温低于-3℃时属于冬季施工，必须采取相应的冬季施工安全措施；加强与当地气象部门的联系，及时了解天气情况，做好防护措施；

(2) 加强施工道路的维护采取防滑措施，霜雪后派专人对施工工作面的道路。卸料平台等部位的积雪进行清除，并采取防滑措施（铺草袋、撒锯木屑等）；

(3) 各种施工机械使用符合防冻要求的润滑油；施工车辆在冰雪路上行驶必须安装防滑链，严禁超载并限速行驶，危险路段警示标志明显，挂好限速牌；

(4) 对明火和动火进行控制，施工现场严禁使用明火和动火取暖，必须使用明火的，必须由安全部门指定专门的地方，并有相应的防护和隔离措施；

(5) 完善施工现场的消防设施，并经常检查，作好消防险情的应急预案，确保万无一失；

(6) 施工现场搭设取暖棚（配备消防设施），供作业员工间休息时取暖，取暖棚由专人看管，无关人员不准入内；

(7) 雨季施工加强用电的安全管理，经常对用电设施进行检查；

(8) 雨季施工加强开挖边坡和填筑岸坡的防护。作好填筑岸坡的排水，确保填筑料免遭水流冲刷，安全部门每天派专人对开挖边坡和填筑岸坡的安全状况进行巡查，发现异常情况立即报告监理工程师，并按监理工程师批复的处理措施及时进行处理，不留隐患。

10、应急准备措施

(1) 项目部配备性能良好的车辆以备急使用，配备数部固定电话、一定数量的移动电话或对讲机保障与外部联系畅通。

(2) 针对项目实际情况，识别评价出项目存在的重大危险源，并编制切实可行的应急救援预案，进行培训学习。

11、安全经费的保障

为保证安全施工，项目部准备并划出安全专用资金，以确保安全施工。

(1) 下设财务管理部门负责对工程资金的管理，使本工程的安全经费款等款项都能做到专款专用，保证资金全部用于本工程使用。

(2) 根据资金使用计划，在工程款到位后，保证安全施工的资金需求，确保施工顺利进行。同时节约一切非生产性开支。

(3) 财务管理部门设立专用帐号，编制年、季、月度资金计划，设立台帐，记录资金支出情况，加强财务核算，坚持作好工程的资金分析，进行计划收支和实际收支对比，找出差异、分析原因改进资金的使用管理。

（4）安全资金由项目经理负责，项目部建立健全安全经费台帐，确保现场安全装置、设备、防护用品、劳保用品到位，并对于安全生产先进人员进行奖励，并对于忽视安全生产人员重罚。



（五）保证文明施工的组织措施

文明施工代表了公司的整体形象和素质，确保施工过程中的文明施工是创造我公司的品牌的重要保障。在本工程中文明施工的质量目标为保证施工现场及生活区域的整体文明，杜绝任何不文明现象的发生。

1、文明施工考核标准及目标

施工期间按《文明工地评审管理办法》、《文明建设工地考核标准》进行定期检查评分，评定分数达优良以上，且施工期间实现外界向业主“零”投诉的目标。争创文明施工样板工地。

2、保证体系

文明施工的好坏直接影响整个企业的信誉和形象，所以做好文明施工工作至关重要。我单位一向注重文明施工工作，并且具有优良传统，在多年的施工实践中，我单位对文明施工管理工作形成一套完整的工作体系。根据建设部《建设工程施工现场管理规定》、政府有关部门及业主的有关要求和有关文明施工管理规定，结合本工程的施工特点，制订出适合本工程的文明施工管理规定，力争在文明施工中再创佳绩。

3、成立文明施工管理机构

（1）成立文明施工领导小组和稽查小组，有党政工团和工程部领导组成，负责传达上级有关文明施工管理的会议精神和月检制度落实，稽查小组属于机动组，对文明施工进行突击检查。

（2）项目经理部成立创建文明工地领导小组，成员由项目经理部各主要部门负责人组成，负责文明施工管理制度制订、对文明施工突击检查。

（3）月检和周检制度按照我公司工作文件《文明施工管理规定》内容实施。

4、文明施工措施

（1）现场布置图

必须根据场地实际情况，合理布置现场，设施设备按现场布置图规定设置堆放，并随生产进度进行调整。

（2）道路与场地

道路畅通、平坦、整洁、不乱堆乱放，无散落物、建筑物周围保持清洁，场地平整，有排水系统；建筑垃圾集中堆放并及时处理。

（3）封闭管理

- a. 为加强现场管理，施工工地应有固定的出入口。出入口设置大门便于管理。
- b. 出入口处设有专职门卫人员及门卫管理制度，切实起到门卫作用。
- c. 为加强对出入现场人员的管理，规定进入施工现场人员都应佩戴工作卡以示证明，工作卡应佩带整齐。

（4）施工场地

- a. 工地的地面采用硬化地面的措施，使现场地面平整坚实。洗车场、搅拌站等处易积水的地方，应做水泥地面和有良好的排水措施。
- b. 施工场地应有循环干道，且保持经常畅通，不堆放构件、材料，道路应平整坚实，无大面积积水。
- c. 施工现场地应有良好的排水设施，保证物通排水。
- d. 工程施工的废水、泥浆应经流水槽或管道流到工地集水池统一沉淀处理，不得随意排放和污染施工区域以外的河道、路面。
- e. 施工现场的管道不能有跑、冒、滴、漏或大面积积水现象。
- f. 施工现场应该禁止吸烟、防止发生危险，应该按照工程情况设立固定的吸烟点或吸烟处，吸烟室应远离危险区并设必要的灭火器材。
- g. 办公生活区应尽量做到绿化。

（5）材料堆放

- a. 施工现场工具、构件、材料的堆放必须按照总平面图规定的位置放置。
- b. 各种材料、构件堆放必须按品种、分规格堆放，并设置明显标牌。
- c. 各种物料堆放必须整齐，砖成丁，砂、石等材料成方，大型工具应一头见齐，钢筋、构件、钢模板应堆放整齐用木方垫起。
- d. 作业区应随完工随清理。除去现浇筑混凝土的施工层外，达到强度的模板随拆随及时清理运走，不能马上运走的必须码放整齐。
- e. 施工垃圾不得长期堆放在现场，应及时运走，施工现场的垃圾也应分类集

中堆放。

f. 易燃易爆物品不能混放，除现场有集中存放处外，班组使用的零散的各种易燃易爆物品，必须按有关规定存放。

(6) 现场住宿

a. 施工现场必须将施工作业区与生活区严格分开不能混用。在建工程内不得兼作宿舍，如两班作业时，施工噪音影响工人的休息。

b. 施工作业区与办公室及生活区应有明显划分，有隔离和安全防护措施防止发生事故。

c. 冬季住宿应有保暖措施和防煤气中毒的措施。炉火应统一设置，有专人管理并有岗位责任制。

d. 炎热季节宿舍应有消暑和防蚊虫叮咬措施，保证施工人员有充足睡眠。

e. 宿舍内床铺及各种生活用品放置整齐，室内应限定人数，有安全通道，宿舍门向外开，被褥叠放整齐、干净，室内无异味。

f. 宿舍外周围环境卫生好，不乱扔乱倒，应设污物桶，污水池，房屋周围道路平整。

(7) 现场防火

a. 施工现场应根据施工作业条件订立消防制度或消防措施，并记录落实效果。

b. 按照不同作业条件，合理配备灭火器材。电器设备附近应设置干粉类不导电的灭火器材；对于设置的泡沫灭火器应有换药日期和防晒措施。灭火器材设置的位置和数量等均应符合有关消防规定。

c. 办公生活区及钢木加工厂等，为解决单纯依靠消防器灭火效果不足问题，配备有足够的消防水源和自救的用水量，立管直径在 2 寸以上有足够扬程的高压水系保证水压和设有消防水源接口。

d. 施工现场应建立动火审批制度。凡有明火作业的必须主管部门批（审批时应写明要求和注意事项），作业时，应按规定设监护人员，作业后必须确认无火源危险时方可离开。

(8) 治安综合治理

a. 施工现场在生活区内适当设置工人业余学习和娱乐场所，以使人员也能有合理的休息方式。

b. 施工现场建立治安保卫制度和责任分工并有专人负责进行检查实际情况。

c. 治安保卫工作不但是直接影响施工现场的安全与否的重要工作，同时也是社会安定所必需，应该措施得利，效果明显。

(9) 施工现场标牌

a. 施工现场进口处应有“六牌二图”：

六牌：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、进场施工人员须知牌。

二图：施工现场总平面图、建设工程效果图

b. 标牌是施工现场重要标志的一项内容，所以不但内容应有针对性同时标牌制作，标控也应规范整齐，字体工整。

c. 为进一步对职工做好安全宣传工作，所以要来施工现场在明显处必须有必要的安全内容的标语。

d. 生活办公区该设置读报栏、黑板报等宣传国地丰富学习内容表扬好人好事。

(10) 生活设施

a. 施工现场应设置符合卫生要求的厕所，并应设水冲式厕所及化粪池和生物处理装置，安排专人负责管理。

b. 建筑物内和施工现场保持卫生，不准随地大小便。

c. 食堂建筑、食堂卫生必须符合有关卫生要求。如炊事员必须有卫生防疫部门颁发的体检合格证，生熟食应分别存放，食堂炊事人员穿白色工服，食堂卫生定期检查等。

d. 食堂应在明显处张挂卫生责任制并落实到人。

e. 施工现场须设有茶水桶，做到有盖加配杯子，有消毒专人管理。

f. 施工现场按作业人员的数量设置足够使用的淋浴设施，淋浴室在寒冷季节应有暖气、热水淋浴室应有管理制度和专人管理。

g. 生活垃圾应及时清理，集中运送装入容器，不能与施工垃圾混放并设专人

管理。

（11）保健急救

- a. 工地设医务室，有专职医生值班。
- b. 为适应临时发生的意外伤害，现场应备有急救器材（如担架等）以便及时抢救，不扩大伤势。
- c. 施工现场应有经培训合格的急救人员，懂得一般急救处理知识。
- d. 为保障作业人员健康，应在流行病发季节及平时定期开展卫生防病宣传教育。

（12）施工机械与车辆管理

- a. 机械设备要运行正常，洁净卫生，防止尾气与噪音检查不合格的机械参与施工。
- b. 车辆要统一管理，在指定位置停放。工地专用维修车间要符合卫生要求，防止废油污染土地。对车辆运行线路要经常撒水湿润，以防扬土起尘。

（13）社区服务

- a. 工地施工不扰民，应针对工艺设置防尘和防噪音设施做到不超标（施工现场噪音规定不超过 85 分贝）
- b. 按当地规定，在允许的施工时间之外必须施工时，应有主管部门批准手续，并做好周围工作。
- c. 现场不得焚烧有毒、有害物质，应该按照有关规定进行处理。
- d. 现场应建立不扰民措施。有责任人和检查，或与社区定期联系听取意见，对合理意见应处理及时，工作应有记载。

（14）业余活动

- a. 开展丰富多彩的文体活动，如安全知识竞赛，和广泛的体育健身活动等。
- b. 尊重当地民风民俗，谈吐文明，办事礼貌。
- c. 禁止赌博、酗酒、打架斗殴等违法乱纪活动。

5、文明施工的宣传和监督

- （1）学习文明施工管理规定，在每周安全学习例会中穿插文明施工管理规

定的学习内容，务使每个职工明白文明施工的重要性。

(2) 做好施工现场的宣传工作。作业班组积极开展文明施工劳动竞赛。

(3) 注意搞好与当地居民的关系，以使工程顺利开展。

(4) 施工现场悬挂施工标牌，表明工程名称、工地负责人、工地文明施工负责人、施工许可证和投诉电话等内容，接受居民的监督。

二、文明施工承诺

(1) 项目经理部办公室投诉电话，接受居民、群众监督。所有投诉问题保证在 8 小时内予以整改、答复。

(2) 文明施工检查中发现的问题，保证在 8 小时内予以整改，并以书面形式答复。

(3) 保证文明施工管理措施落实，责任到人，有奖有罚。

(4) 工程完工后，在 5 天内拆除工地围栏、安全防护设施和其他临时设施，清除设备、多余材料、淤泥和垃圾等，并将工地及周围环境清理整洁，做到工完料净场清，达到业主和监理工程师满意的程度。

(5) 无条件接受业主和监理工程师有关文明施工的指示。

(六) 确保工期的技术组织措施

第一节、工程工期计划

以业主提供的招标文件为基础，以我单位对工程计划所投入的人力、物力、机械设备为依据，以合同工期为前提，运用网络计划技术，统筹兼顾，合理安排工期。

在确保工程质量安全的前提条件下，优化资源配置，挖掘机械设备的潜力，充分发挥企业的综合优势，确保和提前完成施工任务。

按照主次分明，突出重点，加强控制，争取主动的原则，确保工期的实现。

1、工期目标

业主招标文件要求本工程工期为 30 日历天，为了确保工期的实现，我们将精心组织，合理安排，优质高效的完成本合同的全部工程。

2、进度计划

进度计划详见附表四：进度计划。

第二节、工程工期保证措施

1、组织管理措施

我公司高度重视本工程，派精干的管理人员组成项目管理班子，制定出合理完善可行的施工进度计划，项目经理部通过进度计划将各专业施工队组织起来，使大家能够为一个目标分工协作，圆满完成施工任务。

(1) 项目经理部设生产计划工程师，专门负责制定施工计划并负责检查、协调、控制，计划工程师精通项目施工的全过程，有协调、组织才能。积极定期与发包人、设计单位、监理单位、交通部门、水电供应部门、政府监管部门和其它有关单位交流看法，改正不足，保证工程施工和谐的外部环境。

(2) 按照总体工期的要求，督促各施工队伍制定工程的进度计划，并审定，要求其进度计划必须控制在总体进度计划之内，与总体计划相衔接，审定后向各专业施工队伍下达。

(3) 进度计划层层控制，专人把关，根据总体计划，制定阶段计划、月计划和周计划，计划工程师要把计划落实到具体责任人，总计划的责任人是项目经

理，月计划责任人是计划工程师和各专业施工队负责人，周计划责任人是各专业工程师和作业班长，工人保证完成当日的工程量。

(4) 建立施工例会制度，各专业施工队每天向项目经理部递交日报，项目经理部通过周会和月度协调会检查周计划和月计划的完成情况，通过日报来检查日施工生产情况，对施工出现的问题随时进行协调，解决各专业间和各工序间的搭接，安排合理的穿插、交叉作业，确保生产计划顺利实施。

(5) 对于交叉作业多的区域，做分区域施工计划，在控制上，根据总进度计划提出此部位、区域的控制计划，然后由计划工程师召集相关施工单位详细列出必须的工序，每个施工队何时进场，需施工多少天，后续工序如何插入，如何办理移交手续，全部一一列出，最后形成一个独立分区计划，下发各单位，使各单位责任明确且相互监督，保证施工按进度计划进行。

(6) 提前做好准备工作，每项工作或区域施工开始前，由工程部召集相关职能部门和专业施工队召开碰头会，解决技术问题、工序交接、物资准备、机械调配、其它作业条件等问题，不打无准备之仗，使工程顺利进行。

(7) 在雨期施工中，指定专门的人员，与气象部门密切联系，了解各种可能影响施工的恶劣天气，提前采取相应措施，保证工程施工不受大的影响。

2、技术保证措施

(1) 项目技术负责人和各专业工程师要充分了解 and 掌握设计文件，与设计部门保持密切联系，及时解决设计文件出现的各项技术问题，保证设计文件的正确和施工的连续性。

(2) 在施工中，抓住关键工序的施工，是保证计划实施的关键，在本工程中以路基、路面等为关键工序，为此，我们在施工中，将编制关键工序施工计划，实施双班作业制，并合理计划穿插作业。必要时采取交叉作业以确保计划实施。

(3) 现场成立技术攻关 QC 小组，及时解决工程施工中出现的难题，杜绝因采用技术措施不当，发生技术事故而影响工程工期的现象发生。

1) 首先排出准备工作计划，划分技术责任单元，落实到人头。

2) 组织有关施工技术人员认真熟悉图纸，充分领会设计意图，增加对图纸的

熟悉程度。

3) 对进场人员进行施工技术交底及操作技术指导,提高施工操作的熟练程度。

4) 进行层层技术交底,让每个施工技术人员领会施工总体方案及细部处理措施,让操作工人明确质量标准及工期要求,做到定性、定量管理。

5) 为加快施工进度,制定工程维护施工工艺流程卡,明确各工序的内容、施工工序,施工方法,定人员、定部位、定时间进行拆除、更换、修复。

6) 加强工程材料采购、运输、保管工作。

工程中标后,公司材料部及项目部材料人员对当地砖瓦及屋面配件的加工情况进行摸底排查,确定水泥、砂等原材料的生产厂家。在材料计划及加工计划提出后,尽快安排加工生产,以免影响施工进度。

7) 划分二个施工段,组织二个综合队进行平行流水作业施工。组织交叉及平行流水的施工,尽量创造工作面,使后续工序尽量提前插入,同时按协调配合措施注意交叉污染的预防和成品保护,防止返工造成的时间损失。

组织好工程重点和特殊部位的施工,制定专项措施,组织好设备、人员、材料,以保证工程进度。

8) 加强劳动力组织管理,各阶段施工随时进行调整、灵活调动,形成动态管理,在全公司范围内,抽调经过严格培训的精兵强将作为本工程的主要施工力量,根据施工阶段劳动力需要计划、进场时间安排劳动力进场。

9) 合理安排和衔接好各工序搭接,科学地安排施工段的插入时间,加快工程进度。

10) 消除传统工艺的影响

除受季节影响外,砼工程传统工艺施工周期长,也是制约目标工期的因素。工程技术负责人要从合理安排分部工程科学组织施工入手,解决传统工艺对工期目标的影响。

合理组织充分利用本工程“最佳”施工季节,优先安排砼工程、排水工程等各分部工程的施工;冬季多安排拆除工程、土方工程。以此原则组织施工,但不

可教条，可根据施工总部署进行调整。

3、资金保证措施

充足的资金是本工程得以顺利完成的保障，为此我公司把本工程作为重点工程予以大力支持。

(1) 配备专职会计师为本工程筹措资金，从各个渠道、各个环节保证资金的需求。

(2) 确保本工程资金专款专用，合理使用项目资金，使每一笔资金都最大限度地发挥作用。

(3) 工程所需资金，由公司统筹安排，及时到位，保证本工程资金有计划的使用，确保工程顺利完成。

(4) 资金设立专用帐户，专款专用，任何人不得挪用他用。确保工人工资的按时发放。

(5) 为保证农民工工资的发放，公司设本工程农民工工资的专用资金，确保按时按量发放。

4、材料供应保证措施

项目经理部设置材料组，由项目经理负责材料专业工程师组织实施，保证本工程材料的供应，以保证工期的实施。

(1) 技术部提前 15 天，提出详尽材料需用计划，不打无准备之仗。

(2) 依托我公司优势，在本工程的附近建立材料周转仓库，保证本工程材料的充足供应。

5、机械设备的保证措施

为保证本工程工期的实施，我公司以机械化施工的优势配备充足、合理的机械设备，保证设备的完好率 100%，具体机械配置详“机械设备配备表”。

6、劳动力保证措施

充足、熟练的劳动力是确保本工程进度计划得以实现的关键，为此，特制定劳动力保证措施如下：

(1) 本工程使用劳动力由公司劳务分公司与项目部负责，全力调配公司内

具有丰富经验的劳务作业队参与本工程的建设。

(2) 合理制定劳动力需用计划，并提前作好劳动力进场与劳动力更换准备工作，确保各工序顺利交接。

(3) 在与劳务作业队签订劳务合同时，将各阶段的劳动力数量作为合同主要条款，并加以严格控制，制定缺少人员时的惩罚措施，确保人员数量。

7、工期奖惩措施

为确保本工程按照计划工期保质保量地顺利施工，我公司在落实一系列管理措施的同时，制定奖惩措施，以鞭挞后进，鼓励先进，运用经济杠杆来调动生产工人的积极性。

(1) 制定工序工期奖惩措施，对一些直接影响到下道工序开工和总工期的关键工序，项目经理部根据总体计划在向各专业施工队伍下达作业计划的同时，进一步明确责任人和完成时间，对提前或推迟完成的原因进行分析，在本工程中所有工序的奖惩均以日历天计算，特殊工序以小时计算，奖惩额度将根据总承包合同制定。

(2) 为控制某一阶段工期，项目经理部将计划层层分解，组织各施工队伍之间开展各种形式的劳动竞赛，对提前完成施工任务的给予奖励，对滞后严重的要给予处罚，以劳动竞赛形式促进计划的完成。

第三节、保证工期的主要措施

一、组织管理措施

1、强化工程的组织领导，公司组建项目部，项目部下设五部一室，全面负责本工程的指挥和调度。

2、利用公司应用计算机的整体优势，采用 MIS 系统进行施工现场的工程管管理，实现工程组织和资源的动态管理，有效控制工程进度和资源，确保各工程项目工期如期实现。

3、项目部成立由项目经理、技术负责人、部室负责人、施工队负责人、专业施工技术员、作业班组长组成的工期实施领导小组，层层定量、定位、定时下达计划任务，及时调整和补充进度快慢的应急措施，确保各阶段进度按计划进行。

4、公司本部由公司副经理或总工程师组织有关部门定期赴现场检查、督促、协调、帮助解决工程进度、人力、物力、资金等方面的问题，保证各控制网点工期安全、优质、准点实现。

5、成立由业主、监理、项目部、土建等专业单位的现场协调小组，每周召开现场协调会，检查工程进度完成情况，施工质量情况，找出影响工期的原因，采取相应补救措施。

二、劳动力组织措施

1、组织精干的施工队伍进场，施工队的领导和作业层的班组长由公司下属的专业工程处主要骨干中选任，加强作业层的领导和管理。

2、强化进场职工的技术培训，特殊工种经培训、考核合格后持证上岗，对特殊工种及人员经常性进行监督检查。

3、根据本工程工期紧的特点，为确保主体施工进度，组建一支技术精良、素质好、能吃大苦、耐大劳，顾全大局、服从指挥调度，善打硬仗的职工队伍进入现场施工。

三、机械设备的配置措施

1、为加快工程进度，合理配备施工技术装备，公司决定对本工程施工阶段配置挖掘机、装载机、自卸汽车、砼拌合机，并配套的其它必需的小型施工机具，提高机械化施工水平，保证各控制工期全面完成。

2、对本工程所需的各种施工技术装备均全部落实，大型施工机械经全面检修维护，处于良好备用状态，一旦中标，可立即组织调往现场，保证按计划准点开工。

3、加强机械设备管理和保养维护，确保正常运转，机械设备完好率保证达到 95%以上，利用率保证达到 80%以上，对本工程设置配备专业机械维修人员，加强设备管理，保证施工的连续性。

四、施工总平面布置管理措施

1、合理设计布置施工总平面，项目工程公司工程部设总平面管理工程师，加强总平面的专项管理，采取一切合理措施，保持施工现场的良好秩序，协调处

理现场与工程有关的周边关系。

2、按照施工总平面布置图，服从业主的统一规划和管理，充分、合理利用施工场地，确保现场有序、文明施工。

五、施工组织技术措施

1、认真作好施工准备工作，首先排出准备工作计划，划分技术责任单元，落实到人头，确保工程连续均衡施工。

2、组织施工技术人员认真熟悉施工图纸，充分领会和掌握设计意图，增强对施工图纸的熟悉程度。

3、认真编制施工组织总设计，优化施工技术方案，推广和应用新工艺。强化安全管理，文明施工管理和质量保证管理，杜绝重大安全事故和质量事故，避免返工损失。

4、进行施工工艺标准化交底及操作技术指导，认真编制施工作业指导书，提高施工操作的熟练程度。

5、进行层层技术交底，让每个施工技术人员领会施工总体方案及细部处理措施，让操作工人明确质量标准及工期要求，做到定性、定量管理。

6、认真编制施工进度控制网络图，合理安排各阶段施工控制工期，强化计划管理，充分发挥公司综合施工队伍的优势，精心组织，精心施工，合理调度，合理安排交叉施工，协调好各工序的衔接，关键项目，组织专项战役，务期必成。

7、组织交叉及平行流水段的施工，尽量创造工作面，使后续工序尽量提前插入，同时按协调配合措施注意交叉污染的预防和成品保护，防止返工造成的时间损失。

六、施工生产调度组织措施

1、为加强对工程的组织领导，公司对施工生产集中宏观控制及管理，项目部直接负责工程的指挥生产调度，及时果断解决问题，按计划、有重点地全面完成施工生产任务。

2、在安排施工计划时，项目部必须对施工进度综合平衡和调度，要侧重保证重点，又要统筹兼顾全面安排，首先要把工程项目依次排队，根据各项目进度，

找出关键性工程项目，带动其他工程项目进度的全面完成。

3、施工过程中，项目部对施工生产及时果断地进行调度和解决施工中出现的的问题，准确、及时调度人力、机具、材料和车辆，分析预测施工中的薄弱环节，商定解决措施，确保计划的全面完成。

4、在工程施工过程中，项目部要定期召开调度会议，并邀请业主、监理参加。月调度会议主要检查当月计划完成情况，总结工作，部署次月的作业计划。并对人力、机具、场地、材料和车辆等作平衡安排。

5、定期召开周调度会议，检查上周计划完成情况，平衡本周所用人力、物力，处理交叉作业、大型机具配合等。紧急工程和工程关键时期应召开日调度协调会议，平衡次日机具、周转性材料。解决施工中需要解决的矛盾和问题，保证各项工序和交叉施工有效实施。

6、生产调度会议决定的问题，形成会议纪要，具有指令性，必须坚决贯彻执行，未经项目部批准许可，不得改变原决定。

第四节、保证工期计划管理

一、施工计划的组织管理

1、项目经理对施工计划管理负全面责任，技术负责人协助项目经理做好计划管理的各项组织、平衡调度工作，负责向业主编送施工计划，及时下达到各专业施工队、班组，并对全过程进行监督、检查、实施、管理和考核。

2、按施工招标文件和合同的规定，迅速组织编制本工程实施进度计划、现场临时施工道路安排、机具进场计划、设备、材料到达现场计划、劳动力计划等，及时提交给项目法人(业主)审查，以取得批准。

3、在工程全过程中，运用 P3 软件程序对施工计划、工程项目进度的全面动态管理，采用 P3 软件系统科学合理地应用工程项目管理、优化施工网络进度、施工作业计划以及人力、物力、机械等资源配置、实施动态控制施工进度，确保本工程施工进度目标全面实现，取得最佳经济效益和社会效益。

二、施工计划编制

1、施工计划编制的原则和依据

依据甲乙双方共同签订的工程合同文件，编制本工程的施工计划。

依据业主批准的施工网络进度计划或调整施工网络进度计划，根据建设单位(业主)对工期的要求，结合工程公司具体情况，科学组织，合理安排，确保施工计划的可行性和可靠性。

施工计划安排要保证重点项目，满足建设单位(业主)对工程总工期的要求，确保计划目标的实现。

2、施工计划编制及报送时间

项目部按建设单位(业主)要求的格式，依据施工网络进度计划编制本工程的施工计划，并按时报送建设单位(业主)，同时下达各专业施工队执行。

月度作业计划由各专业施工队编制月度计划草案，在上月末 25 日前报项目部，经项目部召开月计划平衡会议审定后，由项目部编制，在每月 5 日前下达各专业施工队执行，同时报送业主。

如果建设单位(业主)需要进行施工网络进度计划调整，项目部将全力予以配合。

三、施工计划的贯彻执行

1、业主批准的施工网络进度计划，项目部严格贯彻执行，未经业主许可，不得自行修改。

2、业主或监理工程师在现场协调过程中，若需要项目部局部调整施工计划，项目部将全力予以配合，执行业主或监理工程师的决定。

3、项目部批准的施工计划以及在调度会上形成的决定，具有指令性，各专业施工队要坚决贯彻执行，保证政令畅通，确保整个工程计划按期完成。

四、施工计划检查

1、项目部随时对计划进行检查，检查计划内容包括：施工计划的执行情况、存在哪些问题、采取什么补救措施，并以书面形式提供领导决策。

2、项目部、专业施工队负责人、技术负责人应经常深入现场检查计划执行情况，并及时解决存在的问题。

月度计划：项目部每月至少检查一次，并召开一次计划平衡会，检查本月计

划执行情况，平衡解决存在的问题。根据工程实际情况定期召开施工碰头会，随时解决施工过程中存在的问题。

五、施工计划调整

1、施工计划在实施过程中，随着各种条件的变化，须对计划进行综合平衡、调整。综合平衡工作，既要保重点，又要兼顾全面安排。通过施工计划调整，使施工计划安排更科学可行，以保证业主要求的网络工期目标实现。

2、做好计划执行中的综合平衡，不断地深入现场掌握施工动态，在实际执行中，应根据不断变化着的情况，项目部、专业施工队对工程施工进度经常地进行综合平衡。



（七）成品及半成品的保护措施

1. 成品保护目的

制定成品保护措施是为了最大限度的消除和避免原材料、半成品、成品在施工过程中的污染和损坏，以达到减少和降低成本，提高成品、半成品一次合格率、一次成优率的目的。

2. 保护组织机构

（1）成立以项目经理为组长、生产副经理、项目技术负责人为副组长、各专业工长及专业负责人为组员的成品保护领导小组。

（2）成立由安保和专职成品保护人员组成的成品保护队，配备专职负责人员任队长，各专业队伍也成立相应的成品保护队。

3. 成品保护管理责任

（1）现场材料保护责任

由项目部统一供应的材料、半成品、设备进场后，由材料员负责保管，由项目经理部发送到各班组的材料、半成品、设备，由各施工班组负责保管、使用。所有材料应码放于材料库房内，并按照公司《标识制度》进行标识。

（2）施工阶段成品保护责任

设立专门的成品保护班组，直接由项目经理领导，人员数量根据形象进度情况随时调整，保证工程成品保护处于受控范围内。

（3）收尾、竣工阶段的成品保护责任

收尾、竣工阶段的成品保护工作尤为重要，这一阶段主要的成品保护的责任单位是装修单位。在工程收尾阶段，各专业队在进入施工作业面时必须持有项目经理部签发的“作业申请单”（按照常规工程作法）方能够进入作业，否则成品保护员有权拒绝进入作业。

（4）工序交接责任

上道工序与下道工序要办理交接手续。交接工作在质量总监的协调下有序进行，责任工程师要把交接情况记录在施工日记中。施工人员进行本道工序施工时，如需要碰到其它专业的成品时，必须以书面形式上报项目经理部，项目经理

部与其它专业队协调后，其它专业派人协助施工，待施工完成后，其它专业人员恢复其成品。

4. 成品保护组织措施

(1) 根据本工程各分段施工的实际情况，各工种交叉频繁，对于成品和半成品，通常容易出现二次污染和损坏，直接影响整体工程质量。因此必须加强成品保护，针对分项工程和单位工程施工全过程的成品保护制定以下措施，设立成品保护领导小组，设专人负责成品保护工作。

(2) 制定正确的施工顺序，制定重要区域的施工工序流程，将各专业工序相互协调，排出一个空间的工序流程表，各专业工序均按此流程进行有序施工，根据施工流程安排的工作内容完成时间，严格控制工作面的人流量，如不符合流程时间的工种一律不准随意进入其他施工区。严禁任何违反施工程序的作法。

(3) 作好工序标识工作，在施工过程中对易受污染、破坏的成品、半成品标识“正在施工，注意保护”的标牌。工序交接全部采用书面形式由双方签字认可，由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认，并保存工序交接书面材料，下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。全场统一成品保护标志，施工重要部位挂牌警示保护。

5. 保护机构的运行方式

(1) 专职检查人员跟班作业，定期检查，并根据具体的成品保护措施的落实情况，制定对相关责任人的奖罚制度。

(2) 各作业队施工人员加强成品保护意识，各施工作业队分别设置专职及兼职的成品保护检查人员，负责巡视、检查及落实。

(3) 保护机构组织各作业队定期检查已完工程成品的情况，检查各专业影响成品保护工作的因素，以一周为周期召开协调会，集中解决发现的问题，指导督促各施工作业队伍开展成品保护工作，并协调好各专业之间的成品保护工作。

(4) 成品保护工作的相关奖罚制度，共同维护已完工程以及半成品，制成品的质量，对在成品保护中贡献大的施工队伍给予表扬或奖励，对成品保护措施

不得力的施工队伍或发现故意破坏其它施工队伍的人员一经发现将重罚。

(5) 工序交接制度，下道工序的施工为上道工序的成品保护负责。



（八）施工总进度表或工期网络图

1、编制依据

（1）本工程的招标文件合同条款与图纸、与本工程相关的施工规范及技术标准、我公司的施工经验及专项施工能力。

根据以上资料，综合考虑我单位现有的（和准备租赁或添置的）施工机械、施工管理水平、工人平均技术水平等级、各种专业施工技术能力和施工经验等，作为本计划的编制依据。

2、编制原则

（1）严格以施工合同规定的计划工期和有关施工进度要求为依据，结合我单位类似工程的施工经验，合理安排施工进度，确保在合同工期内安全、优质地完成本工程的施工项目，是进度计划编制的总原则。

（2）综合考虑工程水文地质条件和当地气候因素，合理、科学地安排进度，判断工程中可能出现的各种不利因素留有余地。

（3）施工程序合理衔接，力求均衡生产资源，优化资源配置。严格质量控制、注重安全生产、搞好文明施工，力争提高效率，加快施工进度。

（4）综合考虑组织机构、人员配置、分配机制等对工程的影响，组织机构和人员配置以精简、直接、高效为原则，配置具有丰富同类工程施工经验的施工队伍及管理人员。

3、施工总进度计划编制说明

本工程施工进度计划采用 PROJECT 项目管理及工期控制方法编制，实际工程施工中，将根据监理工程师批准的施工计划，建立目标工期计划，根据每天完成的工程量，通过比较分析，确定当前施工进度对目标工期造成的影响，从而及时对现行计划进行调整。达到全部工程按动态管理来进行控制。最终实现预期的工期进度计划。本工程施工中，首先应该考虑我单位现有的先进机械设备和人力资源，提前作好施工前的各项准备工作，若接到开工通知后立即按进度计划组织施工。整个施工过程中抓住关键线路施工的前提下合理、正常施工。

进度安排上注意资源的优化配置和优化组合，在确保总进度的前提下力求均

衡生产,使工程生产始终处于有条不紊的状态。严格生产计划的管理和现场落实,加强机械设备的维修和保养,力求提高人员的工作效率及机械设备的利用率,实现优质、高效的施工。

在施工中积极配合业主和监理工程师的工作,加强与其他承包商的协作、配合,以保证工程施工顺利进行。

严格按照施工合同规定的生产及生活场地,结合现场考察的情况,在满足整个施工的前提下,合理、经济地进行施工总体布置。进点后加快建设并完善水、电、住及通讯系统。尽快形成场内施工道路和生产、生活设施通畅。

(1) 为使该工程在保证工程质量的前提下,按期竣工,交付使用,经公司研究,拟采取以下措施:

1) 以项目经理为核心组织相关人员编制进度计划,对整个工程进行全过程控制。

2) 施工进度计划的实施,首先应编制并执行短期的时间周期计划,其次要用施工任务书把计划任务落实到班组,再次应坚持进度过程控制,提高实际进度记录,加强进度控制,计划检查,做必要的计划调整。

3) 施工进度计划记录和检查工具应有:横道计划等。检查的内容应有:关键工作进度、时差利用情况、工作逻辑关系的变动情况,资源状况、存在的其他问题(如管理情况等)。

4) 检查后,应提出施工进度报告,报告应包括以下内容:进度执行情况的综合描述,实际施工进度图、工程变更情况、进度偏差状况及导致偏差的原因分析、解决问题的措施、计划调整意见。

5) 施工进度调整依据进度计划检查结果运行,调整进度计划的步骤如下:分析进度计划检查结果、确定调整的对象和目标、选择适当的调整方法、编制调整方案、对调整方案进行评价和决策、确定调整后付诸的新施工进度计划。

6) 对施工进度控制进行总结分析。

7) 机械设备供应:为满足该工程需要,由公司施工机具设备科从公司仓库调配施工机械,保证施工机具、设备齐全、充足,满足施工需要,垂直运输采用

塔式起重机和物料提升机同时进行，另外维修科抽调 5 名技术娴熟的机械维修工人前往工地协助，定期检查和维修，保证设备运转正常，充分发挥设备运转的时间价值和效能，保证工程的正常施工，配合工程按期竣工。

8) 技术及管理人员，保证由顺利通过 ISO9002 标准质量体系认证现场审核的项目部承担该工程施工任务，该项目部技术及管理人员配备齐全，均持证上岗，管理经验丰富，技术水平高。

9) 经济保障：公司经济实力强，建立有本工程专项资金，随时能保证该工程所需资金的及时供应，如甲方资金暂时不能到位，能保证施工按照施工组织设计连续施工。

10) 农忙季节人员安排：农忙季节不停工，人员按编制计划轮流返回，在岗职工发双工资，确保劳动力需用量。

11) 结合工程实际情况，编制施工组织设计，合理组织优化施工，分段流水、交叉作业，确保施工人员不发生窝工现象。

12) 根据工程项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性、指导性和实施性施工的进度计划，并按不同计划同期编制季度、月度和周施工计划，会同各专业人员随时随地分析原因，发现问题及时修改网络计划。

13) 根据施工进度计划和作业计划，各个时期的各种资源供应量计划。对于需预定加工的购配件、市场上紧俏的材料和配件，应估计定货、采购、加工、运输和进场（库）的时间，超前编制和落实各类资源供应量计划。

14) 定期召开计划会议和调度会议，各个时期都必须重点检查后勤供应情况，后勤管理人员应详细汇报。

15) 向班组布置任务时，要根据实施作业计划的时间要求提出完成该任务的时间。

16) 定期检查和协调各分项主要工序的关系，采用深交叉、多层次立体施工。

17) 经常和定期的检查计划实施情况，对工程形象进度、资源供应情况及管理工作进展情况综合评定，对计划落后情况分析出原因，及时调整进度，确保关键工序按计划进行。

（九）对重要施工节点的时间控制

施工关键节点控制措施：

一、加快工程进度的措施

- 1、采用新工艺、新设备组织施工。
- 2、施工作业面全面展开后，为充分使用施工现场、施工机具，采用多班组分区段平行施工和两班制流水作业。
- 3、充分利用施工面多的有利条件展开交叉作业。
- 4、动态调整我们各施工工种之间的施工步骤、节奏、充分利用施工作业区，组织不同工种之间展开交叉作业
- 5、采用先进的管理模式，提高工作效率。
- 6、赶工期间，注意后勤的保障，晚上加班时，及时提供宵夜，并提供一定的物质奖励。
- 7、加强员工的思想教育，树立业主的需求就是自己的需求的思想。

二、特殊情况下的赶工措施

严格按照施工计划安排，均衡组织生产，但若因重大设计变更、自然灾害或其它一些因素影响了计划工期，采取如下措施调整和追赶工期，确保总工期的实现：

- 1、挖掘潜力，优化施工方案。
- 2、加大人力、物力、机械和资金的投入。
- 3、除组织好劳动力、材料设备运输等工作外，多投入汽车吊和作业车加快安装以赶进度。
- 4、一旦进度落后，主要原因将是劳动力和周转材料不足所致，增加劳动力和周转材料以赶进度。
- 5、备用一定的资金，以便在赶工期间资金要有充分保障，才能保证赶工措施的实现。

三、施工进度计划滞后的应急措施

通过检查分析，如果发现原进度计划已不能适应实际情况时，为了确保进度

控制目标的实现，则采取必要的应急措施。

1、调整工艺方法

(1) 组织搭接作业或平行作业。

(2) 压缩关键工序的持续时间，这一方法不改变工作之间的先后顺序关系，通过缩短关键路线上工作的持续时间来缩短工期。

2、组织措施

(1) 增加施工工作面，组织更多的施工队伍。

(2) 增加每天的施工工作时间，必要时采用三班制。

(3) 增加机械设备、物资的投入。

3、技术措施

(1) 改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间隔时间。

(2) 采用更先进的施工方法或方案。

(3) 采用更先进的施工机械设备，提高劳动生产效率。

b) 保障措施

组成由项目经理牵头的工程领导小组，抽调生产、技术、安装骨干力量组成专业队伍，按照工程项目管理机构，分工负责，保障该工程的顺利实施，确保工程进度。

四、物资准备方案

1、工程设计部根据招标需求选择相关设备及附件。

2、然后根据不同的配件及附件，工程部建立不同的 BOM（物料清单表）。

3、MC 部（物料控制部）根据顾客需要的数量、BOM 及物料库存，根据需求品类和数量下达物料计划至采购部。

4、采购部门依据 MC 的计划确定采购数量和回货时间，并即时跟踪。对于特殊料件及采购周期较长的物料，MC 通常会预备料，以随时满足的需求。

九、供应商须知前附表规定的其他材料

（格式自拟）

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺

桐柏县住房和城乡建设局（采购人名称）：

本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下的条件符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：河南浩铭建筑工程有限公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2023年9月25日

具有人员、设备、资金等方面具有相应能力承诺

桐柏县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我方 河南浩铭建筑工程有限公司 在此承诺，我公司具有履行合同所必需的人员、设备和资金能力，如本承诺陈述与事实不符，经查实，我方自动放弃中标资格。

特此承诺。



投标人（盖章）：河南浩铭建筑工程有限公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）

日期：2023年9月25日

项目经理资格证明:

项目经理注册证:

	
中华人民共和国二级建造师注册证书	
姓 名: 姬忠良	
性 别: 男	
出生日期: 1988-02-26	
注册编号: 豫241202151008	
聘用企业: 河南浩铭建筑工程有限公司	
注册专业: 市政公用工程 (2021年03月25日 至 2024年03月24日)	
	建筑工程 (2022年07月20日 至 2025年07月19日)
	
个人签名: 姬忠良	住房和城乡建设厅
签名日期: 2021.3.25	行政审批专用章

项目经理安全生产考核合格证



河南省建筑施工企业主要负责人、项目负责人 和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书



工作单位：河南浩铭建筑工程有限公司

人员类别：项目负责人

职 务：B2（持有二级建造师注册证书的项目负责人）

技术职称：助理工程师

证书编号：豫建安B(2021)0011044

发证日期：2021年07月07日

有效 期：自 2021 年 07 月 07 日
至 2024 年 07 月 06 日

发证单位：河南省住房和城乡建设厅

姓 名：姬忠良

身份证号：410726198802266631



扫码验证



项目经理无在建承诺函

桐柏县住房和城乡建设局（采购人名称）：

我方在此承诺，我方拟派往桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目（项目名称）的项目经理姬忠良（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，如果发现并证实项目经理有在建工程。我方愿意自动放弃中标资格。

特此承诺



投标人（盖章）：河南浩铭建筑工程有限公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2023年9月25日

网页查询

中国执行信息公开网查询

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

Page 1 of 2



中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
鲍印富	1308221982****6218
郑树	5102021973****0919
钟来平	512921197****3853
雍先全	5129011960****2931

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****9672
河池市弘农加油站	9145120159****9771

查询条件

被执行人姓名/名称:	河南浩铭建筑工程有限公司
身份证号/组织机构代码:	91411400MA40QYFY2C
省份:	-----全部-----
验证码:	tebE y Q X 验证码正确! 查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91411400MA40QYFY2C 河南浩铭建筑工程有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务。根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>

2023-09-18

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将失信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对查询内容有异议，请与执行法院联系。



最高人民法院
2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备16023036号

信用中国查询

政府采购严重违法失信行为记录名单_信息公示_信用中国

Page 1 of 1

欢迎来到信用中国

**信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

河南浩铭建筑工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



©版权所有: 信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位: 国家公共信用信息中心 指导单位: 国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持: 国家信息中心 中经网

网站标识码: bmd04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmin... 2023-09-18

242

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

河南浩铭建筑工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



政府网站
找错



CHINA POST

©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备 11010202007696号

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdaxuifashouweifaanjian/

2023-09-18

243

中国政府采购网查询

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线: 400-810-1996



中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页

政府采购法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

当前位置: 首页 > 政府采购严重违法失信行为记录名单 >



政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN

企业名称: 河南浩铭建筑工程有限公司

执法单位:

处罚日期:

至

查找

重置

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为的 具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
----	------	-----------------------	------	-------------------	------	------	------	------	------

没有该企业的相关记录

本次查询的企业: 河南浩铭建筑工程有限公司
本次查询的时间: 2023年09月18日 16时56分

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2013 中华人民共和国财政部





信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

扫一扫

核验码

法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0



机构名称：河南浩铭建筑工程有限公司
统一社会信用代码：92411400MA40QYFY2C
报告编号：202309191628263604924W

报告生成日期	2023年09月19日
报告出具单位	国家公共信用信息中心

公共信用信息概览



河南浩铭建筑工程有限公司

存续

守信激励对象

基础信息

统一社会信用代码	91411400MA40QYFY2C	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	谢雅龙
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	成立日期	2017-04-05
住所	浙川县上集镇朝阳社区(二高东100米)		

信用信息概要

行政管理	3条	诚实守信	3条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	120条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2023年09月19日	报告出具单位	国家公共信用信息中心

报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体信息进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

正文



核验码

存续

守信激励对象

河南浩铭建筑工程有限公司

一、登记注册基础信息

企业名称：河南浩铭建筑工程有限公司
统一社会信用代码：91411400MA40QYFY2C
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：谢雅龙
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2017-04-05
住所：濮阳县上集镇刘阳社区（二高东100米）

二、行政管理信息 (共 3 页)

行政许可

行政许可决定书号：公告〔2021〕10号 第1条
行政许可决定书名称：河南省住房和城乡建设厅关于核准2021年第一批建筑施工企业安全生产许可证的公告
许可证名称：——
许可类别：普通
许可编号：——
许可决定日期：2021-02-08
有效期自：2021-02-08
有效期至：2024-02-08
许可内容：安全生产许可证核发重新审查安全生产条件延期
许可机关：河南省住房和城乡建设厅
许可机关统一社会信用代码：11410000005184400X
数据来源单位：河南省住房和城乡建设厅

数据来源单位统一社会信用代码：11410000005184400X

行政许可

行政许可决定书号：上集税务分局 第2条

行政许可决定书名称：《准予税务行政许可决定书》《准予变更税务行政许可决定书》

许可证书名称：增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批

许可类别：普通

许可编号：——

许可决定日期：2019-11-14

有效期自：2019-11-14

有效期至：2019-12-31

许可内容：增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批

许可机关：国家税务总局浙江省税务局上集税务分局

许可机关统一社会信用代码：11410000005184400X

数据来源单位：国家税务总局河南省税务局

数据来源单位统一社会信用代码：11410000005184400X

行政许可

行政许可决定书号：91411400MA40QYFY2C 第3条

行政许可决定书名称：营业执照

许可证书名称：营业执照

许可类别：登记

许可编号：91411400MA40QYFY2C

许可决定日期：2017-04-05

有效期自：2020-05-25

有效期至：2099-12-31

许可内容： 建筑工程；市政公用工程；公路工程；电力工程；机电工程；水利水电工程；环保工程；钢结构工程；通信工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程；地基基础工程；土石方工程；防水防腐保温工程；消防设施工程；古建筑工程；园林绿化工程；输变电工程；城市及道路照明工程；桥梁工程；凿井工程；河湖整治工程；体育场设施工程；智能温室大棚工程；制冷工程；销售：建材、建筑机械设备、机电设备；种植、销售花卉、苗木；机械设备租赁；施工劳务

许可机关： 浙川县市场监督管理局

许可机关统一社会信用代码： 11411326740732450P

数据来源单位： 浙川县市场监督管理局

数据来源单位统一社会信用代码： 11411326740732450P

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 3 条)

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称： 河南浩铭建筑工程有限公司 第 1 条

纳税人识别号： 91411400MA40QYFY2C

评价年度： 2022

数据来源： 国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称： 河南浩铭建筑工程有限公司 第 2 条

纳税人识别号： 91411400MA40QYFY2C

评价年度： 2021

数据来源： 国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称： 河南浩铭建筑工程有限公司 第 3 条

纳税人识别号： 91411400MA40QYFY2C

评价年度：2019
数据来源：国家税务总局

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营 (活动) 异常名录 (状态) 信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 100 条)

企业信用承诺信息

承诺编码：4113262023011608033
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺履行义务，自觉保护市容环境卫生
承诺作出日期：2023-01-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB1D780473

第 1 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230220806032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺开展环保宣传活动，提高员工环保意识

第 2 条

承诺作出日期：2023-02-20
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局淅川分局
承诺受理单位统一社会信用代码：1141132641926534XA

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230323706032 第3条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品符合规范
承诺作出日期：2023-03-03-23
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：淅川城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113265MB1D780473

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230116806032 第4条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺履行义务，自觉保护环境，共建和谐生态环境
承诺作出日期：2023-01-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局淅川分局
承诺受理单位统一社会信用代码：1141132641926534XA

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230217106032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：营业执照（登记证）规范使用情况诚信承诺
承诺作出日期：2023-02-17
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县市场监管局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326740732450P

第 5 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230227507652
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺依法按照规定的期限申报办理税务登记、变更或者注销登记。
承诺作出日期：2023-02-27
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局浙川县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB19515965

第 6 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230113256098
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺

第 7 条

承诺内容：安全管理
承诺作出日期：2023-01-13
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB175797X7

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230213706032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：积极响应政府号召，净化城市环境，做文明市民
承诺作出日期：2023-02-13
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB1D788477

第8条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230226106032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：价格诚信经营承诺
承诺作出日期：2023-02-26
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县市场监管局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326740732450P

第9条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620220506470123 第 10 条
承诺类型：主动型
承诺事由：诚信兴商承诺
承诺内容：承诺遵守法律法规，诚信经营
承诺作出日期：2022-05-06
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县商务局
承诺受理单位统一社会信用代码：411326787130647C

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620220616500283 第 11 条
承诺类型：主动型
承诺事由：自愿作出承诺
承诺内容：承诺履行义务，自觉保护环境，共建和谐生态环境。
承诺作出日期：2022-06-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局浙川分局
承诺受理单位统一社会信用代码：1141132641926534XA

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230113806032 第 12 条
承诺类型：主动型

承诺事由：主动作出承诺

承诺内容：承诺依法申请办理环境保护行政许可，向生态环境行政主管部门提供资料合法、真实、准确、完整

承诺作出日期：2023-01-13

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市生态环境局淅川分局

承诺受理单位统一社会信用代码：1141132641926534XA

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230317106032

承诺类型：主动型

承诺事由：主动作出承诺

承诺内容：住所（经营场所）或经营场所诚信承诺

承诺作出日期：2023-03-17

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：淅川县市场监管局

承诺受理单位统一社会信用代码：1141132640792450P

第 13 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230317706032

承诺类型：主动型

承诺事由：主动作出承诺

承诺内容：承诺履行义务，自觉保护市容环境卫生

承诺作出日期：2023-03-17

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：淅川县城市管理局

第 14 条

承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB1D780473

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230217706032 第 15 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺响应政府号召，净化城市环境，做文明市民
承诺作出日期：2023-02-17
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB1D780473

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230325306032 第 16 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：自愿接受依法开展的日常检查
承诺作出日期：2023-03-25
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042017M

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620220616670048
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：积极参与绿色生产
承诺作出日期：2022-06-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局浙川分局
承诺受理单位统一社会信用代码：1141132641926534XA

第 17 条

企业信用承诺信息

承诺类型：主动型
承诺事由：主动公示型，自愿作出承诺
承诺作出日期：2021-09-13
承诺受理单位：国家税务总局浙川县税务局
承诺履行状态：——

第 18 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230301806032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺严格执行国家、省、市重污染天气应急保障有关规定，落实政府采取的重污染天气应对响应措施
承诺作出日期：2023-03-01
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局浙川分局
承诺受理单位统一社会信用代码：1141132641926534XA

第 19 条

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132620230221706032	第 20 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动作出承诺	
承诺内容：	承诺响应政府号召，净化城市环境，做文明市民	
承诺作出日期：	2023-02-21	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	浙川县城市管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	411326MB5D180473	

企业信用承诺信息

承诺编码：	4113262023011856098	第 21 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动作出承诺	
承诺内容：	承诺依法履行纳税义务，不偷税漏税，做光荣纳税人。	
承诺作出日期：	2023-01-18	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	国家税务总局浙川县税务局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411326MB19515965	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132620230118256098	第 22 条
承诺类型：	主动型	

承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：安全管理
承诺作出日期：2023-01-18
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB175797X7

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230315406032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：材料齐全
承诺作出日期：2023-03-15
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县自然资源局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042113Y

第 23 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230107106032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：个体、企业自主年报公示承诺
承诺作出日期：2023-01-07
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县市场监管局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326740732450P

第 24 条

码：

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132620230223706032	第 25 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动作出承诺	
承诺内容：	承诺门前无占道经营行为，配合相关部门做好相关工作	
承诺作出日期：	2023-02-23	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	浙川县城市管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411326MB1D760473	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132620220616350048	第 26 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动作出承诺	
承诺内容：	节约用水	
承诺作出日期：	2022-06-16	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	浙川县住房和城乡建设局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113260060422285	

| 企业信用承诺信息

承诺类型：	主动型	第 27 条
-------	-----	--------

承诺事由：主动公示型，自愿作出承诺
承诺作出日期：2021-11-30
承诺受理单位：浙川县市场监督管理局
承诺履行状态：——

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230117106032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：法定代表人、自然人股东身份真实性诚信承诺
承诺作出日期：2023-01-17
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113260001089

第 28 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230128306032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：依法开展经营活动
承诺作出日期：2023-01-28
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042017M

第 29 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230112256098
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：安全生产
承诺作出日期：2023-01-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB175797X7

第 30 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230316307652
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：做到遵纪守法
承诺作出日期：2023-03-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042017M

第 31 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230208706032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺

第 32 条

承诺内容：承诺规范门头招牌，配合相关部门做好相关工作
承诺作出日期：2023-02-08
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB1D780473

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620220616150219
承诺类型：主动型
承诺事由：产品质量承诺
承诺内容：承诺产品质量符合相关标准
承诺作出日期：2022-06-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县市场监管局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326740732430P

第 33 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620220616910048
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：节约用电
承诺作出日期：2022-06-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国网河南浙川县供电公司
承诺受理单位统一社会信用代码：91411326176640191K

第 34 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230223806032 第 35 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺编制突发环境事件应急预案，开展自行监测，依法公开排污信息
承诺作出日期：2023-02-23
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局淅川分局
承诺受理单位统一社会信用代码：41132641936134XA

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230328206032 第 36 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：做到遵纪守法
承诺作出日期：2023-03-28
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：淅川县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042017M

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230219706032 第 37 条
承诺类型：主动型

承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺响应政府号召，净化城市环境，做文明市民
承诺作出日期：2023-02-19
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB1D780473

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230116606032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺依法履行纳税义务，不偷税漏税，做光荣纳税人。
承诺作出日期：2023-01-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局浙川县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB1D780473

第 38 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230316106032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：经营范围诚信承诺
承诺作出日期：2023-03-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县市场监管局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326740732450P

第 39 条

码：

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132620220424007032	第 40 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	承诺依法履行纳税义务，不偷税漏税，做光荣纳税人。	
承诺作出日期：	2022-04-24	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	国家税务总局浙川县税务局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411326MB19115968	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132620230218703032	第 41 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动作出承诺	
承诺内容：	承诺响应政府号召，净化城市环境，做文明市民	
承诺作出日期：	2023-02-18	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	浙川县城市管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411326MB1D780473	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132620230508406032	第 42 条
-------	----------------------	--------

承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：材料齐全
承诺作出日期：2023-05-08
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县自然资源局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042113Y

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230505406032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：材料齐全
承诺作出日期：2023-05-08
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县自然资源局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042113Y

第 43 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230302506032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：不进行违法经营
承诺作出日期：2023-03-02
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县司法局

第 44 条

承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042025G

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230116256098
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：安全管理
承诺作出日期：2023-01-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB175797X

第 45 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230306306032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：做到普法用法
承诺作出日期：2023-03-06
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县司法局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042025G

第 46 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230126106032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：特种设备诚信经营承诺
承诺作出日期：2023-01-26
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县市场监管局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326740732450P

第 47 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：4113262023030306032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺在项目时进行环评
承诺作出日期：2023-03-03
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局浙川分局
承诺受理单位统一社会信用代码：1141132641926534XA

第 48 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132620220616130048
承诺类型：主动型
承诺事由：企业注册、设立诚信经营承诺
承诺内容：承诺诚信经营，守法经营，不欺骗消费者
承诺作出日期：2022-06-16
承诺履行状态：全部履行

第 49 条

承诺受理单位： 浙川县市场监管局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411326740732450P

| 企业信用承诺信息

承诺类型： 主动型 第 50 条
承诺事由： 证明事项告知承诺，申请办理住所证明文件
承诺作出日期： 2021-03-01
承诺受理单位： 南阳市浙川县市场监督管理局
承诺履行状态：

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 4113260230102405032 第 51 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动作出承诺
承诺内容： 承诺响应政府号召，净化城市环境，做文明市民
承诺作出日期： 2023-01-02
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 浙川县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411326MB1D780473

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41132620230112606032 第 52 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动作出承诺

承诺内容：承诺按照规定申领、保管、开具、取得发票。
承诺作出日期：2023-01-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局浙川县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB19515965

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620220616660283
承诺类型：主动型
承诺事由：自愿作出承诺
承诺内容：承诺减少排放，进行绿色生产
承诺作出日期：2022-06-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局淅川分局
承诺受理单位统一社会信用代码：1141132641926534XA

第 53 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230131606032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺依法按照规定将财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件报送税务机关备查。
承诺作出日期：2023-01-31
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局浙川县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB19515965

第 54 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132620230125306032	第 55 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动作出承诺	
承诺内容：	自愿接受依法开展的日常检查	
承诺作出日期：	2023-01-25	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	浙川县公安局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	411326006242017M	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132620230111256093	第 56 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动作出承诺	
承诺内容：	安全生产	
承诺作出日期：	2023-01-11	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	浙川县应急管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411326MB175797X7	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132620230322606032	第 57 条
承诺类型：	主动型	

承诺事由：主动作出承诺

承诺内容：承诺依法接受税务机关依法进行的税务检查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。。

承诺作出日期：2023-03-22

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：国家税务总局浙川县税务局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB19515965

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230220706032 第 58 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动作出承诺

承诺内容：承诺响应政府号召，净化城市环境，做文明市民

承诺作出日期：2023-03-20

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：浙川县城市管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB19780473

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230216506032 第 59 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动作出承诺

承诺内容：做到学法用法

承诺作出日期：2023-02-16

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：浙川县司法局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042025G

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230215306032 第 60 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺依法开展经营活动
承诺作出日期：2023-02-15
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：湖北建安建设工程有限公司
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042017M

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230111306032 第 61 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺按照财务制度规定，据实准确进行财务核算。
承诺作出日期：2023-01-11
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局淅川县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB19515965

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230214806032 第 62 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺履行义务，自觉保护环境，共建和谐生态环境
承诺作出日期：2023-02-14
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局浙川分局
承诺受理单位统一社会信用代码：1141132641926534XA

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230227106032 第 63 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：即开即办信息诚信承诺
承诺作出日期：2023-02-27
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县市场监管局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326740732450P

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230207106032 第 64 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：经营（驻在）期限诚信承诺
承诺作出日期：2023-02-07
承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：浙川县市场监管局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326740732450P

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230225306032 第 65 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：自愿接受依法开展的日常检查
承诺作出日期：2023-02-25
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042017M

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230112806032 第 66 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺依法从事生产经营活动，自觉接受生态环境行政主管部门的监督检查
承诺作出日期：2023-01-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局浙川分局
承诺受理单位统一社会信用代码：1141132641926534XA

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230228306032 第 67 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：依法开展经营活动
承诺作出日期：2023-02-28
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042017M

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230319306032 第 68 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺依法按照国务院、税务部门规定的保管期限保管帐簿、记帐凭证、完税凭证及其他有关资料。
承诺作出日期：2023-03-19
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局浙川县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB19515965

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230119256098 第 69 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：安全管理

承诺作出日期：2023-01-19
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB175797X7

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230426406032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：材料齐全
承诺作出日期：2023-04-26
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县自然资源局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042113Y

第 70 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230306106032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：名称规范使用承诺
承诺作出日期：2023-03-06
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县市场监管局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326740732450P

第 71 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230121306032 第 72 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：做到安全经营
承诺作出日期：2023-01-21
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042017M

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230313260038 第 73 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：严格遵守环保法规，贯彻落实环境保护政策
承诺作出日期：2023-03-15
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局浙川分局
承诺受理单位统一社会信用代码：1141132641926534XA

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230207806032 第 74 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督，积极履行环境保护社会责

任

承诺作出日期：2023-02-07

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市生态环境局淅川分局

承诺受理单位统一社会信用代码：1141132641926534XA

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230127106032

承诺类型：主动型

承诺事由：主动作出承诺

承诺内容：法定代表人（负责人）任职情况诚信承诺

承诺作出日期：2023-03-03

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：淅川县市场监管局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411326740932450P

第 75 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230316706032

承诺类型：主动型

承诺事由：主动作出承诺

承诺内容：承诺规范放置垃圾，配合相关部门做好卫生清扫

承诺作出日期：2023-03-16

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：淅川县城市管理局

第 76 条

承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB1D780473

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230223606032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺依法按照规定的期限进行纳税申报。
承诺作出日期：2023-02-23
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局浙川县税务局

第 77 条

承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB1D780473

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230116706072
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺规范放置垃圾，配合相关部门做好卫生清扫
承诺作出日期：2023-01-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县城市管理局

第 78 条

承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB1D780473

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620220616120114
承诺类型：主动型

第 79 条

承诺事由：主动型，自愿做出承诺
承诺内容：承诺自觉遵守市场规则，维护市场秩序。
承诺作出日期：2022-06-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县市场监管局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326740732450P

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620220616030283 第 80 条
承诺类型：主动型
承诺事由：自愿做出承诺
承诺内容：承诺在财务工作中诚实守信，遵守会计法律、行政法规和国家统一的会计制度规定
承诺作出日期：2022-06-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县财政局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042033B

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230216706032 第 81 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺响应政府号召，净化城市环境，做文明市民
承诺作出日期：2023-02-16
承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位： 浙川县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411326MB1D780473

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132620230222706032 第 82 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动作出承诺
承诺内容： 承诺响应政府号召，净化城市环境，做文明市民
承诺作出日期： 2023-02-22
承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 浙川县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411326MB1D780473

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132620230311306032 第 83 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动作出承诺
承诺内容： 做到通过正当途径解决法律问题
承诺作出日期： 2023-03-11
承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 浙川县司法局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411326006042025G

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132620220616170048 第 84 条

承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：积极加入全县反诈行动，做诚信企业
承诺作出日期：2022-06-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042017M

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230413306032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：材料齐全
承诺作出日期：2023-04-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县自然资源局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042113Y

第 85 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230311306032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：做到安全经营
承诺作出日期：2023-03-11

第 86 条

承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042017M

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230117256098
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：安全管理
承诺作出日期：2023-01-17
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB1753047

第 87 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230304506032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：遇到纠纷先调解解决
承诺作出日期：2023-03-04
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县司法局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042025G

第 88 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230306706032 第 89 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺门前非机动车乱停放行为，配合相关部门做好相关工作
承诺作出日期：2023-03-06
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB1D780473

企业信用承诺信息

承诺类型：主动型 第 90 条
承诺事由：依法纳税承诺
承诺作出日期：2021-09-28
承诺受理单位：国家税务总局浙川县税务局
承诺履行状态：全部履行

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230321506032 第 91 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：在审批申请中诚实守信
承诺作出日期：2023-03-21
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县司法局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411326006042025G

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230215706032 第 92 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺响应政府号召，净化城市环境，做文明市民
承诺作出日期：2023-02-15
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县城市管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB1D780473

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230214706072 第 93 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺响应政府号召，净化城市环境，做文明市民
承诺作出日期：2023-02-14
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县城市管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB1D780473

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230106106032 第 94 条
承诺类型：主动型

承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：注册经营地址诚信承诺
承诺作出日期：2023-01-06
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县市场监管局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326740732450P

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230105706032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺门前绿化，配合相关部门做好相关工作
承诺作出日期：2023-01-03
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB1D780473

第 95 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230118706032
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺无乱堆乱放行为
承诺作出日期：2023-01-18
承诺履行状态：全部履行

第 96 条

承诺受理单位： 浙川县城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411326MB1D780473

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132620220616680048
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动作出承诺
承诺内容： 承诺申报项目时，进行环评
承诺作出日期： 2022-06-16
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市生态环境局淅川分局

第 97 条

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113264192354XA

企业信用承诺信息

承诺编码： 4113262022010106267
承诺类型： 行业自律型
承诺事由： 主动型，自愿做出承诺
承诺内容： 安全生产承诺书
承诺作出日期： 2022-01-01
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 淅川县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411326MB175797X7

第 98 条

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132620220824030421

第 99 条

承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿做出承诺
承诺内容：承诺按照规定申领、保管、开具、取得发票。
承诺作出日期：2022-08-24
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局浙川县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB19515965

企业信用承诺信息

承诺编码：41132620230305906002
承诺类型：主动
承诺事由：主动承诺
承诺内容：承诺自觉承担疫情防控责任
承诺作出日期：2023-03-05
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：浙川县卫健委
承诺受理单位统一社会信用代码：11411326MB0Q186695

第 100 条

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束



无行贿行为承诺

桐柏县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我公司 河南浩铭建筑工程有限公司（公司名称）在参加本次项目 桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目（项目名称）投标活动中，从公告发布之日（含当日）至开标前，公司：河南浩铭建筑工程有限公司（统一社会信用代码 91411400MA40QYFY2C）、法定代表人：谢雅龙（身份证号码：412925197812050019）、拟任项目经理：姬忠良（身份证号码：410726198802266631）、委托代理人：谢雅龙（身份证号码：412925197812050019）在经营活动中没有行贿犯罪记录。

如承诺不实，由我方承担一切责任。

特此承诺。



投标人（盖章）：河南浩铭建筑工程有限公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2023年9月25日



非联合体投标，不分包、转包承诺书

桐柏县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我单位在参加桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目（项目名称）的投标活动中，郑重承诺如下：

- （1）不接受联合体投标；
- （2）依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。中标后不违法转包、分包工程。

特此承诺



投标人（盖章）：河南浩铭建筑工程有限公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2023年9月25日

财务状况良好承诺书

桐柏县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我单位在参加桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目（项目名称）的投标活动中，郑重承诺：

我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好，没有处于财务被接管、冻结、破产状态，如本承诺陈述与事实不符，经查实，我方自动放弃中标资格。

特此承诺



投标人（盖章）：河南浩铭建筑工程有限公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2023年9月25日

2022 年审计报告

河南浩铭建筑工程有限公司. 审计报告

审 计 报 告

豫融年审字【2023】第 1012 号

河南浩铭建筑工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南浩铭建筑工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

河南浩铭建筑工程有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

河南融通联合会计师事务所（普通合伙）

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件: 1. 贵公司 2022 年 12 月 31 日的资产负债表, 2022 年度的利润及利润分配表、2022 年度现金流量表、2022 年度所有者权益变动表;
2. 2022 年度财务报表附注;
3. 河南融通联合会计师事务所(普通合伙)营业执照、执业证书及中国注册会计师执业证书复印件。

河南融通联合会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师: 刘凤章



中国注册会计师: 乔勤英



二〇二三年四月二十八日

资产负 债 表

编制单位：河南浩铭建筑工程有限公司				2022年12月31日		单位：元	
资产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额	会企01表	
流动资产：			流动负债：			单位：元	
货币资金	9,128,311.13	7,287,588.51	短期借款				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融资产			衍生金融负债				
应收票据及应收账款	4,589,905.75	4,518,054.10	应付票据及应付账款	1,153,012.45	1,046,252.30		
预付款项	1,583,520.76	1,520,501.00	预收款项	643,522.16			
其他应收款	412,650.00	2,581,312.80	应付职工薪酬	85,364.00	101,852.00		
存货	2,564,822.40	2,827,415.00	应交税费	201,925.80	25,217.00		
持有待售资产			其他应付款	287,654.55			
一年内到期的非流动资产			持有待售负债				
其他流动资产			一年内到期的非流动负债				
流动资产合计	18,279,210.04	18,844,900.00	其他流动负债				
非流动资产：			流动负债合计	2,371,478.96	1,173,321.30		
可供出售金融资产			非流动负债：				
持有至到期投资			长期应付款				
长期应收款			预计负债				
长期股权投资			递延收益				
投资性房地产			递延所得税负债				
固定资产	457,200.00	421,983.00	其他非流动负债				
在建工程			非流动负债合计				
生产性生物资产			负债总计	2,371,478.96	1,173,321.30		
油气资产			所有者权益（或股东权益）：				
无形资产			实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00		
开发支出			其他权益工具				
商誉			其中：优先股				
长期待摊费用			永续债				
递延所得税资产			资本公积				
其他非流动资产	457,200.00	421,983.00	减：库存股				
非流动资产合计			其他综合收益				
			盈余公积				
			未分配利润	6,364,931.08	8,093,585.11		
			所有者权益（或股东权益）合计	16,364,931.08	18,093,585.11		
资产总计	18,736,410.04	19,266,906.41	负债和所有者权益（或股东权益）	18,736,410.04	19,266,906.41		

制表人：

财务负责人：

企业负责人：

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：河南浩铭建筑工程有限公司

2022年度

单位：元

项 目	本年累计金额	本月发生数
一、营业收入	31,257,462.00	2,805,321.00
减：营业成本	22,505,372.64	2,103,990.75
税金及附加	124,142.40	10,345.20
销售费用	2,188,022.34	196,372.47
管理费用	2,500,596.96	224,425.68
研发费用		
财务费用	14,428.68	1,202.39
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,924,898.98	268,984.51
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,924,898.98	268,984.51
减：所得税费用	196,244.95	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,728,654.03	268,984.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	3,728,654.03	268,984.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
加：年初未分配利润	6,364,931.08	6,095,946.57
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取企业储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖励及福利基金		
利润归还投资		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	2,000,000.00	
转作资本（或股本）的普通股股利		
转总部利润		
其他		
八、未分配利润	8,093,585.11	6,364,931.08

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

会企03表
单位:元

编制单位:河南浩铭建筑工程有限公司	2022年度	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量:				1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		1	33,498,992.07	净利润	57	3,728,654.03
收到的税费返还		3	-	加: 计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金		8	-	加: 处置资产收益	59	35,217.00
现金流入小计		9	33,498,992.07	减: 可供出售金融资产公允价值变动净损失	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金		10	24,967,503.59	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金		12	1,018,520.00	长期待摊费用摊销 (减: 增加)	64	-
支付的各项税费		13	1,497,096.15	资产减值准备转回 (减: 增加)	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金		18	3,856,195.04	无形资产摊销 (减: 增加)	66	-
现金流出小计		20	33,339,714.69	固定资产折旧 (减: 增加)	67	-
经营活动产生的现金流量净额		21	159,277.38	投资损失 (减: 增加)	68	-
二、投资活动产生的现金流量:				投资损失 (减: 增加)	69	-
收回投资所收到的现金		22	-	递延所得税资产 (减: 增加)	70	-
取得投资收益所收到的现金		23	-	公允价值变动收益 (减: 增加)	71	-262,592.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		25	-	经营活动产生的现金流量净额	72	-2,143,843.39
收到的其他与投资活动有关的现金		28	-	经营活动产生的现金流量净额 (减: 减少)	73	-1,198,157.66
现金流入小计		29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	159,277.38
投资所支付的现金		31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金		35	-			
现金流出小计		36	-			
投资活动产生的现金流量净额		37	-	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
三、筹资活动产生的现金流量:				债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金		38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金		40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金		43	-			
现金流入小计		44	-			
偿还债务所支付的现金		45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		46	2,000,000.00	3. 现金及现金等价物净增加情况:		
支付的其他与筹资活动有关的现金		52	-	现金的期末余额	79	7,287,588.51
现金流出小计		53	2,000,000.00	减: 现金的期初余额	80	9,128,311.13
筹资活动产生的现金流量净额		54	-2,000,000.00	加: 现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响		55	-	减: 现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额		56	-1,840,722.62	现金及现金等价物净增加额	83	-1,840,722.62

制表人:

财务负责人:

企业负责人:

所有者权益变动表

河南浩铭建筑工程有限公司										2022年度										本年金额									
项 目										实收资本（或股本）		其他权益工具		资本公积		减：库存股		其他综合收益		盈余公积		未分配利润		所有者权益合计					
										10,000,000.00		优先股 - 永续债 -		-		-		-		-		6,364,931.08		16,364,931.08					
一、上年年末余额																													
加：会计政策变更																													
前期差错更正																													
其他																													
二、本年年年初余额										10,000,000.00												6,364,931.08		16,364,931.08					
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）																						1,728,654.03		1,728,654.03					
（一）综合收益总额																						3,728,654.03		3,728,654.03					
（二）所有者投入和减少资本																													
1. 所有者投入的普通股																													
2. 其他权益工具持有者投入资本																													
3. 股份支付计入所有者权益的金额																													
4. 其他																													
（三）利润分配																						-2,000,000.00		-2,000,000.00					
1. 提取盈余公积																													
2. 对所有者（或股东）的分配																						-2,000,000.00		-2,000,000.00					
3. 其他																													
（四）所有者权益内部结转																													
1. 资本公积转增资本（或股本）																													
2. 盈余公积转增资本（或股本）																													
3. 盈余公积弥补亏损																													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																													
5. 其他																													
四、本年年末余额										10,000,000.00		-		-		-		-		8,093,585.11		18,093,585.11		18,093,585.11					
企业负责人：										财务负责人：										制表人：									

制表人：

财务负责人：

企业负责人：

附注：

企业会计报表附注

一、公司基本情况

河南浩铭建筑工程有限公司成立于2017年04月05日，经南阳市淅川县市场监督管理局核准登记颁发91411400MA40QYFY2C号企业法人营业执照，法定代表人：贺庆西，注册资本：5100万元，公司法定经营场所：淅川县上集镇朝阳社区（二高东100米），经营范围：建筑工程；市政公用工程；公路工程；电力工程；机电工程；水利水电工程；环保工程；钢结构工程；通信工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程；地基基础工程；土石方工程；防水防腐保温工程；消防设施工程；古建筑工程；园林绿化工程；输变电工程；城市及道路照明工程；桥梁工程；凿井工程；河湖整治工程；体育场设施工程；智能温室大棚工程；制冷工程；销售：建材、建筑机械设备、机电设备；种植、销售花卉、苗木；机械设备租赁；施工劳务

二、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计制度及相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司已按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制2022年度财务报表，财务报表的编制基础与上年度保持一致，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司董事会、监事会、全体董事、监事、高级管理人员承诺，本公司编制的财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、重要会计政策和会计估计

(一)执行的会计准则和会计制度：执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(二)会计年度：公历年制。元月一日起，十二月三十一日止。

(三)记帐本位币：本公司记帐本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记帐本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

(四)计账基础：权责发生制；

(五)计价原则：历史成本原则；

(六)现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资。

(七)应收账款及坏账损失的核算方法

1. 坏账的确认标准：对确认无法收回的应收账款报经董事会批准后确认为坏账，其确认标准如下：

(1) 因债务人破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡既无遗物可供清偿又无

义务承担人，确实无法收回的应收款项。

(2) 债务人逾期三年未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，依照公司内部控制制度规定权限，经董事会批准后列为坏账，冲销已计提的坏帐准备。

2. 坏账损失采用直接转销法核算，当坏账损失发生时，直接计入当期损益。

(八) 坏账准备：备抵法

(九) 存货核算方法：

1. 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、工程施工等。

2. 存货取得和发出的计价方法：

原材料取得时以实际成本法计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本，领用和发出按加权平均法核算。

3. 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价比较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货采取永续盘存制，于每年年末对存货进行全面盘点。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(十) 长期投资的核算方法：

1. 长期股权投资核算方法

(1) 本公司持有的长期股权投资，在下列情况下应采用成本法核算：

① 投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响。

② 不准备长期持有被投资单位的股份。

③ 被投资单位在严格的限制条件下经营，其向投资企业转移资金的能力受到限制。

(2) 对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时，长期股权投资采用权益法核算。

2. 长期债权投资核算方法

债券投资：按取得时的实际成本记账。

(十一) 固定资产

1. 固定资产的标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营相关的设备、器具、工具等劳动资料作为固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2,000.00元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。

2. 固定资产的确认条件：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

3. 固定资产分类：固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

4. 固定资产计价：①外购的固定资产，以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。②自行建造的固定资产，以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。③投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。④债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。⑤在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。⑥以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。⑦融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

5. 固定资产折旧：

固定资产折旧以预计使用年限在预留5%的残值后采用直线法计算，并按固定资产类别，预计使用年限确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表

分类项目	使用年限（年）	预计净残值	年折旧率
1、房屋、建筑物	20	5%	4.75%

2、机器设备	10	5%	9.50%
3、运输设备	4	5%	23.75%
4、其他设备	3-5	5%	19.00-31.67%

6. 固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值：（1）与该支出有关的经济利益很可能流入企业；（2）该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间摊销。

7. 固定资产减值准备

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当单项资产的可收回金额难以进行估计的，以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可取得的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该项资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

（十二）在建工程

（1）在建工程的类别：以立项项目分类核算。

（2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本，并单独核算。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运等所发生的支出确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计销售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

（3）在建工程结转固定资产的标准和时点：在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实

际成本等。按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于账面价值时，则按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

(十三) 无形资产

(1) 无形资产的确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产计价

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费用等作为实际成本。

(3) 无形资产使用寿命及摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 研发开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在的市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(5) 无形资产减值准备

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不

再转回。

(十四) 工资的核算办法：按照实发工资数计入成本或费用。

(十五) 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

① 为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(十六) 营业收入的确认

1. 产品（商品）销售收入确认的条件：

(1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；

(2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制；

(3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；

(4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

(1) 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

(2) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十七）政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（十九）主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本期未发生会计政策变更的事项。

(2) 会计估计变更

本期未发生会计估计变更的事项。

(二十) 前期会计差错更正

本期未发生前期会计差错更正的事项。

(二十一) 税项

增值税

城市维护建设税

教育费附加

地方教育费附加

企业所得税

个人所得税

五、会计报表主要项目注释

(一) 资产类

1、货币资金

货币资金截止2022年12月31日余额

7,287,588.51 元

2、应收票据及应收账款

应收票据及应收账款截止2022年12月31日余额

4,518,025.10 元

3、预付款项

预付款项截止2022年12月31日余额

1,627,582.00 元

4、其他应收款

其他应收款截止2022年12月31日余额

2,584,312.80 元

5、存货

存货截止2022年12月31日余额

2,827,415.00 元

6、长期应收款

长期应收款截止2022年12月31日余额

0.00 元

7、固定资产

固定资产截止2022年12月31日余额

421,983.00 元

8、在建工程

在建工程截止2022年12月31日余额

0.00 元

9、无形资产

无形资产截止2022年12月31日余额

0.00 元

10、长期待摊费用

长期待摊费用截止2022年12月31日余额

0.00 元

(二) 负债及所有者权益类：

1、短期借款		
短期借款截止2022年12月31日余额		0.00 元
2、应付票据及应付账款		
应付票据及应付账款截止2022年12月31日余额		1,046,252.30 元
3、预收款项		
预收款项截止2022年12月31日余额		0.00 元
4、应付职工薪酬		
应付职工薪酬截止2022年12月31日余额		101,852.00 元
5、应交税费		
应交税费截止2022年12月31日余额		25,217.00 元
6、其他应付款		
其他应付款截止2022年12月31日余额		0.00 元
7、长期借款		
长期借款截止2022年12月31日余额		0.00 元
8、实收资本		
实收资本截止2022年12月31日余额		10,000,000.00 元
9、未分配利润		
未分配利润截止2022年12月31日余额		8,093,585.11 元
(三) 利润表重要项目注释		
1、营业收入		
营业收入截止2022年12月31日发生额		31,257,462.00 元
2、营业成本		
营业成本截止2022年12月31日发生额		22,505,372.64 元
3、营业税金及附加		
营业税金及附加截止2022年12月31日发生额		124,142.40 元
4、销售费用		
销售费用截止2022年12月31日发生额		2,188,022.34 元
5、管理费用		
管理费用截止2022年12月31日发生额		2,500,596.96 元
6、研发费用		
研发费用截止2022年12月31日发生额		0.00 元
7、财务费用		
财务费用截止2022年12月31日发生额		14,428.68 元
8、营业外收入		
营业外收入截止2022年12月31日发生额		0.00 元

9、营业外支出

营业外支出截止2022年12月31日发生额 0.00 元

10、所得税费用

所得税费用截止2022年12月31日发生额 196,244.95 元

六、会计政策和会计估计及其变更情况的说明

本公司会计政策和会计估计与上年度一致，未发生会计政策和会计估计变更的情况。

七、重大会计差错更正的说明

本公司不存在未予更正或披露的重大会计差错。

八、关键计量假设的说明

本公司不存在在下一个会计年度导致资产或负债的账面金额产生重大调整的不确定因素和关键计量假设。

九、关联方关系及其交易的说明

本公司不存在关联交易

十、重要资产转让及出售的说明

本公司不存在重要资产转让及出售

十一、企业合并、分立的说明

本公司不存在合并、分立

十二、重大投资、融资活动的说明

本公司不存在重大投资、融资

十三、期后事项及重大事项

本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。

十四、或有事项

(一) 担保

本单位无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(二) 诉讼情况

本单位无未决诉讼、仲裁形成的或有负债。

十五、承诺事项

截止2022年12月31日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

十六、其他重要事项说明

本公司无其他重要事项说明。

十七、财务报表的批准

本单位2022年度财务报表已经总经理办公会批准。

河南浩铭建筑工程有限公司

二零二二年十二月三十一日

证书序号: 0009744

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 河南省财政厅
二〇一八年九月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 河南融通联合会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 孙兆飞

主任会计师:

经营场所: 郑州市二七区航海路87号台胞小区75号院2楼

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41010027

批准执业文号: 豫财办会(2007)17

批准执业日期: 2007年05月14日







姓名: 刘建强
性别: 男
出生日期: 1953-04-22
工作单位: 河南融通联合会计师事务所
(普通合伙)
身份证号: 410105195304220511



本复印件仅供作为本业务
报告附件使用 复印无效



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 410000130029
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 09 月 28 日
Date of Issuance

年 月 日



姓名: 齐勤爽
性别: 男
出生日期: 1948-06-06
工作单位: 河南融通建设工程有限公司 (普通合伙人)
身份证号码: 410123194806106030



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

本复印件仅供作为本业务
报告附件使用 复印无效

河南融通建设工程有限公司
4113260001089



证书编号: 410100120018
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年 03月 12日
Date of issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺

桐柏县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我方河南浩铭建筑工程有限公司在此承诺，我公司具有依法缴纳税收和养老保险金的良好记录，如本承诺陈述与事实不符，经查实，我方自动放弃中标资格。

特此承诺。



投标人（盖章）：河南浩铭建筑工程有限公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2023年9月25日

企业缴纳税收和社保凭证

上一页

打印

下一页



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

23 (0828) 41 证明60001143

税 务 机 关 国家税务总局浙川县税务局

填 发 日 期 2023-08-28

纳 税 人 名 称 河南浩铭建筑工程有限公司

纳 税 人 识 别 号 91411400MA40QYFY2C

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)税额
增值税	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-14	95568.68
增值税	2023-02-01至2023-02-28	2023-03-10	26405.11
增值税	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-10	26.39
增值税	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-08	632.57
企业所得税	2023-01-01至2023-03-31	2023-04-17	25000
企业所得税	2022-01-01至2022-12-31	2023-05-24	2776.6
企业所得税	2023-04-01至2023-06-30	2023-07-10	500
城市维护建设税	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-14	2389.21
城市维护建设税	2023-02-01至2023-02-28	2023-03-10	660.13
城市维护建设税	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-10	0.66
城市维护建设税	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-08	15.81
印花税	2023-04-01至2023-06-30	2023-07-10	58.8
教育费附加	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-14	1433.53
教育费附加	2023-02-01至2023-02-28	2023-03-10	396.07
教育费附加	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-10	0.39
教育费附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-08	9.49
地方教育附加	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-14	955.68
地方教育附加	2023-02-01至2023-02-28	2023-03-10	264.05

安善保管

手写无效

以上情况，特此证明

合计金额(大写): 壹拾伍万柒仟零玖拾叁圆壹角柒分

合计金额(小写): ¥157093.17

备注: 查询区间2023-01-01至2023-08-31

填票人 电子税务局

第1页, 总共2页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证。

电子缴款凭证

打印日期：2023年08月28日

纳税人识别号	91411400MA40QYFY2C			税务征收机关	国家税务总局淅川县税务局上集税务分局		
纳税人全称	河南浩铭建筑工程有限公司			开户银行	中原银行股份有限公司南阳科技支行		
				银行账号	411323010169399999		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136230700150529	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-06-01	2023-06-30	4528.32	2023-07-10 09:31:01	
441136230700150529	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-06-01	2023-06-30	2264.16	2023-07-10 09:31:01	
441136230700150529	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-06-01	2023-06-30	198.12	2023-07-10 09:31:01	
441136230700150529	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-06-01	2023-06-30	84.9	2023-07-10 09:31:01	
441136230700150529	工伤保险费	工伤保险	2023-06-01	2023-06-30	309.83	2023-07-10 09:31:01	
合计金额	柒仟叁佰捌拾伍元叁角叁分				¥7385.33		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴款的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请持税务登记证明或身份证明到主管税务机关开具。 税务机关(电子章) 							

电子缴款凭证

打印日期：2023年08月28日

纳税人识别号	91411400MA40QYFY2C			税务征收机关	国家税务总局淅川县税务局上集税务分局		
纳税人全称	河南浩铭建筑工程有限公司			开户银行	中原银行股份有限公司南阳科技支行		
				银行账号	411323010169399999		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136230700202632	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-07-01	2023-07-31	4581.12	2023-07-20 10:06:56	
441136230700202632	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-07-01	2023-07-31	2290.56	2023-07-20 10:06:56	
441136230700202632	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-07-01	2023-07-31	200.4	2023-07-20 10:06:56	
441136230700202632	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-07-01	2023-07-31	85.92	2023-07-20 10:06:56	
441136230700202632	工伤保险费	工伤保险	2023-07-01	2023-07-31	314.96	2023-07-20 10:06:56	
合计金额	柒仟肆佰柒拾贰元玖角陆分				¥7472.96		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式发票证明，请持税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。 税务机关(电子章) 							

电子缴款凭证

打印日期：2023年08月28日

纳税人识别号	91411400MA40QYFY2C				税务征收机关	国家税务总局淅川县税务局上集税务分局		
纳税人全称	河南浩铭建筑工程有限公司				开户银行	中原银行股份有限公司南阳科技支行		
					银行账号	411323010169399999		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注	
441136230800153636	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-08-01	2023-08-31	6299.04	2023-08-24 10:36:08		
441136230800153636	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-08-01	2023-08-31	3149.52	2023-08-24 10:36:08		
441136230800153636	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-08-01	2023-08-31	3650.64	2023-08-24 10:36:08		
441136230800153636	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-08-01	2023-08-31	275.55	2023-08-24 10:36:08		
441136230800153636	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-08-01	2023-08-31	118.14	2023-08-24 10:36:08		
441136230800153636	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-08-01	2023-08-31	858.96	2023-08-24 10:36:08		
441136230800153636	工伤保险费	工伤保险	2023-07-01	2023-07-31	157.48	2023-08-24 10:36:08		
441136230800153636	工伤保险费	工伤保险	2023-08-01	2023-08-31	433.07	2023-08-24 10:36:08		
合计金额	壹万肆仟玖佰肆拾贰元肆角				¥14942.40			
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记或身份证明到主管税务机关开具。 税务机关(电子章)								

近三年无重大违法犯罪记录声明

桐柏县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我公司 河南浩铭建筑工程有限公司 在此声明，我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规行为，近三年内无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题，没有处被责令停业或破产状态，且资金未被重组、接管和冻结等，以往在招投标及履行合同中无不良行为记录行为，我方承诺上述信息真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。



投标人（盖章） 河南浩铭建筑工程有限公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）

日期： 2023 年 9 月 25 日

不存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系承诺

桐柏县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我方在此承诺，我方参加桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目（项目名称）采购活动中不存在单位负责人为同一人，母公司、全资子公司及控股公司或者存在管理关系，不存在全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）未同一法人、其他组织或者自然人的不同投标人，投标人与招标人不存在利害关系，不存在影响招标公正性的法人、其他组织和个人。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

投标人（盖章）：河南浩铭建筑工程有限公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2023年9月25日

**河南浩铭建筑工程有限公司** 存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91411400MA40QYFY2C
注册号:
法定代表人: 谢雅龙
登记机关: 南阳市淅川县市场监督管理局
成立日期: 2017年04月05日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

■ 营业执照信息

- 统一社会信用代码: 91411400MA40QYFY2C
- 企业名称: 河南浩铭建筑工程有限公司
- 注册号:
- 法定代表人: 谢雅龙
- 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 成立日期: 2017年04月05日
- 注册资本: 5100.000000万人民币
- 核准日期: 2023年08月07日
- 登记机关: 南阳市淅川县市场监督管理局
- 登记状态: 存续(在营、开业、在册)
- 住所: 淅川县上集镇朝阳社区(二高东100米)
- 经营范围: 建筑工程;市政公用工程;水利工程;电力工程;机械工程;水利水电工程;环保工程;钢结构工程;通信工程;建筑装修装饰工程;建筑幕墙工程;地基基础工程;土石方工程;防水防腐保温工程;消防设施工程;古建筑工程;园林绿化工程;输变电工程;城市及道路照明工程;桥梁工程;钻井工程;河湖整治工程;体育场地设施工程;智能温室大棚工程;制冷工程;销售:建材、建筑机械设备、机电设备、种植、销售花卉、苗木;机械设备租赁;施工劳务

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局关于调整营业证照照面事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整,详见http://gd.gsxt.gov.cn/gd/gd/202209/t20220901_49745.html

■ 营业期限信息

- 营业期限自: 2017年04月05日
- 营业期限至: 2037年04月04日

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	南阳市台拓企业管理有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91411303MA9NNECE9B	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

■ 主要人员信息 共计 3 条信息

宋双
财务负责人

宋双洋
监事

谢雅龙
执行董事兼总...

■ 分支机构信息

暂无分支机构信息

■ “多证合一”信息公示

提示: 该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
1	单位办理住房公积金缴存登记	
2	营业执照	

序号	备案事项名称	备注
3	机构代码证	
4	社会保险登记证	
5	统计证	

共 查询到 7 条记录 共 2 页

首页+ 上一页12+ 下一页末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	高级管理人员备案 (董事、监事、经理等)	贺庆西、谢雅龙	谢雅龙、宋双洋	2023年8月7日
2	财务负责人	宋双	宋双	2023年8月7日
3	负责人变更 (法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)	贺庆西	谢雅龙	2023年8月7日
4	市场主体类型变更	有限责任公司(自然人投资或控股)	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	2023年5月10日
5	投资人变更 (包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	谢雅龙(出资额: 5045.0000万元; 出资比例: 99.9999%); 贺庆西(出资额: 50.0000... 更多	南阳市合拓企业管理有限公司(出资额: 5100.0000万元; 出资比例: 100%)	2023年5月10日

共 查询到 18 条记录 共 4 页

首页+ 上一页1234+ 下一页末页

点击查看并加载更多



郑州市市场监督管理局
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 备案号: 京ICP备18022338号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

★ 关注

📧 订阅

💬 异议

↶ 返回



河南浩铭建筑工程有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91411400MA40QYFY2C

注册号:

法定代表人: 谢雅龙

登记机关: 南阳市淅川县市场监督管理局

成立日期: 2017年04月05日

发送报告

信息分享

信息打印

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | **[列入经营异常名录信息](#)** | [列入严重违法失信名单 \(黑名单\) 信息](#) | [公告信息](#)

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到0条记录 共0页

[首页](#) [上一页](#) [下一页](#) [末页](#)



关注

订阅

异议

返回

河南浩铭建筑工程有限公司 存续(在营、开业、在册)

发送报告

信息分享

信息打印

统一社会信用代码: 91411400MA40QYFY2C
注册号:
法定代表人: 谢雅龙
登记机关: 南阳市淅川县市场监督管理局
成立日期: 2017年04月05日

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | [列入经营异常名录信息](#) | **[列入严重违法失信名单\(黑名单\)信息](#)** | [公告信息](#)

■ 列入严重违法失信名单(黑名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信名单(黑名单)原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单(黑名单)原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息							

共查询到0条记录 共0页

首页

• 上一页

下一页 •

末页



关注

订阅

异议

返回

响应性承诺

桐柏县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我公司若能中标桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目（项目名称），我公司承诺接受招标文件中的各项要求，响应招标文件作出以下承诺：

磋商报价：不超过控制价

工期：30 日历天。

质量标准：合格，达到国家或行业验收合格标准。

投标有效期：自投标截止之日起 60 日历天

已标价工程量清单,符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

技术标准和要求：符合现行的施工规范和技术要求规定

特此承诺。

投标人：河南浩铭建筑工程有限公司（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期: 2023 年 9 月 25 日

信誉承诺


桐柏县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我方在此承诺：我单位不存在以下情形的行为：

- 1、为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- 2、与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- 3、与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- 4、与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- 5、为本招标项目的监理人；
- 6、为本招标项目的代建人；
- 7、为本招标项目的招标代理机构；
- 8、与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- 9、与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- 10、与本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- 11、被依法暂停或者取消投标资格；
- 12、被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- 13、进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- 14、被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- 15、被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- 16、在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的；
- 17、法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

特此承诺

投标人（盖章）：河南浩铭建筑工程有限公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2023 年 9 月 25 日

承诺一

桐柏县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我方在此承诺：我单位在最近三年的投标活动中不存在相互串通投标或者与招标人串通投标、向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的行为，也不存在以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的行为；投标人不得也没有以任何方式干扰、影响评标工作的情形。

特此承诺。



投标人（盖章） 河南治铭建筑工程有限公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）

日期： 2023 年 9 月 25 日

承诺二

桐柏县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我方在此承诺：我单位符合以下条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目的磋商。
- （7）法律、行政法规规定的其他条件

特此承诺。



投标人（盖章）：河南浩铭建筑工程有限公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）

日期：2023 年 9 月 25 日

更有利于招标人的承诺

桐柏县住房和城乡建设局（招标人名称）：

（1）工程质量的承诺：

保证按投标时所报质量标准进行施工，质量要求：合格，达到国家或行业验收合格标准。工程中将合同要求以及业主的意见和需要放在首位，想业主之所想，急业主之所急，主动为业主出谋划策，排忧解难，共同努力确保各项目标顺利实现。根据本工程特点，我公司将自发开展各种质量管理活动，认真推广应用新成果，总结新经验，不断提高工程质量。

（2）工程进度的承诺：

根据招标文件要求，本工程计划工期为 30 日历天，我公司承诺保证按投标时所报工期 30 日历天内竣工并交付工程完工。

自觉接受使用业主、监理单位以及相关的管理部间对建设工程施工质量、安全等的监督检查，及时改正检查中提出的问题。在质量(包括保修)、安全方面做出以下承诺：

(1) 依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。不转包或者违法分包工程。

(2) 建立质量责任制，对建筑工程的施工质量负责。

(3) 按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，及时提出意见和建议。

(4) 建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。

(5) 建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不上岗作业。

(6) 依法履行建筑工程质量保修义务。

(7) 主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建筑工程进行定期和专项安全检

查，并做好安全检查记录。

(8)项目负责人由取得相应执业资格的人员担任，对建筑工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

(9) 设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，立即制止。

(10) 根据不同施工阶段和周环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的,做好现场防护。将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离;办公、生活区的选址符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等符合卫生标准。不在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

(11)在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

(12)作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备等。

(13) 采购、租赁具有生产(制造)许可证、产品合格证的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,并在进入施工现场前进行查验。

(14)对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

投标人： 河南浩铭建筑工程有限公司 （电子签章）

法定代表人: (电子签章)

日期: 2023 年 9 月 25 日

十、信用承诺书

(1) 信用承诺书

(投标人范本)

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

(一) 本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

(二) 严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

(三) 自我约束、自我管理、守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四) 本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五) 本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

(六) 若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

(七) 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八) 本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理)，依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九)本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或(委托代理人)签字:

企业名称(盖章):河南浩铭建筑工程有限公司

项目负责人(签字):

2023 年 9 月 25 日



(2) 桐柏县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：河南睿阳工程管理有限公司

单位名称：河南浩铭建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91411400MA40QYFY2C

法定代表人：谢雅龙

联系地址和电话：淅川县上集镇朝阳社区（二高东 100 米）0377- 68313333

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：河南浩铭建筑工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2023 年 9 月 25 日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

我方承诺:

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商: 河南浩铭建筑工程有限公司 (电子签章)

法定代表人: 13805 ((电子签章))

2023 年 9 月 25 日

附件 1：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加桐柏县住房和城乡建设局（单位名称）的桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部有符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）建筑业 行业；制造商为河南浩铭建筑工程有限公司（企业名称），从业人员 99 人，营业收入为 3080.62 万元，资产总额为 1873.64 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称）桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目 属于（采购文件中明确的所属行业）建筑业 行业；制造商为（企业名称）河南浩铭建筑工程有限公司，从业人员99人，营业收入为3080.62万元，资产总额为1873.64万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）小型企业；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：河南浩铭建筑工程有限公司

日期：2023 年 9 月 25 日

说明：

1. 该声明函是针对中小微企业的，非中小微企业投标时不用提供该声明。
2. 中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、招标代理机构应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照国家有关规定追究相应责任。
3. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

注册 | 登录 | 使用须知

全国个体私营经济发展服务网（小微企业名录）

首页

我要查政策

我要查小微企业（含个体工商户）

我要学知识

我去专题找服务

首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称: 河南浩铭建筑工程有限公司

有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

小微企业信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号	91411400MA40QYFY2C	注册资本:	5100万人民币
登记机关	南阳市淅川县市场监督管理局	所属门类	建筑业
成立日期	2017年04月05日	行业	其他房屋建筑业

享受扶持政策信息

经营异常信息

严重违法失信信息

企业黑名单信息

更多信息

暂无享受扶持政策

版权所有 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备18022388号-2
技术支持: 010-88650856
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820

政府网站 找错



附件 2：监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号），本企业不是（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：河南浩铭建筑工程有限公司

日期：2023 年 9 月 25 日

（注：如果是监狱企业，还需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

附件 3：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为 符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___/___单位的___/___项目采购活动提供本单位制造的货物及服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物及服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物及服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（电子签章）：河南浩铭建筑工程有限公司

日期：2023 年 9 月 25 日

说明：

1. 该声明函是针对残疾人福利性单位的，非残疾人福利性单位投标时不用提供该声明。
2. 中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，招标人、招标代理机构应当在公示中标候选人时公开中标候选人的声明函。提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照国家有关规定追究相应责任。