

一、报价一览表

采购编号：YZCG-T2023020

项目名称：禹州市住房和城乡建设局药城路增设4处电子警察系统采购项目（不见面开标）

单位：元（人民币）

标段	项目名称	响应报价	交付日期	备注
第一标段	禹州市住房和城乡建设局药城路增设4处电子警察系统采购项目（不见面开标）	大写：伍拾肆万叁仟元整 小写：543000元	合同签订后30日 历天内	

供应商名称：河南宁普信息科技有限公司（公章）：


日期：2023年7月24日

注：

- 1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。
- 2、如谈判公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

二、分项报价表

采购编号：YZCG-T2023020

项目名称：禹州市住房和城乡建设局药城路增设4处电子警察系统采购项目（不见面开标）

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1、颍北大道与药城路增设交通电子警察系统								
1	电子警察设备及杆件迁移（6.5m*12m）	品牌：国产 型号：定制	横臂长度7M、基坑尺寸：1.4*1.4*1.6（长*宽*深 单位：米）、八棱杆立柱高度6.5米交通信号灯杆件及所安装（直行、左转、非机动车信号灯）设备的迁移。	套	1	1450	1450	厂家：定制 产地：国产（禹州市）
2	设备控制机箱迁移	品牌：国产 型号：定制	信号灯机迁移（原信号机移位安装，新做基础） 1.4*0.8*0.4落地机箱基础专用预埋件浇筑	项	1	1500	1500	厂家：定制 产地：国产（禹州市）
3	电子警察杆件地笼	品牌：国产 型号：定制	地笼与迁移电子警察杆件配套	套	1	500	500	厂家：定制 产地：国产（禹州市）
4	混凝土	品牌：国产 型号：定制	原杆件迁移立杆基础 C25 商混浇筑	方	4	320	1280	厂家：定制 产地：国产（禹州市）
5	PDU 插座	品牌：公牛 型号：GNE-1080W	国标；16A；8位5孔（2+3）PDU 插座	个	1	185	185	厂家：慈溪市公牛电器有限公司 产地：慈溪市

6	空开	品牌：德力西 型号：DZ47S	16A	个	4	20	80	厂家：德力西集团有限公司 产地：温州市
7	220VAC 电源线	品牌：帝辉 型号：RVV3*1	电源线, RVV3*1	米	350	3.2	1120	厂家：广东帝辉电线电缆有限公司 产地：普宁市
8	补光灯曝光灯控制线	品牌：帝辉 型号：RVVP2*1	控制线；RVVP2*1	米	120	4	480	厂家：广东帝辉电线电缆有限公司 产地：普宁市
9	人行灯控制线	品牌：帝辉 型号：RVV9*1.0	RVV9*1.0	米	210	10	2100	厂家：广东帝辉电线电缆有限公司 产地：普宁市
10	电警控制线	品牌：帝辉 型号：RVV4*0.75	RVV4*0.75	米	255	4	1020	厂家：广东帝辉电线电缆有限公司 产地：普宁市
11	红绿灯专用线缆	品牌：帝辉 型号：RVV19*0.75	19 芯	米	278	17	4726	厂家：广东帝辉电线电缆有限公司 产地：普宁市
12	网线	品牌：亨通 型号：	超五类国标室外网线	米	220	2	440	厂家：江苏亨通线缆科技有

		HSYVY5E/CAT5E						限公司 产地：苏州市
13	光纤	品牌：震视通信 型号： GYXTW-4B1	单模四芯；室外光纤	米	267	1	267	厂家：河南震 视通信信技 术有限公司 产地：郑州市
14	顶管	品牌：国产 型号：定制	直径 60mm、长度根据路口情况（含信号灯系统）	米	320	60	19200	厂家：定制 产地：国产 （禹州市）
15	手井	品牌：国产 型号：定制	400*600*800 采用复合井盖，井盖高度不超过路面（井盖的规格、型号、式样符合禹州专项要求）	个	10	300	3000	厂家：定制 产地：国产 （禹州市）
16	土方清运	品牌：国产 型号：定制	基础开挖土方的清运	方	16	30	480	厂家：定制 产地：国产 （禹州市）
17	人行信号灯管 网环通	品牌：国产 型号：定制	PE50 管；人行信号灯管网环通开挖回填及对接	米	200	30	6000	厂家：定制 产地：国产 （禹州市）
18	安装调试及辅 材	品牌：国产 型号：定制	设备安装、接线、调整 IP 及各项参数配置等，水晶头、 穿线管，光纤，光纤熔纤辅材、接头，焊接，膨胀丝， 自攻丝，胶栓，胶带，扎带等一些施工辅材	项	1	1000	1000	厂家：定制 产地：国产 （禹州市）
2、泰山庙街与药城/画圣路-增设交通电子警察系统								
1	900 万像素电 警抓拍单元	品牌：海康威视 型号： iDS-TCE900	1、设备包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外 防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、具备 1 英寸全局曝光 CMOS 图像传感器，分辨率 4096	台	3	8900	26700	厂家：杭州海 康威视数字 技术股份有

		<p>×2160,视频帧率(1-50)fps 可设置,宽动态能力 120dB;</p> <p>3、视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG, 图像输出格式: JPEG;</p> <p>4、支持 10 块感兴趣区域(ROI)增强编码功能, ROI 区域压缩比 0-100 可设;</p> <p>5、通讯接口 2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口, 2 个 RS485 接口, 1 个 RS232 接口;</p> <p>6、1 个触发/报警输入, 5 路 F+F-输出接口, 可作为补光灯同步输出控制;</p> <p>7、支持车辆捕获抓拍功能, 白天和晚上的捕获率均 99%;</p> <p>8、支持智能识别功能: 内置视频识别功能, 支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别, 通行车辆信息捕获和违章检测功能;</p> <p>9、支持压线(压实线、压单黄线、压双黄线)、逆行、黄网格违停、加塞等违章检测;</p> <p>10、支持 14 种车身颜色识别, 车头方向 7000 种车辆子品牌识别, 车尾方向 3800 种车辆子品牌识别; 以上全天识别准确率均 99%;</p> <p>11、支持车辆闯红灯捕获抓拍功能, 在天气晴朗无雾, 号牌无遮挡, 无污损, 白天环境光照度不低于 200lx, 晚上辅助照明光照度不高于 30lx 的条件下进行测试, 全天车辆闯红灯行为捕获率 99%;</p> <p>12、可对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍;</p> <p>13、高低温试验应满足 -45℃~90℃, 工作电压: 220VAC ±20%; 频率: 50HZ ±2%;</p>					<p>限公司 产地: 杭州市</p>
--	--	---	--	--	--	--	------------------------



			承诺无缝接入禹州市公安局现用道路交通违法行为管理平台					
2	900万像素反向抓拍单元	品牌：海康威视 型号： iDS-TCV900	<p>1、设备包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；</p> <p>2、具备1英寸全局曝光CMOS图像传感器，分辨率4096×2160，视频帧率(1-50)fps可设置，宽动态能力120dB；</p> <p>3、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG，图像输出格式：JPEG；</p> <p>4、通讯接口2个RJ45 100M/1000M自适应网口，2个RS485接口，1个RS232接口；</p> <p>5、1个触发/报警输入，5路F+F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制；</p> <p>6、支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均99%；</p> <p>7、支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；</p> <p>8、支持14种车身颜色识别；支持车标识别功能，400种车标信息；车辆子品牌识别功能，车头方向7000种车辆子品牌识别，车尾方向3800种车辆子品牌识别；以上全天识别准确率均99%；</p> <p>9、支持场景自适应功能，支持白天/夜晚、区域测光、逆光/顺光亮度补偿设置；</p> <p>10、支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测抓拍；</p> <p>11、高低温试验满足-45℃~90℃；</p> <p>承诺无缝接入禹州市公安局现用道路交通违法行为管理平台</p>	台	3	8900	26700	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州市

			平台					
3	300万像素电 警抓拍单元	品牌：海康威视 型号： iDS-TCV300-A6 E	<p>1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；</p> <p>2、采用采用 1/1.8 英寸的图像传感器；</p> <p>3、图像尺寸 2064×1544 像素；</p> <p>4、支持机动车占用非机动车道行驶抓拍，捕获率白天 99%，晚上 97%；</p> <p>5、支持违法变道抓拍，捕获率白天 98%，晚上 96%；</p> <p>6、支持新能源车牌识别功能；</p> <p>7、支持车牌宽度范围从 80*25 到 1200*380 像素，倾斜角度范围从 0 到 40 度的车牌识别；</p> <p>8、支持主码流同时输出 30 路 2048×1536、2Mbps 的 25 帧/s 图像以提供客户端浏览；</p> <p>9、支持车辆子品牌识别检测功能，背向识别的种类 1500 种；</p> <p>10、电源电压在 AC55V~310V 的范围内变化时，设备能正常工作；</p> <p>11、支持非机动车占用机动车道违法抓拍，非机动车闯红灯违法抓拍；</p> <p>12、闯红灯捕获率 97%；</p> <p>13、具备 3 个 RS-485 接口，1 个 RS-232 接口；2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口；</p> <p>14、4 路外部触发输入，6 路输出，可作为闪光灯同步输出控制；</p> <p>15、在环境温度为-30℃~+60℃能正常工作；</p>	台	1	3900	3900	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州市

			<p>16、可在客户端显示设备内温湿度信息，如检测到异常后可联动报警并开启风扇；</p> <p>17、支持车牌黑名单设置，可设置 4200 条黑名单；</p>					
4	300 万像素反向抓拍单元	<p>品牌：海康威视</p> <p>型号： iDS-TCV300-A6E</p> 	<p>1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；</p> <p>2、采用 1/1.8 英寸图像传感器；</p> <p>3、图像尺寸 2064×1544 像素；</p> <p>4、视频帧率在在 1~50fps 可调；</p> <p>5、宽动态范围 107dB</p> <p>6、视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4；</p> <p>7、支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等；</p> <p>8、电源电压在 AC55V~310V 的范围内变化时，设备能正常工作；</p> <p>9、支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率 92%；</p> <p>10、支持新能源车牌识别功能；</p> <p>11、车辆捕获率 99%，车牌识别率 99%；</p> <p>12、抓拍图片支持驾驶员面部特征分辨，面部分辨率 105×82 像素点</p> <p>13、支持主码流同时输出 30 路 2048×1536、2Mbps 的 25 帧/s 图像以提供客户端浏览；</p> <p>14、可识别常见 4700 种车辆子品牌种类，识别准确率白天 97%，夜晚准确率 90%；</p> <p>15、相机内置偏振镜；</p> <p>16、相机功耗 20W；</p>	台	1	3900	3900	<p>厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司</p> <p>产地：杭州市</p>

			<p>17、具备 2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口；</p> <p>18、4 路外部触发输入，6 路输出，可作为闪光灯同步输出控制；</p> <p>承诺无缝接入禹州市公安局现用道路交通违法行为管理平台</p>					
5	LED 补光灯	<p>品牌：海康威视</p> <p>型号：CXBG-2-MC-SL-1211-3</p>	<p>1、光源类型：原装大功率 LED，三车道车牌补光灯；</p> <p>2、LED 灯珠数量 16 颗；</p> <p>3、发光角度：40°；</p> <p>4、最佳补光距离：16 米-25 米；</p> <p>5、触发方式：电平量触发；</p> <p>6、响应时间：18us；</p> <p>7、触发信号电平：4V-6V；</p> <p>9、防护等级 IP66。</p>	台	9	950	8550	<p>厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司</p> <p>产地：杭州市</p>
6	气体爆闪灯	<p>品牌：海康威视</p> <p>型号：CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N</p>	<p>1、单车道气体闪光灯，单次闪光能量 200J，白天可看清前排司乘人员面部特征；</p> <p>2、具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过 RS485 调节亮度值；</p> <p>3、回电时间 65ms，有效补光距离 16m~25m，工作环境 -25~+70℃；</p> <p>4、电平量触发；</p> <p>5、灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便；</p> <p>6、内置光栅，可有效减少光污染；</p> <p>7、防护等级 IP65；</p> <p>8、电源：AC220V±10%，工作湿度：湿度 5%~95%@40℃，无凝结。</p>	台	9	1630	14670	<p>厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司</p> <p>产地：杭州市</p>

7	信号灯检测器	品牌: 海康威视 型号: TLD-2016-6	1、交通灯信号检测器, 支持 16 路 AC220V 信号接入; 2、具有 6 路 RS485 接口; 3、一个 5 位拨码开关, 用于设置设备地址、数据上传模式及波特率; 4、一个电源开关, AC220V 供电。 5、承诺无缝对接路口现有的交通信号灯控制主机	台	1	2800	2800	厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地: 杭州市
8	终端服务器	品牌: 海康威视 型号: DS-TP50	1、终端服务器, 嵌入式操作系统, 内置 1 块 3.5 寸 4T 硬盘; 支持 12 路 IPC 接入; ★2、设备具有 18 个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口 (其中 P1~P16 与 G1 处于同一网段、G2 处于另一网段)、2 个 1000M SFP 光口 (分别与 G1、G2 处于同一网段); ★3、可设置图片的存储空间, 在规定的空间内自动循环覆盖, 剩余空间为录像存储空间; 4、设备具有 2 个 RS-232 接口、2 个 RS-485 接口、1 个 USB3.0 接口、2 路报警输入接口、2 路报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、4 个 SATA 接口、4 个状态指示灯、1 个接地端子、1 个复位按键、1 个 GPS 天线接口、1 个 4G 全网通天线接口; ★5、对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障, 设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失; ★6、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据; 支持存储采集到的车流量信息, 可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量, 并能够按照时间、通道、车道等条件查询, 支持柱状图、折线图、表格形式展示, 可将数据上传至平台;	台	1	5600	5600	厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地: 杭州市

			<p>7、支持 4 块 3.5 或 2.5 英寸硬盘接入，最大兼容 6TB 硬盘，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储；</p> <p>8、支持通过长按复位键恢复系统的出厂默认参数；</p> <p>9、支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持 6 个电警相机六合一；</p> <p>10、支持多种字符叠加、图片合成模式；支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置。</p> <p>承诺无缝接入禹州市公安局现用道路交通违法行为管理平台。</p>					
9	三维支架	<p>品牌：合力</p> <p>型号：HL-SV04</p>	防护罩支架，三维可调节，固定防护罩、补光灯使用	个	26	30	780	<p>厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司</p> <p>产地：杭州市</p>
10	光纤收发器	<p>品牌：TP-LINK</p> <p>型号：TL-FC111A</p>	<p>1 口千兆光纤收发器(含发送、接收)</p> <p>光口：1 个千兆光口，距离 20 公里，FC 口，单模单纤；</p> <p>电口：1 个千兆网口；</p>	对	3	355	1065	<p>厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司</p> <p>产地：杭州市</p>
11	光纤终端盒	<p>品牌：震视通信</p> <p>型号：P108</p>	用于光纤连接	个	3	30	90	<p>厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司</p> <p>产地：杭州市</p>

12	220VAC 电源线	品牌：帝辉 型号：RVV3*1	电源线, RVV3*1	米	350	3.2	1120	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州市
13	补光灯曝光灯控制线	品牌：帝辉 型号：RVVP2*1	RVVP2*1	米	144	3.5	504	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州市
14	网线	品牌：亨通 型号： HSYVY5E/CAT5E	屏蔽网线, STP/Y 4*2*0.5,	米	240	2	480	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州市
15	屏蔽双绞线	品牌：帝辉 型号： RVSP2*0.5	屏蔽双绞线, RVSP2*0.5	米	350	3	1050	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州市
16	光纤	品牌：震视通信 型号： GYXTW-4B1	单模四芯	米	420	1	420	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州市

17	T型电警立杆	品牌：瑞航 型号： 6.5M*9M+3m	立杆高度 6.5M*9M+3m	套	1	9500	9500	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州市
18	L型电警立杆	品牌：瑞航 型号：6.5M*6M	立杆高度 6.5M*6M	套	1	5500	5500	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州市
19	L型电警立杆	品牌：瑞航 型号：6.5M*12M	立杆高度 6.5M*12M	套	1	8350	8350	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州市
20	抱杆机柜	品牌：合力 型号：HL-400	不锈钢防水、防尘机柜	套	3	300	900	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州市
21	电警不锈钢落地机柜	品牌：合力 型号：HL-1400	不锈钢防水、防尘机柜	套	1	2200	2200	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州市

22	顶管	品牌：国产 型号：定制	直径、长度根据路口情况	米	380	60	22800	厂家：定制 产地：国产 (禹州市)
23	手井	品牌：国产 型号：定制	600*600*600	个	8	300	2400	厂家：定制 产地：国产 (禹州市)
24	二合一防雷器	品牌：澳特安 型号： AOT-100AEP-2/ PW	1、RJ45 接口网络防雷器； 2、采用串联式结构设计，具有多级保护功能； 3、信号部分采用电子开关接地方式，能有效消除因共地而对传输信号产生的各种干扰； 4、220V 20A 防雷模块； 5、NPE 型的防雷模块，适用于不同电网制式，保护更全面； 6、高雷电通流能力，ns 级响应速度。	台	3	220	660	厂家：杭州海 康威视数字 技术股份有 限公司 产地：杭州市
25	PDU 插座	品牌：公牛 型号：GNE-1080W	国标：16A；8 位 5 孔 (2+3) PDU 插座	个	1	185	185	厂家：杭州海 康威视数字 技术股份有 限公司 产地：杭州市
26	插板	品牌：公牛 型号：GN-612	5 孔 3 位插排	个	4	65	260	厂家：杭州海 康威视数字 技术股份有 限公司 产地：杭州市
27	空开	品牌：德力西 型号：DZ47S	16A	个	4	20	80	厂家：杭州海 康威视数字

								技术股份有 限公司 产地：杭州市
28	立杆吊装	品牌：国产 型号：定制	定制	项	4	200	800	厂家：定制 产地：国产 (禹州市)
29	混凝土	品牌：国产 型号：定制	C20	方	12	320	3840	厂家：定制 产地：国产 (禹州市)
30	土方清运	品牌：国产 型号：定制	基础开挖、管线开挖等产生的相关土方碎石的清运	方	12	30	360	厂家：定制 产地：国产 (禹州市)
31	电警机柜基础	品牌：国产 型号：定制	砖混基础外部水泥粉刷	项	1	1200	1200	厂家：定制 产地：国产 (禹州市)
32	交换机	品牌：TP-LINK 型号： TL-SG1005D	5口千兆交换机	套	4	180	720	厂家：杭州海 康威视数字 技术股份有 限公司 产地：杭州市
33	安装调试及辅 材	品牌：国产 型号：定制	设备安装、接线、调整 IP 及各项参数配置等，水晶头、穿线管，光纤，光纤熔纤辅材、接头，焊接，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带等一些施工辅材	项	4	300	1200	厂家：定制 产地：国产 (禹州市)
3、迎宾路与画圣/药城路-增设交通电子警察系统								

1	900 万像素电 警抓拍单元	品牌：海康威视 型号： iDS-TCE900	<p>1、设备包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；</p> <p>2、具备 1 英寸全局曝光 CMOS 图像传感器，分辨率 4096 × 2160，视频帧率(1-50)fps 可设置，宽动态能力 120dB；</p> <p>3、视频压缩支持 H. 265、H. 264、M-JPEG，图像输出格式：JPEG；</p> <p>4、支持 10 块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI 区域压缩比 0-100 可设；</p> <p>5、通讯接口 2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，2 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口；</p> <p>6、1 个触发/报警输入，5 路 F+F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制；</p> <p>7、支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均 99%；</p> <p>8、支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；</p> <p>9、支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、黄网格违停、加塞等违章检测；</p> <p>10、支持 14 种车身颜色识别，车头方向 7000 种车辆子品牌识别，车尾方向 3800 种车辆子品牌识别；以上全天识别准确率均 99%；</p> <p>11、支持车辆闯红灯捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损，白天环境光照度不低于 200lx，晚上辅助照明光照度不高于 30lx 的条件下进行测试，全天车辆闯红灯行为捕获率 99%；</p> <p>12、可对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交</p>	台	6	8900	53400	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州市
---	-------------------	------------------------------	---	---	---	------	-------	-------------------------------

			替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍； 13、高低温试验应满足 - 45℃~90℃，工作电压：220VAC ±20%；频率：50HZ±2%； 承诺无缝接入禹州市公安局现用道路交通违法行为管理平台					
2	900 万像素反向抓拍单元	品牌：海康威视 型号：iDS-TCV900	1、设备包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、具备 1 英寸全局曝光 CMOS 图像传感器，分辨率 4096 ×2160，视频帧率(1-50)fps 可设置，宽动态能力 120dB； 3、视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG，图像输出格式：JPEG； 4、通讯接口 2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，2 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口； 5、1 个触发/报警输入，5 路 F+F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制； 6、支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均 99%； 7、支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 8、支持 14 种车身颜色识别；支持车标识别功能，400 种车标信息；车辆子品牌识别功能，车头方向 7000 种车辆子品牌识别，车尾方向 3800 种车辆子品牌识别；以上全天识别准确率均 99%； 9、支持场景自适应功能，支持白天/夜晚、区域测光、逆光/顺光亮度补偿设置； 10、支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检	台	6	8900	53400	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州市

			测抓拍； 11、高低温试验满足 - 45℃~90℃； 承诺无缝接入禹州市公安局现用道路交通违法行为管理平台					
3	LED 补光灯	品牌：海康威视 型号： CXBG-2-MC-SL- 1211-3	1、光源类型：原装大功率 LED，三车道车牌补光灯； 2、LED 灯珠数量 16 颗； 3、发光角度：40° ； 4、最佳补光距离：16 米-25 米； 5、触发方式：电平量触发； 6、响应时间：18us； 7、触发信号电平：4V-6V； 9、防护等级 IP66。	台	18	950	17100	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州市
4	气体爆闪灯	品牌：海康威视 型号： CXBG-1-PS-DS- TL2000A-L1-N	1、单车道气体闪光灯，单次闪光能量 200J，白天可看清前排司乘人员面部特征； 2、具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过 RS485 调节亮度值； 3、回电时间 65ms，有效补光距离 16m~25m，工作环境 -25~+70℃； 4、电平量触发； 5、灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便； 6、内置光栅，可有效减少光污染； 7、防护等级 IP65； 8、电源：AC220V±10%，工作湿度：湿度 5%~95%@40℃，无凝结。	台	18	1630	29340	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州市
5	信号灯检测器	品牌：海康威视 型号：	1、交通灯信号检测器，支持 16 路 AC220V 信号接入； 2、具有 6 路 RS485 接口；	台	1	2800	2800	厂家：杭州海康威视数字

		TLD-2016-6	<p>3、一个 5 位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率；</p> <p>4、一个电源开关，AC220V 供电。</p> <p>5、承诺无缝对接路口现有的交通信号灯控制主机</p>					技术股份有 限公司 产地：杭州市
6	终端服务器	<p>品牌：海康威视 型号：DS-TP50</p> 	<p>1、终端服务器，嵌入式操作系统，内置 1 块 3.5 寸 4T 硬盘；支持 12 路 IPC 接入；</p> <p>★2、设备具有 18 个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口（其中 P1~P16 与 G1 处于同一网段、G2 处于另一网段）、2 个 1000M SFP 光口（分别与 G1、G2 处于同一网段）；</p> <p>★3、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间；</p> <p>4、设备具有 2 个 RS-232 接口、2 个 RS-485 接口、1 个 USB3.0 接口、2 路报警输入接口、2 路报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、4 个 SATA 接口、4 个状态指示灯、1 个接地端子、1 个复位按键、1 个 GPS 天线接口、1 个 4G 全网通天线接口；</p> <p>★5、对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失；</p> <p>★6、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息，可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量，并能够按照时间、通道、车道等条件查询，支持柱状图、折线图、表格形式展示，可将数据上传至平台；</p> <p>7、支持 4 块 3.5 或 2.5 英寸硬盘接入，最大兼容 6TB 硬盘，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切</p>	台	1	5600	5600	<p>厂家：杭州海康威视数字技术股份有 限公司 产地：杭州市</p>

			换至其它硬盘进行存储; 8、支持通过长按复位键恢复系统的出厂默认参数; 9、支持新国标电警应用,有反向卡口需要图片六合一时,最大支持 6 个电警相机六合一; 10、支持多种字符叠加、图片合成模式;支持视频预览、录像和回放,可配置录像计划,录像和图片存储空间可配置。 承诺无缝接入禹州市公安局现用道路交通违法行为管理平台。					
7	三维支架	品牌: 合力 型号: HL-SV04	防护罩支架, 三维可调节, 固定防护罩、补光灯使用	个	48	30	1440	产地: 中牟市 厂家: 河南合力电气设备有限公司
8	光纤收发器	品牌: TP-LINK 型号: TL-FC111A	1 口千兆光纤收发器(含发送、接收) 光口: 1 个千兆光口, 距离 20 公里, FC 口, 单模单纤; 电口: 1 个千兆网口;	只	5	355	1775	厂家: 普联技术有限公司 产地: 深圳市
9	光纤终端盒	品牌: 震视通信 型号: P108	用于光纤连接	个	3	30	90	厂家: 河南震视通信技术有限公司 产地: 郑州市
10	220VAC 电源线	品牌: 帝辉 型号: RVV3*1	电源线, RVV3*1	米	420	3.2	1344	厂家: 广东帝辉电线电缆有限公司 产地: 普宁市
11	补光灯曝光灯控制线	品牌: 帝辉 型号: RVVP2*1	RVVP2*1	米	288	3.5	1008	厂家: 广东帝辉电线电缆

								有限公司 产地：普宁市
12	网线	品牌：亨通 型号： HSYVY5E/CAT5E	屏蔽网线, STP/Y 4*2*0.5,	米	240	2	480	厂家：江苏亨 通线缆科技有 限公司 产地：苏州市
13	屏蔽双绞线	品牌：帝辉 型号： RVSP2*0.5	屏蔽双绞线, RVSP2*0.5	米	420	3	1260	厂家：广东帝 辉电线电缆 有限公司 产地：普宁市
14	光纤	品牌：震视通信 型号： GYXTW-4B1	单模四芯	米	520	1	520	厂家：河南震 视通信信技 术有限公司 产地：郑州市
15	L型电警立杆	品牌：瑞航 型号：6.5M*9M	立杆高度 6.5M*9M	套	4	7200	28800	厂家：郑州市 瑞航交通设 施有限公司 产地：新郑市
16	L型电警立杆	品牌：瑞航 型号：6.5M*6M	立杆高度 6.5M*6M	套	1	5500	5500	厂家：郑州市 瑞航交通设 施有限公司 产地：新郑市
17	L型电警立杆	品牌：瑞航 型号：6.5M*12M	立杆高度 6.5M*12M	套	1	8350	8350	厂家：郑州市 瑞航交通设 施有限公司 产地：新郑市

18	抱杆机柜	品牌：合力 型号：HL-400	不锈钢防水、防尘机柜	套	6	300	1800	产地：中牟市 厂家：河南合力电气设备有限公司
19	电警不锈钢落地机柜	品牌：合力 型号：HL-1400	不锈钢防水、防尘机柜	套	1	2200	2200	产地：中牟市 厂家：河南合力电气设备有限公司
20	顶管	品牌：国产 型号：定制	直径、长度根据路口情况	米	480	60	28800	厂家：定制 产地：国产（禹州市）
21	手井	品牌：国产 型号：定制	600*600*600	个	16	300	4800	厂家：定制 产地：国产（禹州市）
22	二合一防雷器	品牌：澳特安 型号：ACT-100AEP-2/PW	1、RJ45 接口网络防雷器； 2、采用串联式结构设计，具有多级保护功能； 3、信号部分采用电子开关接地方式，能有效消除因共地而对传输信号产生的各种干扰； 4、220V 20A 防雷模块； 5、NPE 型的防雷模块，适用于不同电网制式，保护更全面； 6、高雷电通流能力，ns 级响应速度。	台	6	220	1320	厂家：深圳市澳特安技术有限公司 产地：深圳市
23	PDU 插座	品牌：公牛 型号：GNE-1080W	国标；16A；8 位 5 孔（2+3）PDU 插座	个	1	185	185	厂家：慈溪市公牛电器有限公司 产地：慈溪市

24	插板	品牌：公牛 型号：GN-612	5孔3位插排	个	3	65	195	厂家：慈溪市公牛电器有限公司 产地：慈溪市
25	空开	品牌：德力西 型号：DZ47S	16A	个	20	20	400	厂家：德力西集团有限公司 产地：温州市
26	立杆吊装	品牌：国产 型号：定制	定制	项	6	200	1200	厂家：定制 产地：国产（禹州市）
27	混凝土	品牌：国产 型号：定制	C20	方	18	320	5760	厂家：定制 产地：国产（禹州市）
28	土方清运	品牌：国产 型号：定制	基础开挖、管线开挖等产生的相关土方碎石的清运	方	22	30	660	厂家：定制 产地：国产（禹州市）
29	电警机柜基础	品牌：国产 型号：定制	砖混基础外部水泥粉刷	项	1	1200	1200	厂家：定制 产地：国产（禹州市）
30	交换机	品牌：TP-LINK 型号：TL-SG1005D	5口千兆交换机	套	6	180	1080	厂家：普联技术有限公司 产地：深圳市
31	安装调试及辅材	品牌：国产 型号：定制	设备安装、接线、调整IP及各项参数配置等，水晶头、穿线管，光纤，光纤熔纤辅材、接头，焊接，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带等一些施工辅材	项	6	200	1200	厂家：定制 产地：国产（禹州市）

4、药城路-新建智能一体化（过街）行人信号灯系统设施

1	礼让行人抓拍机	<p>品牌：海康威视 型号： iDS-TCE900</p> 	<p>1、高清抓拍单元采用 1 英寸 900 万像素高帧率彩色全局曝光 CMOS 高清智能摄像机，最大分辨率可达 4096×2160，帧率高达 25 帧，输出图片格式：JPEG；</p> <p>2、支持 LED 频闪灯同步补光，防护罩内置 LED 车牌补光灯，摄像机内置网络防雷；</p> <p>3、红绿灯信号检测方式支持：IO 信号，红绿灯检测器，视频检测；</p> <p>4、支持车牌、车型、车身颜色等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、斑马线掉头、左转不让直行、右转不让直行、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、不礼让行人、闯绿灯等违章检测；</p> <p>5、支持 9 种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别；</p> <p>6、可以识别 8 种车型：大客车、小客车、大货车、小货车、面包车/轻型客车、皮卡、轿车及 SUV/MPV；</p> <p>7、支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP 服务器或者后端平台等；</p> <p>8、通讯接口 3 个 RS-485 接口, 1 个 RS-232 接口, 2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口；</p> <p>9、1 个触发/报警输入；7 路 F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制</p> <p>10、具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能。</p>	台	2	8900	17800	<p>厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州市</p>
---	---------	--	--	---	---	------	-------	---------------------------------------

2	道路交通信号控制机	品牌：双明 型号： XHJ-CW-GA-SM	包含：控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、GPS。	台	1	1050	1050	厂家：邹平双明电子交通器材有限公司 产地：邹平县
3	智能一体化行人信号灯	品牌：双明 型号： XHJ-300-SW	<p>1、3.35米文字一体化不锈钢制双8静态人行灯；</p> <p>2、面罩规格：300mm，面罩材质：玻璃；</p> <p>3、信号灯：侧面读秒渐变式灯带；图案：站立红人，静态绿人，红绿双8；</p> <p>4、工作电压：220VAC±20%，功率：35W，绝缘电阻：500MΩ，介电强度：1440V，中心光强：150cd ~ 400cd；</p> <p>5、LED数量：人行灯：红60，绿65；倒计时：红140，绿140；</p> <p>6、LED直径：Φ5mm 单管电流16mA；LED寿命：70000小时；LED波长：红：625nm 绿：505nm；</p> <p>7、可视距离：350m 可视角度40°；</p> <p>8、计时方式：学习/触发/RS485通信；</p> <p>9、语音功率：10W，工作温度：-40 ~ +80℃，相对湿度：93%；</p> <p>10、外壳材质：不锈钢板、底座镀锌钢板；（黑色、灰色、驼黄等）；</p> <p>11、防护等级IP54；</p> <p>12、执行标准：信号灯GB14887-2011；倒计时GAT508-2014；</p> <p>13、申请按钮：2线干节点按钮，常开；背面高度1.2米，正中间；</p> <p>14、安装模式：竖装，基础固定。</p>	套	4	5000	20000	厂家：邹平双明电子交通器材有限公司 产地：邹平县

4	L型电警立杆	品牌：瑞航 型号：6.5M*6M	立杆高度 6.5M*6M	套	2	5500	11000	厂家：郑州市瑞航交通设施有限公司 产地：新郑市
5	220VAC 电源线	品牌：帝辉 型号：RVV3*1	电源线, RVV3*1	米	280	3.2	896	厂家：广东帝辉电线电缆有限公司 产地：普宁市
6	人行灯控制线	品牌：帝辉 型号：RVV9*1.0	RVV9*1.0	米	160	10	1600	厂家：广东帝辉电线电缆有限公司 产地：普宁市
7	网线	品牌：亨通 型号： HSYVY5E/CAT5E	超五类国标室外网线	米	150	2	300	厂家：江苏亨通线缆科技有限公司 产地：苏州市
8	顶管	品牌：国产 型号：定制	防护等级：IP54	米	80	60	4800	厂家：定制 产地：国产（禹州市）
9	手井	品牌：国产 型号：定制	600*600*600	个	3	300	900	厂家：定制 产地：国产（禹州市）
10	取电费用	品牌：国产 型号：定制	包含取电所有费用（包含破路、顶管、架空、接线、电表等，保证能够取电的所有施工）	套	1	2000	2000	厂家：定制 产地：国产（禹州市）

11	插板	品牌：公牛 型号：GN-612	5孔3位插排	个	1	65	65	厂家：慈溪市公牛电器有限公司 产地：慈溪市
12	立杆吊装	品牌：国产 型号：定制	定制	项	2	200	400	厂家：定制 产地：国产（禹州市）
13	混凝土	品牌：国产 型号：定制	C20	方	6	320	1920	厂家：定制 产地：国产（禹州市）
14	土方清运	品牌：国产 型号：定制	基础开挖、管线开挖等产生的相关土方碎石的清运	方	9	30	270	厂家：定制 产地：国产（禹州市）
15	信号控制机机柜基础	品牌：国产 型号：定制	砖混基础外部水泥粉刷	项	1	1200	1200	厂家：定制 产地：国产（禹州市）
16	交换机	品牌：TP-LINK 型号：TL-SG1005D	5口千兆交换机	套	1	180	180	厂家：普联技术有限公司 产地：深圳市
17	安装调试及辅材	品牌：国产 型号：定制	设备安装、接线、调整IP及各项参数配置等，水晶头、穿线管，光纤，光纤熔纤辅材、接头，焊接，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带等一些施工辅材	项	2	200	400	厂家：定制 产地：国产（禹州市）
5、禹州市药城路路段增设交通安全提示标志设施								
1	防撞柱	品牌：万象 型号：WX-110	规格：直径110*5*（800+400）mm；含：施工安装	根	30	160	4800	厂家：河南万象交通设施

								有限公司 产地：新乡市
2	太阳能箭头警示柱	品牌：万象 型号：WX-T23	立柱 2.3 米；太阳能板 6 瓦 9v 、电池 8AH；含：施工安装	套	3	1500	4500	厂家：河南万象交通设施有限公司 产地：新乡市
3	全线禁停标志牌	品牌：万象 型号：WX-XXX	优质铝板+优质反光膜；材料工艺反光膜刻出内容后贴在铝板膜面上不变色，不脱落不褪色，防水制作；含：施工安装	套	2	900	1800	厂家：河南万象交通设施有限公司 产地：新乡市
合计								
		大写：伍拾肆万叁仟元整			小写：543000 元			

投标人（并加盖公章）：河南宁普信息科技有限公司

三、服务承诺

1.1.1. 项目（保修期）质量保证期

我公司郑重承诺：整体免费保修 1 年 **7*24 小时**（包括所有部件、耗材）**免费上门服务**，终身维修，1 年后免除人工费用只收取材料及耗材费。

设备的质量保证期，从验收合格之日起计。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可以更换设备，由我单位承担所发生的全部费用。

在质保期内，由中标单位对出现的质量问题负责处理解决。

1.1.2. 服务相应时间

我公司郑重承诺：在接到用户的报修电话后 **5 分钟**内专业维护人员电话响应，维护人员保证 **30 分钟**内赶到现场，紧急情况 **20 分钟**赶到现场，**4 小时内修复故障**，重大问题 24 小时内解决，如遇到重大事件，则应按照用户的要求派技术工程师到现场提供技术支持以确保产品可靠性；如有部件损坏，我方将立即予以更换、维修，如 8 小时内不能修复的，我方将提供相同型号的产品给用户使用，直到故障产品修好为止。

1.1.3. 售后服务中心地址及联系方式

我公司设有售后服务部：配备的专业相关项目技术人员 2 人、专用售后车 1 辆供售后人员使用；**售后服务部**能检修设备提供技术及售后服务，承担运行保障、故障应急处置和解决、软件升级改造等相关工作，建立有备品备件库：内部设置有备件存放架，文档存放柜，以及测试用的设备，能维修软硬件的升级，产品的测试，设备的更换、检修等工作。我公司承诺：我公司有实力、有能力为客户提供优质的售后服务。

- **售后服务机构：河南宁普信息科技有限公司售后服务部**
- **售后服务机构地址：禹州市朱阁镇国税分局对面院内；**
- **售后服务机构负责人：袁紫明；联系电话：18037110556**
- **售后服机构 24 小时服务电话：0374-8608878；18037110556；**

1.1.4. 本地化售后服务能力

我公司是一家禹州市本土专业以智能化弱电系统集成工程为主的科技公司，拥有在职员工 50 余人，配备的专业相关项目管理人员、技术人员，施工人员等，车辆 10 余辆保障售后服务人员以最快速度奔赴服务现场。

公司自创立以来一直专业致力于智能化弱电系统集成工程；始终坚持发扬“诚信、创新、沟通”为企业宗旨，以“技术、服务”为立业之本的团体精神，并形成一套完整的设计、安装、调试、培训、维护一站式服务体系。同时公司为所有承建项目建立维护档案，设立专门的售后服务部门，推行快速响应机制，确保在第一时间解决客户的后顾之忧。

我公司在该项售后服务具有得天独厚的售后服务优势，我公司即是禹州市本土企业，在客户出现售后服务需求时，可及时做出响应，第一时间快速的到达现场处理售后服务需求。

为了方便、更快捷、更高效地服务客户，我公司组建了一批强硬的应急维修服务队，有经验丰富的现场工程师和高级技师，对出现的任何问题都能在最快的时间内赶到现场，进行维修和更换。

1.1.5. 服务原则

1、以业务为中心的可行性原则

售后服务应以满足甲方业务需求为首要目标，要保证各个系统正常运行，在技术上必须是成熟的，实践检验是成功的。

根据要求，本项目的最终目标是保证系统的安全和可靠运行。包括系统的可靠运行和业务数据的安全保证，我们将动用一切有效的措施手段，力求系统运行万无一失。

2、重在措施的可靠性原则

注重预防。我们将在传统的被动式服务的基础上提供主动式的服务，和客户一起做好系统的监控维护工作。采取以预防为主的策略，把故障隐患消灭在萌芽中。派驻场工程师提供全天候的技术支持服务，通过预防性维护方式、定期巡检等保证系统的可靠运行。

服务组织管理和流程管理是项目成功得关键。我们将在责任工程师(项目经理)的统一调度下，指挥技术、应用、商务及服务监督人员，在售前、服务实施、售后的各个环节紧密与客户方配合。

3、安全性及保密性原则

数据存储系统是一个紧密联系的中枢系统,如果哪一个环节出问题,将会导致整个管理系统混乱,后果不堪设想,因此必须保证信息的安全,有较好的数据安全措施,我方在维护过程中将对数据备份和系统恢复提供及时的建议。充分考虑数据的保密措施,维护服务过程中处理的数据信息必须严格控制,接受用户方监督。

本项目的数据属于涉密信息,我方将作出郑重承诺,保证我单位人员不得泄露维护服务过程中处理的数据信息,根据以往类似项目的经验我方也得到客户的好评。

4、适应性原则

按照甲方维护服务要求,提供切实为从用户出发的维护方案,维护过程中应尊重客户的要求、接受客户的各方面的监督、积极与用户交流沟通。

5、标准性原则

我公司的维护服务已建立的完善服务体系,将采用统一维护服务管理信息数据项、信息分类编码标准、数据及文件格式、各种维护资料。遵守有关国家标准、专业标准、软件文档规范。

1.1.6. 服务体系结构


公司建立了一整套高效的项目管理体系,培养了一批高素质的项目经理,积累了丰富的项目管理经验。

根据过去几年的技术服务经验,提高技术支持、维护等服务工作的质量越来越重要,这同时也是客户网络应用日臻成熟的要求。因此,我们凭借多年以来对最终用户不同要求的理解,逐步建立起自己的技术服务机构和服务体系,技术支持中心为客户提供完善的售后服务。

公司的服务体系以客户为中心,积极努力的确保服务“零”响应。公司的目标是做客户信赖的企业,保证客户问题处理率 100%,客户满意度 100%。公司已经通过 ISO9001 质量体系认证,建立了完善的售后服务体系,使整个服务活动得到有序控制。

公司服务体系下图所示。



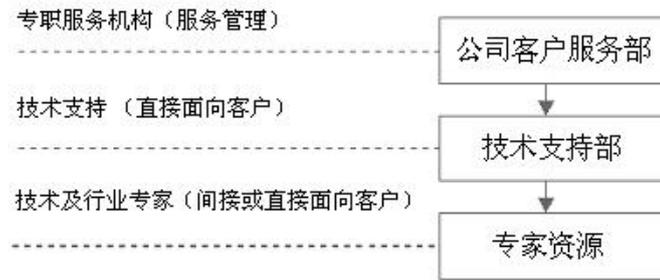

服务体系

针对本项目，我们将组成各个系统相关领域技术工程师相结合的专职服务小组，分别负责项目的系统建设期技术服务、试运行期技术服务和质量保障期技术服务，将负责该项目的有关问题，直至客户感到满意为止。

1. 系统建设期技术服务

- 工程实施组织和实施计划的制定，明确项目目标及项目任务。确定项目的重要性等级；
- 获取高层领导的支持，即成立项目领导小组；
- 优选有能力的、责任心强的项目负责人
- 组织有能力的、专业配备合理的项目团队
- 配备充足的资源，同时确定各职能部门对项目的支持要求
- 合理的任务分解
- 制定统一的计划、进度、费用考核等考核单元
- 与客户进行良好的沟通
- 适当的监控和反馈
- 正确的技术应用
- 施工方案的详细分析与设计；
- 负责设备的到货验收，指派称职的技术人员在现场进行设备的安装、调试与验收等工作并承担设备自身质量责任。
- 对设备的性能、参数、结构、规格尺寸和制造情况、运行条件以及应注意的问题等进行技术交底。
- 应用软件的开发、安装、修改、调试及其它相关工作；
- 系统联调、测试及验收过程中的技术支持；
- 为发包人培训系统运行、维护人员。



2. 试运行期技术服务

- 配备专业的维护人员及时为发包人免费维护及处理缺陷（包含更换设备、软件完善、维护、升级等）；
- 对因工程质量缺陷所造成的一切直接损失和间接损失承担全部经济赔偿责任（包括赔偿发包人和其他连带受损单位的所有损失）；
- 维护人员对系统进行定期的检查、维护工作；
- 用户终端在扩充时的咨询和技术支持；

及早发现各种安全问题故障、系统性能故障和操作故障等隐患，提供系统运行状况分析报告及改善建议。

监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

3. 质量保障期技术服务

- 终验合格以后工程所出现的缺陷，在接到用户电话、传真通知后，5分钟内响应，一般问题4小时内解决，重大问题24小时内解决。特殊情况无法修复的，质保期内无条件更换新软件或采取使系统可正常运转的措施。
- 应用软件在扩充功能和更新换代时的技术支持；
- 建立定期回访制度。

1.1.7. 售后服务质量保障

我公司的技术支持概念是突破传统的技术支持方式而为用户提供一种全方位的技术支持，以确保用户的系统在整个生命周期内所有的技术问题均可以得到我公司的帮助和支持。从工程计划、工程设计、施工、维护、优化到用户培训，我公司可以结合用户的需求提供系列技术服务。

为保证向客户方提供高质量的、准时的服务，满足客户的要求，在售后服务方面，我公司承诺保证对用户及时的故障响应和维护，并做定期检测。

针对本项目的实施与管理，作如下管理措施：

➤ 及时与客户沟通，提升客户满意度

项目建设初期，确定我方与客户方的接口负责人，双方出现任何分歧及时沟通解决，从而保证项目的进度和质量。

➤ **成立质量保证小组，参与到项目的全过程**

成立项目质量保证小组，在合同签署、调研、设计、开发、安装调试、测试、培训、运行、验收、售后服务等项目的各个阶段，配合系统建设的工作，保证项目的顺利进行，及时发现问题，并对项目进度和质量进行监督。

4. 系统建设期

项目建设进入集成测试期后，项目运行维护主要是根据需求对源代码进行部分的修改。软件维护活动类型总起来大概有四种：纠错性维护（校正性维护）、适应性维护、完善性维护或增强、预防性维护或再工程。除此四类维护活动外，还有一些其它类型的维护活动，如：支援性维护（如用户的培训等）。

针对以上几种类型的维护，可以采取一些维护策略，以控制维护成本。

➤ **改正性维护**

改正性维护是指改正在系统开发阶段已发生而系统测试阶段发现的错误。。所发现的错误有的不太重要，不影响系统的正常运行，其维护工作可随时进行；而有的错误非常重要，甚至影响整个系统的正常运行，其维护工作必须制定计划，进行修改，并且要进行复查和控制。

➤ **适应性维护**

适应性维护是指使用软件适应信息技术变化和管理需求变化而进行的修改。由于目前计算机硬件价格的不断下降，各类系统软件层出不穷，人们常常为改善系统硬件环境和运行环境而产生系统更新换代的需求；企业的外部市场环境和管理需求的不断变化也使得各级管理人员不断提出新的信息需求。这些因素都将导致适应性维护工作的产生。进行这方面的维护工作也要像系统开发一样，有计划、有步骤地进行。

➤ **完善性维护**

完善性维护是为扩充功能和改善性能而进行的修改，主要是指对已有的软件系统增加一些在系统分析和设计阶段中没有规定的功能与性能特征。这些功能对完善系统功能是非常必要的。另外，还包括对处理效率和编写程序的改进。也是关系到系统开发质量的重要方面。这方面的维护除了要有计划、有步骤地完成外，还要注意将相关的文档资料加入到前面相应的文档中去。

➤ **预防性维护**

预防性维护为了改进应用软件的可靠性和可维护性，为了适应未来的软硬件环境的变化，应主动增加预防性的新的功能，以使应用系统适应各类变化而不被淘汰。例如将专用报

表功能改成通用报表生成功能，以适应将来报表格式的变化。

需要提供的维护资料：**安装部署维护文档**（安装指导书，系统维护手册，系统操作手册，相关设备的配置数据文档）；**接口规范和协议**（包括建设方案用到的工程技术规范、协议和一些接口协议文档）；**设计文档**（包括系统各个模块的详细设计说明书，主要是业务流程方面的，数据库设计文档及说明）等资料。

5. 试运行期

负责对项目运行进行调试、培训和后期维护改进，负责该合同项目的联络工作。主要分为以下两个方面：程序功能调整和日常维护及巡检要求。

➤ 程序功能调整

(1) 缺陷处理

系统运行中遇见的因系统本身考虑不周，导致的缺陷问题，或者因为业务数据不完整造成的程序缺陷问题，维护人员通过故障登录备案后，不需要进行审核批准，现场立刻处理；

(2) 技术协议上定义的模糊功能

因技术协议上有要求，但是不是很明确的，系统运行中客户提出来了，系统实施人员把客户提出的具体程序修改要求，先登记备案，然后书面提交部门领导审核，部门领导审核通过后，安排相关人员开展相关工作；

(3) 系统试运行中提出的新增加的需求

根据工作量的大小，根据不同情况报批也不同。两周内的工作量，书面形式报批领导审核；两周以上的工作量，以书面形式报公司领导审批；

➤ 日常维护及巡检要求

系统的巡检项目及内容，巡检内容确定后，由确认后实施。按时提交巡检结果和业务系统运行报告（软件检查内容应包括：数据完整性检查、运行状态检查、功能检查、软件可用性和安全性检查等。

6. 质量保障期

本项目中涉及到的由我方提供的产品，在质保期内我们承诺如需进行产品的软件升级，我们将免费为用户提供软件升级服务。质保期结束后，如需进行产品的软硬件升级，我们承诺将以成本价格为用户提供产品的软硬件升级服务。具体如下：

- 承诺在质保期内中标人免费提供质量保证和软件升级，并提供现场服务。
- 承诺在质保期内中标人应向招标人免费提供对系统软件有所改进，增加新功能以及为适应新标准所做修改的最新版本，供招标人使用。并保证升级后的系统能够稳定的运行。

- 如需要提供增值服务，双方可就服务事项另行协商，遵照相应的售后服务和技术支持承诺、履行相应的技术服务义务。

1.1.8. 服务管理制度规范

7. 行为规范

- 遵守用户的各项规章制度，严格按照用户相应的规章制度办事。
- 与用户运行维护体系其他部门和环节协同工作，密切配合，共同开展技术支持工作。
- 出现疑难技术、业务问题和重大紧急情况时，及时向负责人报告。
- 现场技术支持时要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。接听电话时要文明礼貌，语言清晰明了，语气和善。
- 遵守保密原则。对被支持单位的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播。

8. 现场服务支持规范

运维服务人员要做到耐心、细心、热心的服务。工作要做到事事有记录、事事有反馈、重大问题及时汇报。严格遵守工作作息时间，严格按照服务工作流程操作。

- 现场支持工程师应着装整洁、言行礼貌大方，技术专业，操作熟练、严谨、规范；现场支持时必须遵守用户单位的相关规章制度。
- 现场支持工程师在进行现场支持工作时必须在保证数据和系统安全的前提下开展工作。
- 现场支持时出现暂时无法解决的故障或其他新的故障时，应告知用户并及时上报负责人，寻找其他解决途径。
- 故障解决后，现场支持工程师要详细记录问题的发生时间、地点、提出人和问题描述，并形成书面文档，必要时应向用户介绍故障出现的原因及预防方法和解决技巧。

9. 问题记录规范

根据使用人员提出问题的类别，将问题分为咨询类问题和系统缺陷类问题二类：咨询类问题是指通过服务热线或现场解疑等方式能够当场解决用户提出的问题，具有问题解答直接、快速和实时的特点，该问题到现场支持人员处即可中止，对于该类问题的记录可使用咨询类问题记录模版进行记录。系统缺陷类问题是指使用人员提出的问题涉及到系统相应环节

的确认修改，需要经过逐级提交、诊断、确认、处理和回复等环节，处理解决需要项目组的分析确认，问题有解决方案后，将解决方案反馈给用户。具体提交流程如下：

(1) 问题提交。应用信息系统的用户发现属于系统缺陷类的问题时，填写系统缺陷类问题提交单，提交服务支持中心。

(2) 问题分析。服务中心接到用户提交的问题单，要组织相应人员对问题单中描述的问题进行分析研判，确定问题的类型(技术问题、业务问题或者操作问题)。属于技术问题，提交服务中心技术人员对存在的问题提出具体的处理意见和建议；属于业务问题，提交服务中心业务人员进行处理；属于操作问题，可安排相关人员对问题提出人进行解释，并将系统缺陷类问题提交单转为系统咨询类问题提交单。

(3) 问题确认、解决。服务中心的技术人员和业务人员收到系统缺陷类问题提交单后，对提交的问题进行归类汇总和分析、确认。可以解决的，明确问题解决的具体处理建议和措施，经主管领导签字同意后，交实施人员进行解决方案的实施。服务人员确认是否解决，并将解决方法附在系统缺陷类问题提交单上反馈给问题提出人员。

(4) 问题上报。服务人员收到经业务或技术人员确认的系统缺陷类问题提交单后，上报服务中心。

(5) 问题回复。服务中心根据提交问题的进行分析，制定解决方案并进行实施的解决，同时做好变更记录。将解决方案汇总后及时向问题提交单位或问题交办单位作出回复，并将分析过程和问题产生原因一并提交。

10. 技术升级

本项目中涉及到的由我方提供的产品，在质保期内我们承诺如需进行产品的软件升级，我们将免费为用户提供软件升级服务。质保期结束后，如需进行产品的软件升级，我们承诺将以成本价格为用户提供产品的软件升级服务。

1.1.9. 售后服务内容

若有幸承接贵单位本次建设项目，我公司完全响应招标文件有关售后服务要求，承诺做到以下服务内容：

- 1) 在质保期内我公司免费提供质量保证和软件升级。
- 2) 质保期内我公司向招标人免费提供对系统软件有所改进，增加新功能以及为适应新标准所做修改的最新版本，供招标人使用。并保证升级后的系统能够稳定的运行。
- 3) 我公司同意在本合同规定的质保期内，向招标人及本系统的运行维护单位提供用户

现场维护和支持服务（1年7×24小时的响应时间），维护和现场技术服务的费用已包含在投标报价总价中。在本合同规定的质保期结束后，如果招标人需要，我公司承诺继续为该系
统提供维护和支持服务，具体费用届时由双方协商，另行签署相关合同约定。

4) 系统运行过程中如果发生故障（如软件故障、配置丢失等），我公司保证用户在4小时内解决问题，恢复正常运行。

5) 我公司在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括：技术咨询、技术资料、技术说明书、使用说明书、维护说明书等。

6) 在系统安装和调测期间，招标人及本系统的运行维护单位有权派出技术人员参加，我公司负责对其进行指导。

具体包括以下几部分内容：

- 本项目质量保证期以合同约定为准
- 标准保修服务
- 软件调整服务
- 软件维护服务
- 其他服务内容

11. 标准保修服务

电话传真支持：

通过7×24关键业务服务不间断电话、传真支持，可以使用户获得最快捷的技术服务。

快速响应：

在接到用户电话、传真通知后，5分钟内响应，一般问题4小时内解决，重大问题24小时内解决。特殊情况无法修复的，质保期内无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备、系统可正常运转的措施。

现场维护服务：

我公司在接到用户服务要求后即时响应，重大问题公司安排服务工程师在最短时间内赶到用户处，并对用户的服务要求进行处理并解决故障，确保系统持续稳定运行。可使用户获得更快捷、更方便的技术服务。

远程服务：

利用远程服务，在接到用户服务要求后，我们将安排资深技术工程师可先通过电话、网络等了解环境现场，可能只需几分钟就能了解、检查到问题的症结，确定其故障原因，找出解决办法并最终解决它。


互动咨询：

公司通过电话、网络手段提供专门的即时支持、互动咨询。公司的技术支持工程师随时在线与您一对一交流，帮助您快速、准确、轻松的解决任何问题。形式包括聊天室、实时支持和电子邮件方式。如果由于种种原因没有得到及时响应，该问题将自动逐级上传到责任人的上级主管，直到圆满解决用户问题。

除了解决实际问题，通过互动咨询手段可以随时进行技术交流，起到技术培训的效果。

12. 软件调整服务

我公司对本次项目软件提供相应的调整服务，质保期内免费升级，质保期外针对用户具体需求收取相应费用（具体费用需要根据工作量进行核算）。用户可通过电话、传真、邮件等方式发送需求说明到我公司。需求修改流程如下图所示

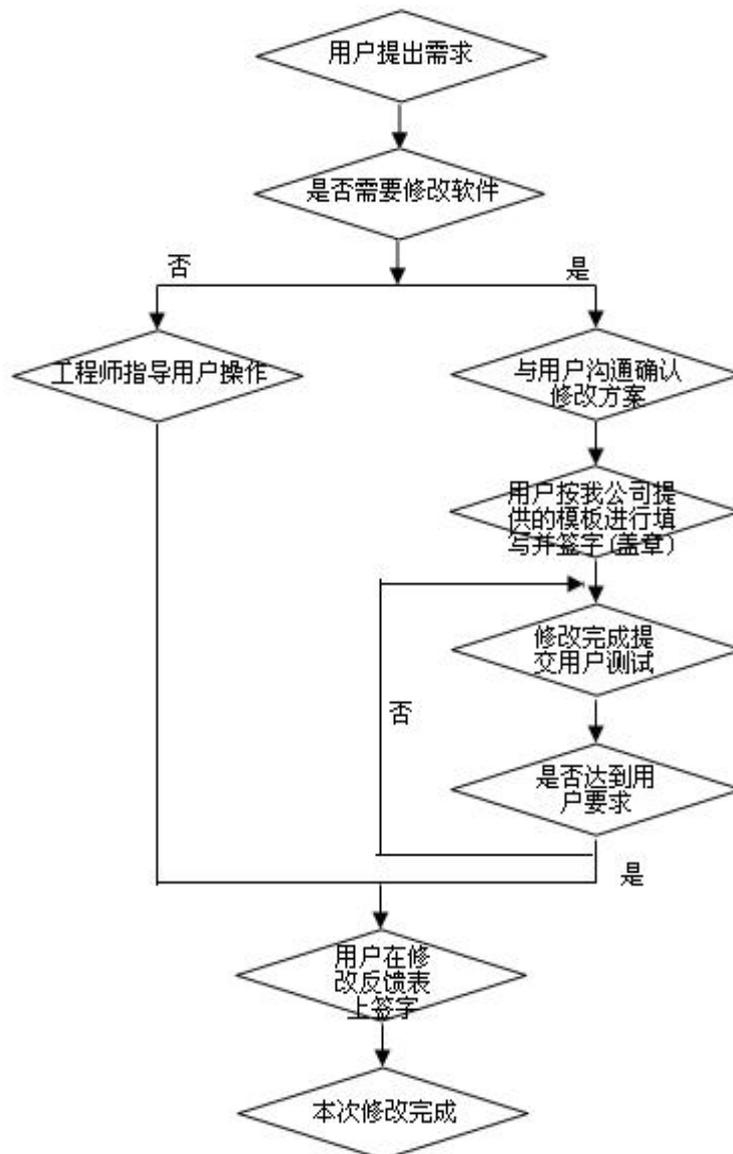

13. 软件维护服务

我公司对本次项目提供多种服务方式，服务方式有远程技术指导、远程协助处理、上门维护服务等方式，根据不同情况提供最便捷的处理方式，采取不同的服务方式。

1.1.10. 服务响应方式

14. 电话支持服务

客户方的系统维护人员随时可与我公司直接电话联系或传呼本公司的技术人员，由我们的工程师通过电话向用户提供专业的技术咨询，以最快的速度解决用户网络系统中出现的问题，并提供全天候、无周末、即时响应、回复用户。每天坚持 24 小时的维修服务。

15. 远程服务

利用远程服务，在接到用户服务要求后，我们将安排资深技术工程师可先通过电话、网络等了解环境现场，可能只需几分钟就能了解、检查到问题的症结，确定其故障原因，找出解决办法并最终解决它。

16. 现场维护服务

我公司在接到用户服务要求后即时响应，重大问题公司安排服务工程师在最短时间内赶到用户处，并对用户的服务要求进行处理并解决故障，确保系统持续稳定运行。可使用户获得更快捷、更方便的技术服务。

17. 互动咨询

公司通过电话、网络手段提供专门的即时支持、互动咨询。公司的技术支持工程师随时在线与您一对一交流，帮助您快速、准确、轻松的解决任何问题。形式包括聊天室、实时支持和电子邮件方式。如果由于种种原因没有得到及时响应，该问题将自动逐级上传到责任人的上级主管，直到圆满解决用户问题。

除了解决实际问题，通过互动咨询手段可以随时进行技术交流，起到技术培训的效果。

1.11.11. 售后服务承诺函



致禹州市住房和城乡建设局：

经研究，我方自愿参与贵方 YZCG-T2023020、禹州市住房和城乡建设局药城路增设4处电子警察系统采购项目（不见面开标）（项目编号、项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：

- 1、接到报修后,5分钟内响应,30分钟内到场,除需更换配件外,48小时内解决故障。
- 2、整体免费保修1年（包括所有部件、耗材），终身维修,1年后免除人工费用只收取材料及耗材费。
- 3、设备的质量保证期,从验收合格之日起计。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障,负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者,经双方协商,可以更换设备,由我单位承担所发生的全部费用。
- 4、在质保期内,由我单位对出现的质量问题负责处理解决。
- 5、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作及禹州市公安局道路交通违法行为管理平台对接所产生的所有费用等）。
- 6、交货地点：采购人指定地点,现场交货,我单位负责办理运输,保证运输到甲方指定地点。
- 7、我单位具有完善的售后服务。明确质保期限1年,明确维修地址、负责人、联系人和联系电话,维修点具备什么样的维修能力等详细资料。
- 10、合同履行期限：合同签订后30日历天内完成安装调试,我单位严格按合同约定时间供货,我公司现场提供技术指导,直至配合完成整个项目的竣工验收等工作。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

特此承诺！


供应商名称（并加盖公章）：河南宁普信息科技有限公司

日期：2023年7月24日



四、施工班子配备情况

一、施工管理网络

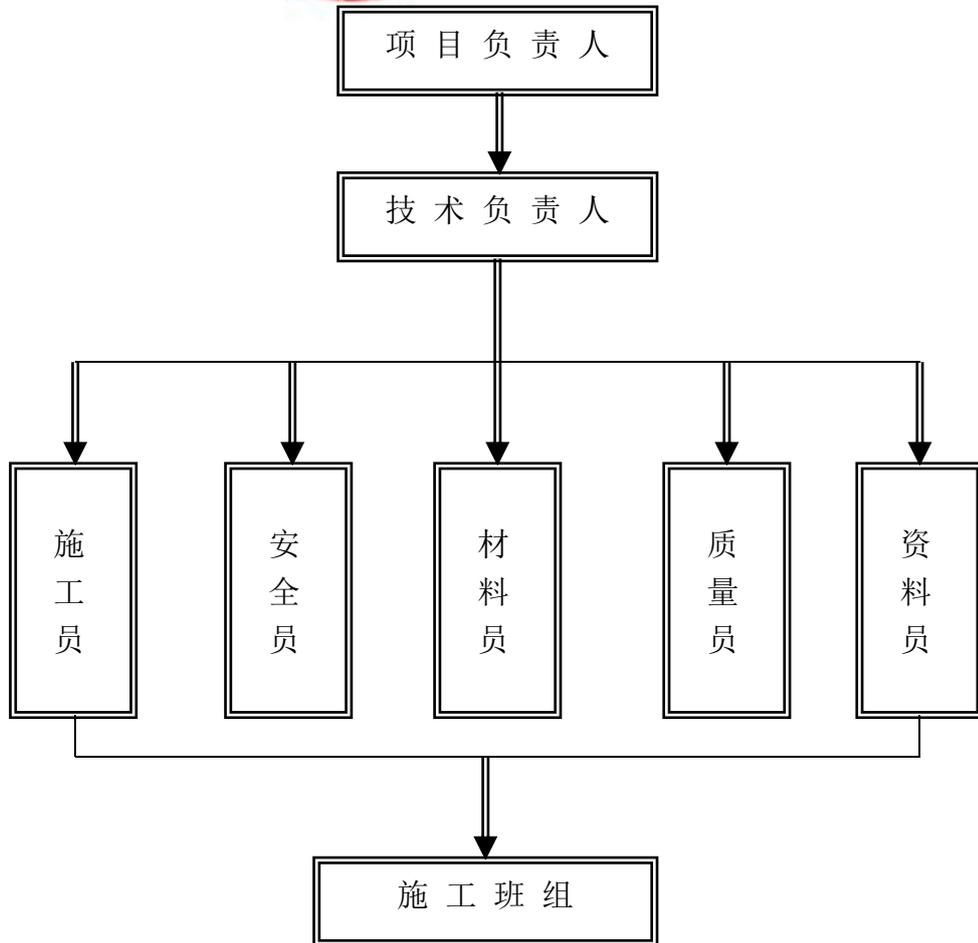

二、施工管理人员配备

根据施工部署，现场设项目负责人一名，设立以项目负责人为领导的管理机构，

岗位	项目负责人	技术负责人	施工员	质量员	资料员	安全员	材料员
人数	1	1	20	1	1	1	1

五、中小微企业声明函

说明：本公司所投产品制造商非中小企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：河南宁普信息科技有限公司

日期：2023年7月24日



说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。